

COLLEZIONE 2021
STUFE | INSERTI | CAMINETTI

LEGNA | PELLETTI

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT




JØTUL[®]

DAL 1853



SOMMARIO

LA FILOSOFIA JØTUL pag. 3

LEGNA

 **PRODOTTI A LEGNA** pag. 4

GAMMA MODERNA pag. 6

GAMMA NEO CLASSICA pag. 14

GAMMA CLASSICA pag. 17

GAMMA RUSTICA pag. 20

GAMMA STUFE CAMINO pag. 22

GAMMA INSERTI pag. 28

GAMMA CAMINETTI pag. 30

PELLET

 **PRODOTTI A PELLETT** pag. 38

GAMMA MODERNA pag. 40

GAMMA TONDA pag. 42

GAMMA RETTANGOLARE pag. 44

GAMMA CORRIDOIO pag. 45

GAMMA INSERTI E CAMINETTI pag. 46

CARATTERISTICHE TECNICHE pag. 48

Jøtul Italia srl
www.jotul.it



Cercaci su Facebook :
<https://www.facebook.com/Jotulint/>

Documento non contrattuale. Annulla e sostituisce il precedente.

Le foto hanno valore puramente illustrativo.

Il produttore, nel costante miglioramento ed aggiornamento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento prezzi, design, materiali, dimensioni e caratteristiche senza preavviso.

**GARANZIA
25 ANNI**

**25 ANNI LA GARANZIA
PIÙ LUNGA
SUL MERCATO**

25

La scelta di avere una filiera integrata ci permette un controllo su ogni fase della lavorazione. I prodotti a legna Jøtul sono indeformabili, le porte rimangono stabili e le cerniere ed il meccanismo di chiusura restano affidabili anche dopo molto tempo. Per questo Jøtul offre sui suoi prodotti a legna una garanzia di ben 25 anni*.

* Controlla sul sito [Jøtul.it/garanzia](https://www.jotul.it/garanzia) le condizioni


TIMELESS NORWEGIAN CRAFT*

le stufe, gli inserti ed i caminetti in ghisa Jøtul sono prodotti in Norvegia, da oltre 160 anni. Fieri di una tradizione artigianale, abbiamo unito solidità e bellezza con l'arte di combattere il freddo. Questo ci ha resi leader di mercato, diventando in tutto il mondo, la scelta preferita dei clienti che vogliono il meglio.



LA GHISA PREFERITA DA GENERAZIONI

I nostri prodotti sono realizzati in ghisa per permettervi di avere le massime prestazioni di riscaldamento. Avrete un prodotto con autonomie di funzionamento fino a otto ore e oltre. La ghisa Jøtul a parità di volume ha ben il 57% in più di capacità di accumulo di calore rispetto alla pietra ollare. La ghisa offre un riscaldamento ad irraggiamento che è il metodo più efficiente ed efficace per ottenere il miglior comfort termico.

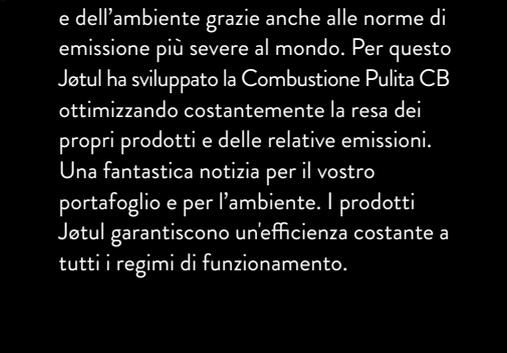

CALORE PURO DALLA NORVEGIA

La Norvegia è conosciuta nel mondo per l'attitudine nei confronti della sostenibilità e dell'ambiente grazie anche alle norme di emissione più severe al mondo. Per questo Jøtul ha sviluppato la Combustione Pulita CB ottimizzando costantemente la resa dei propri prodotti e delle relative emissioni. Una fantastica notizia per il vostro portafoglio e per l'ambiente. I prodotti Jøtul garantiscono un'efficienza costante a tutti i regimi di funzionamento.

UN DESIGN SENZA TEMPO ED EFFICIENTE

I prodotti Jøtul hanno ricevuto importanti premi di design. Sono infatti esempio di design moderno e funzionale, innovatore ed allo stesso tempo in grado di andare oltre alle singole tendenze del momento. Molti prodotti sono progettati per funzionare a combustione chiusa che attraverso il prelievo di aria di combustione dall'esterno permette un'efficienza ottimale. Un grande esempio di design coniugato alla funzionalità.

*Artigianato norvegese senza tempo



UN CALORE ECOLOGICO

Le stufe a legna Jøtul, grazie al loro sistema di combustione pulita, offrono delle straordinarie performance utilizzando meno combustibile rispetto agli apparecchi più datati non dotati di questa tecnologia. Con un utilizzo corretto della vostra stufa, potrete ridurre il consumo di legna fino al 40%. Usare una stufa a legna Jøtul è una soluzione di riscaldamento ecologico, che riduce le emissioni di particelle del 90% rispetto ad un focolare di vecchia generazione. Il sistema di doppia combustione pulita brucia i gas e le particelle prima di arrivare nei condotti di evacuazione dei fumi.

L'ECO-LABELS DI JØTUL



Questo logo indica che i modelli sono dotati di un arrivo di aria secondaria o terziaria che permette di ottenere la famosa doppia combustione Jøtul.



Le stufe contrassegnate con il logo "combustione chiusa" sono dotate di una connessione di arrivo di aria diretta esterna. Il collegamento di ingresso aria diretta migliora il confort e l'efficienza dell'installazione, evitando l'ingresso di aria fredda e il prelievo di aria calda dalla casa.



L'etichetta energetica dei nostri apparecchi vi guiderà nella scelta della vostra stufa a legna informandovi sugli apparecchi più performanti e con minore impatto ambientale. Potrete così fare la migliore scelta per l'ambiente e l'avvenire. I prodotti Jøtul sono "Ecodesign ready" nel rispetto della normativa Europea che entrerà in vigore nel 2022.

UN CALORE CONFORTEVOLE

Dalla notte dei tempi ai giorni nostri, le persone si ritrovano intorno al fuoco. La nostra missione: perpetuare questa tradizione ancestrale facendovi approfittare del VOSTRO MOMENTO JØTUL in tutta serenità. Utilizzata correttamente, una stufa a legna vi offrirà un calore confortevole diffondendo serenità e benessere nella vostra casa.

CALORE ECONOMICO

La doppia combustione Jøtul permette ridurre in modo significativo consumo di legna. Tutte le nostre stufe hanno la possibilità di ottenere una detrazione fiscale del 50%*. Per molti prodotti Jøtul si può ottenere l'incentivo Conto Termico arrivando a risparmiare sino al 65%*.

* Vedere le condizioni presso il rivenditore

PERFORMANCES RICONOSCIUTE

Tutti i nostri apparecchi sono conformi alle norme europee NF EN-13240 e NF EN-13229. Le stufe Jøtul si contraddistinguono per le altissime prestazioni e rendimenti costanti. Inoltre contribuiscono fattivamente alla riduzione degli inquinanti in atmosfera.

LEGNA



STUFE A LEGNA JØTUL, UN CALORE ECOLOGICO ED ECONOMICO

Con la sua vasta gamma di stufe a legna, Jøtul vi offre una vasta scelta in termini di design e di potenza, con una sola vocazione per tutti i modelli:

farvi godere del piacere del fuoco a legna e del vostro momento Jøtul.

Senza dimenticare, la soddisfazione di riscaldarsi grazie ad un'energia naturale e la più economica del mercato



SERIE
JØTUL
F 160

**LA FAVORITA DAGLI
INTERIOR DESIGNER**

La serie Jøtul F 160 è composta da cinque modelli: con o senza vetri laterali e con tre piedi, base o piedistallo. Con il top in pietra ollare la stufa prolungherà il calore anche dopo lo spegnimento delle fiamme. Questa stufa brucia a livelli ottimali a partire dai 3 kW rendendola particolarmente adatta a case moderne che necessitano di basse potenze. La sua forma a punta la rende adatta anche al posizionamento negli angoli.



reddot design award
winner 2011

LEGNA



**POTENZA
MASSIMA**
9 kW

**LUNGHEZZA
LEGNA**
33 CM

**VOLUME
RISCALDATO**
270 M³

ECO-LABELS



**PRODOTTO
4 STELLE**
★★★★

**50% BONUS
CASA**
50% ECOBONUS

JØTUL F 162 CB

A+



Jøtul F 162 CB è caratterizzata da un look elegante e tre robuste gambe che le conferiscono un aspetto moderno ed essenziale.

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
RENDIMENTO: 85,8 % (uscita superiore)
EMISSIONI DI CO: 0,05 %
USCITA FUMI: superiore o posteriore
Ø USCITA FUMI: 150 mm
PESO APPROX.: 115 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
903x450x447 mm



FINITURA:
● Verniciato nero

PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta 100 mm

CONTO TERMICO

FINO A € 1408

JØTUL F 163 CB

A+



Tre piedi per un look originale e tre vetri per una splendida visione del fuoco! Abbinatelo al vostro arredamento, scegliete il modello verniciato nero opaco o quello smaltato bianco!

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
RENDIMENTO: 85,2 % (uscita superiore)
EMISSIONI DI CO: 0,04 %
USCITA FUMI: superiore o posteriore
Ø USCITA FUMI: 150 mm
PESO APPROX.: 115 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
903x450x447 mm



FINITURA:
● Verniciato nero
○ Smalto bianco

PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta 100 mm

CONTO TERMICO

FINO A € 1408

JØTUL F 165 CB

A+



Jøtul F 165 CB ha uno scomparto per la legna dotato di porta, all'interno della quale può essere inserito un pratico set di attrezzi. L'ampia visione delle fiamme è garantita dai tre vetri.

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
RENDIMENTO: 85,2 % (uscita superiore)
EMISSIONI DI CO: 0,04 %
USCITA FUMI: superiore o posteriore
Ø USCITA FUMI: 150 mm
PESO APPROX.: 145 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1033x450x447 mm

FINITURA:

- Verniciato nero

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta 100 mm, attrezzi



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1408



Questi pratici attrezzi integrati sono disponibili in opzione sul modello Jøtul F 165. Molto discreti, sono riposti all'interno del vano inferiore.

JØTUL F 166 CB

A+



Jøtul F 166 CB ha un elegante piedistallo che è diventato una firma del design pluripremiato di Jøtul.

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
RENDIMENTO: 85,8 % (uscita superiore)
EMISSIONI DI CO: 0,05 %
USCITA FUMI: superiore o posteriore
Ø USCITA FUMI: 150 mm
PESO APPROX.: 140 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1033x450x447 mm

FINITURA:

- Verniciato nero

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta 100 mm



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1408

JØTUL F 167 CB

A+



Jøtul F 167 CB è la versione con tre vetri del modello Jøtul F 166 CB che esalta ulteriormente la visione della fiamma.

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
RENDIMENTO: 85,2 % (uscita superiore)
EMISSIONI DI CO: 0,04 %
USCITA FUMI: superiore o posteriore
Ø USCITA FUMI: 150 mm
PESO APPROX.: 140 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1033x450x447 mm

FINITURA:

- Verniciato nero

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta 100 mm



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1408

SERIE
JØTUL
F 360 / F 370
ADVANCE

UN FOCOLARE LUMINOSO

Come la gamma Jøtul F 370 Advance la Jøtul F 360 beneficia di una nuova camera di combustione in ghisa smaltata bianca luminosa anche a focolare spento. Potrete scegliere tra 3 piedistalli, 2 altezze e numerose opzioni per completare la vostra stufa. Questi modelli sono dotati di un innovativo sistema di chiusura magnetica che garantisce la tenuta facilitando nel contempo l'uso quotidiano.



LEGNA



**POTENZA
MASSIMA**
10 kW

**LUNGHEZZA
LEGNA**
33 CM

**VOLUME
RISCALDATO**
300 M³

ECO LABELS



**PRODOTTO
4 STELLE**
★★★★

**50% BONUS
CASA**

JØTUL F 361 ADVANCE CB

A



Approfittate del pratico spazio porta legna nel compartimento inferiore della Jøtul F 361 Advance

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 172kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1155x443x453 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: top in pietra ollare, kit di raccordo aria diretta



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

JØTUL F 371 ADVANCE CB

A



La Jøtul F 371 Advance CB è caratterizzata da una base dal design elegante con linee pulite e un pratico ripiano.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 164 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1155x443x453 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: kit di raccordo aria diretta,



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

JØTUL F 361 ADVANCE CB HT

A



La versione alta della Jøtul F 361 Advance vi permette di installare un kit di accumulo calore Jøtul

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 201 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
 con accumulo fino 12 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
 1535x443x453 mm

FINITURA:
 ● Verniciato nero

ACCESSORI: kit accumulo calore Jøtul, kit presa d'aria diretta, porta in vetro per basamento



PRODOTTO 4 STELLE
 ★★★★★

JØTUL F 371 ADVANCE CB HT

A



La Jøtul F 371 Advance CB HT è la versione alta che può ospitare il sistema di accumulo calore.* Elegante e moderna è dotata di un pratico basamento porta legna.
 *Maggiori informazioni sul sistema di accumulo di calore Jøtul a pagina 11.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 193 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
 con accumulo fino 12 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
 1534x443x453 mm

FINITURA:
 ● Verniciato nero

ACCESSORI: kit accumulo calore Jøtul, kit presa d'aria diretta, porta in vetro per basamento



PRODOTTO 4 STELLE
 ★★★★★

JØTUL F 363 ADVANCE CB

A



Ecco il modello con piedistallo della gamma. Aggiungete una base rotante opzionale per godere della fiamma a 360°

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 164 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
 1155x443x453 mm

FINITURA:
 ● Verniciato nero

ACCESSORI: top in pietra ollare, base rotante 360°, kit di raccordo aria diretta



PRODOTTO 4 STELLE
 ★★★★★

JØTUL F 373 ADVANCE CB

A



La Jøtul F 373 Advance CB è caratterizzata da un design moderno con una camera di combustione posta su un elegante piedistallo.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 153 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
 1155x443x453 mm

FINITURA:
 ● Verniciato nero
 ○ Smalto bianco

ACCESSORI: base rotante 360°, kit di raccordo aria diretta



PRODOTTO 4 STELLE
 ★★★★★

JØTUL F 368 ADVANCE CB

A



La Jøtul F 368 Advance ha una porta in ghisa per chiudere il compartimento inferiore nella base.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 179 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1155x443x453 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: top in pietra ollare, kit di raccordo aria diretta



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

JØTUL F 378 ADVANCE CB

A



La Jøtul F 378 Advance propone la stessa base della Jøtul F 371 Advance CB chiusa da un'elegante porta in ghisa

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 171 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1155x443x453 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: kit di raccordo aria diretta



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

JØTUL F 368 ADVANCE CB HT

A



Aggiungete altezza con la versione rialzata della Jøtul F368 Advance grazie al modello High Top

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 208 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
con accumulo fino a 12 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1535x443x453 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: kit accumulo calore Jøtul, kit raccordo aria diretta



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

JØTUL F 378 ADVANCE CB HT

A



Questa versione, non è altro che la versione Jøtul F371 Advance CB HT con porta. Le versioni HT sono alte 153 cm, circa 40 cm in più della versione bassa.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,06 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 200 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
con accumulo fino a 12 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1534x443x453 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: kit accumulo calore Jøtul, kit raccordo aria diretta



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

SISTEMA DI ACCUMULO CALORE JØTUL

Design ed efficacia

Il sistema di accumulo di calore Jøtul, consente di prolungare la trasmissione del calore aumentando l'autonomia della stufa.

Il materiale utilizzato, senza gravare troppo sul peso della stufa, ha una capacità di accumulo calore eccezionale, che permette di ottimizzare la restituzione del calore dopo lo spegnimento del fuoco. Il compatto sistema di accumulo calore, si trova nel rialzo superiore della stufa e immagazzina il calore prodotto per combustione della legna.

Ventilazione del rialzo

Un comando situato sulla parte superiore dell'apparecchio permette di privilegiare il riscaldamento a convezione (leva aperta), o ad irraggiamento (leva chiusa). Accendete il fuoco con il comando aperto per un riscaldamento rapido per convezione. In posizione chiusa sarà accumulato nel kit d'accumulo per essere successivamente restituito. Questo tipo di funzionamento è consigliato per mantenere la stufa calda nelle ore notturne.

Calore più a lungo

Il sistema di accumulo si aggiunge all'eccezionale capacità di accumulare calore della ghisa di cui è fatta la stufa.

Ecco il test eseguito: abbiamo mandato in temperatura la stufa cominciando con una carica standard di 2,25 kg di legna, seguita da 4 ricariche di 2,25 kg ogni 45 - 50 minuti.

L'ultima carica di legna si è rivelata ampiamente sufficiente per conservare il calore tutta la notte fino alla mattina.


Durata della fiamma: 3 - 4 ore.

Legna consumata: 11,25 kg.



Dall'arrivo dell'aria dall'esterno alla combustione pulita

1. Flusso d'aria primaria eventualmente prelevata direttamente dall'esterno.
2. Flusso dell'aria secondaria per la combustione pulita
3. Circolazione d'aria preriscaldata per il sistema vetro pulito
4. Il calore sarà immagazzinato ed accumulato nel rialzo quando la leva sarà in posizione chiusa.
5. Uscita d'aria calda quando il comando è aperto per un riscaldamento a convezione.

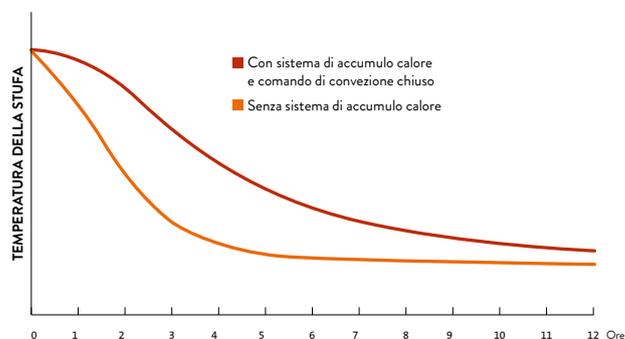

CAMERA DI COMBUSTIONE IN GHISA SMALTATA BIANCA



La serie Jøtul F 360 e F 370 sono dotate di una particolare camera di combustione in ghisa smaltata bianca che rende la fiamma particolarmente spettacolare e luminosa rispetto agli altri tipi di interno. Inoltre, una volta spento il fuoco, la camera di combustione bianca esalta ancora di più il design di queste due serie della linea contemporanea Jøtul. L'apertura della porta agevola l'inserimento della legna e con un solo tocco si chiude bloccandosi automaticamente con il suo innovativo sistema magnetico di chiusura.

SERIE
JØTUL
F 520

UNO SCHERMO DI LUCE PER IL VOSTRO INTERNO

Grazie ai suoi tre vetri lo Jøtul F 520 vi offre una vista panoramica sulle fiamme. A fuoco spento, la Jøtul F 520 e le sue piastre di raddoppio in ghisa smaltata bianca continueranno ad illuminare il vostro interno.



LEGNA



POTENZA

MASSIMA

12 kW

LUNGHEZZA

LEGNA

50 CM

VOLUME

RISCALDATO

360 M³

ECO-LABELS



A

PRODOTTO

4 STELLE

★★★★

50%

BONUS
CASA

JØTUL F 520

A



Per gli amanti delle stufe contemporanee, sarete sedotti da questo rivestimento in ghisa nera che prolunga le linee dritte dello Jøtul F 520 tre vetri. Approfittate del pratico porta legna della sua base.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³

RENDIMENTO: 77 %

EMISSIONI DI CO: 0,07 %

Ø USCITA FUMI: 150 mm

USCITA FUMI: superiore

PESO: 170 kg

AUTONOMIA: fino a 6 ore

DIMENSIONI (HXLXP):

1000x594x532 mm

FINITURA:

● Verniciato nero

ACCESSORI: kit di raccordo presa d'aria diretta.



PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

JØTUL F 520 HT

A



Scoprite la versione alta dello Jøtul F 520 e prolungate i vostri momenti di calore grazie al kit di accumulo opzionale.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³

RENDIMENTO: 77 %

EMISSIONI DI CO: 0,07 %

Ø USCITA FUMI: 150 mm

USCITA FUMI: superiore o posteriore

PESO: 201 kg (kit accumulo 45kg)

AUTONOMIA: fino a 6 ore

DIMENSIONI (HXLXP):

319x594x532 mm

FINITURA:

● Verniciato nero

ACCESSORI: kit di accumulo calore, kit di raccordo presa d'aria diretta.



PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

SERIE
JØTUL
F 480

LE STUFE A TUTTO TONDO

Lasciatevi sedurre da queste stufe delle curve uniche e dal vetro largo che offre una magnifica visione della fiamma. Queste stufe a convezione permettono l'installazione anche negli spazi più ristretti.

LEGNA



POTENZA
MASSIMA
10 kW

LUNGHEZZA
LEGNA
30 CM

VOLUME
RISCALDATO
300 M³



A

PRODOTTO
4 STELLE
★★★★

50%
BONUS
CASA

JØTUL F 481 CB

A



Estetica fa rima con pratica!
La Jøtul F 481 CB lo dimostra con il suo compartimento legna in basso che permette un facile stoccaggio!

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 75 %
EMISSIONI DI CO: 0,08 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 198 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HxLxP):
1180x466x460 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: kit di raccordo presa d'aria diretta.



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

JØTUL F 483 CB

A



La Jøtul F 483 CB ha il celebre basamento a piedistallo che ha fatto di Jøtul una firma del design moderno. Optate per la base rotante opzionale per ammirare il fuoco da tutti gli angoli della stanza.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 75 %
EMISSIONI DI CO: 0,08 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 186 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HxLxP):
1180x466x460 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: base rotante 360°, kit di raccordo presa d'aria diretta (non compatibile con la base rotante).



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

LE NEO-
CLASSICHE
JØTUL

VISTA IMPAREGGIABILE SUL FUOCO !

La serie Jøtul F 105 CB e Jøtul F 305 CB sono disponibili con 3 basamenti: una base classica, 4 piedi lunghi o 4 piedi corti. Il loro design orizzontale facilita l'inserimento della legna e accelera la diffusione del calore nella stanza. Il pannello di convezione posteriore (opzionale) permette l'installazione anche vicino a muri non ignifughi. I designer norvegesi Anderssen & Voll hanno concepito una serie di stufe che integra 160 anni di esperienza in un design senza tempo.



LEGNA



POTENZA
MASSIMA
DA 8 A 10 kW

LUNGHEZZA LEGNA
DA 33 A 40 CM

VOLUME
RISCALDATO
DA 240 A 300 M³

ECO-LABELS



50% BONUS
CASA

JØTUL F 105R CB LL

A+



Piccola e bella! La grande e particolare porta con vetro orizzontale di questa gamma vi farà godere dello spettacolo del fuoco. Lasciatevi sedurre dal sistema di controllo della combustione semplice ed intuitivo. Su 4 piedi per una linea ancora più leggera si adatterà perfettamente a piccoli spazi.

VOLUME RISCALDATO: fino a 240 m³
RENDIMENTO: 83 %
EMISSIONI DI CO: 0,09 %
LUNGHEZZA LEGNA: 33 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 97 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 690x410x350 mm

FINITURA:

- Verniciato nero
- Smalto bianco



PRODOTTO 3 STELLE
★★★

ACCESSORI: predellino cenere nero o smalto bianco, top in pietra ollare, maniglia cassetto cenere, scudo termico.

JØTUL F 105R CB B

A+



La Jøtul F 105 è anche disponibile con un basamento che prolunga le linee della camera di combustione. Famosa per un rendimento ottimale a basse potenze, la Jøtul F 105 può tranquillamente affrontare il rigido inverno norvegese.

VOLUME RISCALDATO: fino a 240 m³
RENDIMENTO: 83 %
EMISSIONI DI CO: 0,09 %
LUNGHEZZA LEGNA: 33 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 107 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 690x410x350 mm

FINITURA:

- Verniciato nero



PRODOTTO 3 STELLE
★★★

ACCESSORI: top in pietra ollare, maniglia cassetto cenere, scudo termico.

JØTUL F 105R CB SL

A+



Sognate una stufa XXS ? Jøtul esaudisce i vostri desideri con questa versione 4 piedi corti per la Jøtul F 105 CB ! Ideale per l'installazione in camini aperti

VOLUME RISCALDATO: fino a 240 m³
RENDIMENTO: 83 %
EMISSIONI DI CO: 0,09 %
LUNGHEZZA LEGNA: 33 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 94 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 550x410x350 mm

FINITURA:

● Verniciato nero

ACCESSORI: predellino nero, top in pietra ollare, maniglia cassetto cenere, scudo termico.



PRODOTTO 3 STELLE
★★★

JØTUL F 305R CB LL

A



La Jøtul F 305 CB LL, caratterizzata dai suoi 4 piedi lunghi, lascia che lo sguardo si focalizzi sulla visione della fiamma. L'utilizzo della stufa è facilitato dai semplici comandi di gestione dell'aria e dal pratico cassetto cenere dietro la porta in ghisa. Opzionali sono i piedi corti (20 cm in meno) che renderanno anche ideale l'installazione in un camino aperto (tipica installazione inglese).

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 79 %
EMISSIONI DI CO: 0,07 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 143 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore, con top in pietra ollare fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 850x560x420 mm

FINITURA:

● Verniciato nero
○ Smalto bianco

ACCESSORI: 4 piedi corti neri o bianchi, predellino nero o smalto bianco, top in pietra ollare, kit presa d'aria diretta, scudo termico.



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

La Jøtul F 305 ha ricevuto premi internazionali di design quali il Red Dot ed il For Design Excellence.



AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL



reddot award 2015
winner



NOMINATED FOR
HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

JØTUL F 305R CB B

A



La Jøtul F 305 CB B posa su una base solida che vi offre la possibilità di stoccare la legna sotto la camera di combustione. Il formato orizzontale di questa stufa vi permette di utilizzare ceppi fino a 40 cm di lunghezza.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 79 %
EMISSIONI DI CO: 0,07 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 167 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore, con top in pietra ollare fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 850x560x420 mm

FINITURA:

● Verniciato nero

ACCESSORI: top in pietra ollare, kit presa d'aria diretta, scudo termico.



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

LA QUALITÀ DEGLI SMALTI JØTUL

Jøtul è stata pioniera del processo di smalto porcellanato. Da 50 anni le nostre finiture smaltate sottolineano il design dato dalla combinazione di superfici lisce e ruvide che compongono il classico aspetto di una stufa o un focolare Jøtul.

Il segreto della straordinaria qualità del nostro smalto sta nel suo processo di fabbricazione. Il primo passo è la fusione, in sé determinante per produrre ghisa di alta qualità, ed essenziale per una qualità ottimale di smalto. Prima della smaltatura, i prodotti sono sabbati per rimuovere ogni traccia di ossido di grafite dalla superficie del prodotto per permettere una corretta aderenza dello smalto. Per questo siamo in grado di garantire una qualità dello smalto superiore con una durata illimitata.

Oggi, realizziamo prodotti con diversi gradi di brillantezza: alcune finiture sono opache, altre sono brillanti, e alcune nostre stufe sono anche disponibili con uno smalto porcellanato.

Il comune denominatore di tutte queste finiture: sono durevoli ed esenti da manutenzione. Voi e la vostra famiglia potrete godere della vostra stufa Jøtul per diverse generazioni.

LE FINITURE DEI NOSTRI SMALTI CLASSICI



Smalto nero



Smalto avorio

MODERNO



Smalto bianco

NEO-CLASSICO



Smalto bianco

STUFE
CLASSICHE
JØTUL

HOT, VERY HOT !

Dalla grande famiglia delle stufe coloniali americane, la Jøtul F 500 ECO gode anche della sua personalità: decorazioni cesellate nella ghisa e fini archi a protezione del vetro per uno stile gotico fiammante. Ridisegnata in una versione più pura è anche disponibile in versione SE con porta senza archi e con finitura smalto nero o avorio. Con due possibilità di carico e uno scaldavivande, la Jøtul F 500 ECO si adatta ad ogni vostro desiderio e garantisce prestazioni ancora più elevate e tutti i vantaggi economici offerti dal CONTO TERMICO.

LEGNA



**POTENZA
MASSIMA**
14 kW

**LUNGHEZZA
LEGNA**
55 CM

**VOLUME
RISCALDATO**
420 M³

ECO-LABELS



**PRODOTTO
4 STELLE**
★★★★

**50% BONUS
CASA**
50% ECOBONUS

JØTUL F 500 ECO CB

A+



Jøtul F 500 ECO CB

A+



Jøtul F 500 ECO SE CB

La Jøtul F 500 ECO è disponibile in versione standard o SE con porta senza archi che offre una spettacolare visione del fuoco. Questo modello è stato riprogettato per avere prestazioni d'eccellenza tanto da poter usufruire degli incentivi per il CONTO TERMICO

VOLUME RISCALDATO: fino a 420 m³

RENDIMENTO: 86 %

EMISSIONI DI CO: 0,07 %

LUNGHEZZA LEGNA: 55 cm

Ø USCITA FUMI: 150 mm

USCITA FUMI: superiore o posteriore

PESO: 200 kg

AUTONOMIA: fino a 10 ore

DIMENSIONI (HxLxP):

740x720x700 mm

FINITURA:

- Verniciato nero
- Smalto nero (solo versione SE)
- Smalto avorio (solo versione SE)



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1701

ACCESSORI: scaldavivande in pietra ollare, raccordo aria di combustione ø 80 mm, scudo termico posteriore.

STUFE
CLASSICHE
JØTUL

TENDENZA RETRÒ !

La Jøtul F 400 ECO è una stufa dallo stile retrò di grande tendenza disponibile con porta ad archi dallo stile gotico con finitura verniciata nero oppure in versione SE con ampia porta panoramica senza archi e con ulteriori finiture in smalto nero e smalto avorio.

Ideale per gli ambienti classici si coniuga alla perfezione anche in ambienti contemporanei grazie al suo design senza tempo.



LEGNA



**POTENZA
MASSIMA**
12 kW

**LUNGHEZZA
LEGNA**
50 CM

**VOLUME
RISCALDATO**
360 M³

ECO-LABELS



**PRODOTTO
5 STELLE**
★★★★★

**50% BONUS
CASA**
50% ECOBONUS

JØTUL F 400 ECO CB

A+



Jøtul F 400 ECO CB

A+



Jøtul F 400 ECO SE CB

La Jøtul F 400 CB è una delle stufe più diffuse sul mercato norvegese con una camera di combustione che può accogliere ceppi di 50 cm. È caratterizzata dalla porta con ampi archi che diventa a vetro unico nella versione SE. L'aria di combustione può essere collegata direttamente all'esterno. La nuova versione Eco la porta ad avere la certificazione 5 Stelle.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³

RENDIMENTO: 85 %

EMISSIONI DI CO: 0,03 %

LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm

Ø USCITA FUMI: 150 mm

USCITA FUMI: superiore o posteriore

PESO: 158 kg

AUTONOMIA: fino a 10 ore

DIMENSIONI (HxLxP):

744x670x597 mm

FINITURA:

- Verniciato nero
- Smalto nero (versione SE)
- Smalto avorio (versione SE)



PRODOTTO 5 STELLE
★★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1504

ACCESSORI: scudo termico posteriore.



STUFE
CLASSICHE
JØTUL

UN CONCENTRATO DI ESPERIENZA NORVEGEESE

Il più piccolo modello della celebre gamma classica di stufe La Jøtul F 100 da oggi diventa ECO 2. Ideale per riscaldare piccoli spazi, sarete rapiti dalle finiture smaltate della ghisa, firma inconfondibile di Jøtul. Disponibile in versione con gambe alte o basse si adatterà facilmente a qualsiasi tipo di installazione.

LEGNA



POTENZA
MASSIMA
8 kW

LUNGHEZZA
LEGNA
40 CM

VOLUME
RISCALDATO
240 M³

ECO-LABELS



PRODOTTO
3 STELLE
★★★

50% BONUS
CASA

JØTUL F 100 ECO 2 LL CB

A+



La Jøtul F 100 ECO 2 LL CB è la stufa più compatta della linea classica può accogliere ceppi fino a 40 cm. Disponibile in versione SE con porta senza archi anche in smalto avorio o nero

VOLUME RISCALDATO: fino a 240 m³
RENDIMENTO: 80 %
EMISSIONI DI CO: 0,097 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 97 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
630 x 528 x 445 mm

FINITURA:

- Verniciato nero
- Smalto nero (solo SE)
- Smalto avorio (solo SE)



PRODOTTO 3 STELLE

★★★

JØTUL F 100 ECO 2 SL CB

A+



La versione SL della Jøtul F 100 ECO 2 offre gambe in ghisa più basse rendendo questo modello più compatto e facilmente inseribile in spazi ristretti come ad esempio all'interno di un vecchio camino aperto

VOLUME RISCALDATO: fino a 240 m³
RENDIMENTO: 80 %
EMISSIONI DI CO: 0,097 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 97 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
570 x 528 x 445 mm

FINITURA:

- Verniciato nero
- Smalto nero (solo SE)
- Smalto avorio (solo SE)



PRODOTTO 3 STELLE

★★★

STUFE
CLASSICHE
JØTUL

**- NOVITÀ -
IL CLASSICO
REINVENTATO**

Nate dall'evoluzione del grande classico Jøtul F3 la serie Jøtul F 200 offre prestazioni di alto livello ed emissioni ridotte. Dalle dimensioni compatte è disponibile con due tipologie di gambe, alte o basse, per adattarsi meglio al vostro interno. Il design del modello Jøtul F 200 richiama il suo predecessore con le arcate gotiche della porta, mentre per un gusto più contemporaneo la Jøtul F 205 offre un'ampia porta a vetro unico per una spettacolare visione della fiamma.



LEGNA



POTENZA
MASSIMA
10 kW

LUNGHEZZA
LEGNA
40 CM

VOLUME
RISCALDATO
300 M³

ECO-LABELS



PRODOTTO
4 STELLE
★★★★

50% BONUS
CASA
50% ECOBONUS

JØTUL F 200 CB - NOVITÀ

A+



Jøtul F 200 LL

La Jøtul F 200 CB è la rivisitazione in chiave contemporanea della storica Jøtul F 3. Linee essenziali e richiami allo design classico Jøtul attraverso gli archi gotici della porta rendono questo modello facilmente collocabile in tutti i contesti di abitazione.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 85,7 %
EMISSIONI DI CO: 0,05 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 124 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 707 x 577 x 484 mm

A+



Jøtul F 200 SL

FINITURA:
● Verniciato nero



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1408

JØTUL F 205 CB - NOVITÀ

A+



Jøtul F 205 LL

La Jøtul F 205 CB è il modello dallo stile contemporaneo della linea F 200. L'ampia porta a vetri offre una spettacolare visione della fiamma esaltata dalla camera di combustione in cemento refrattario.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
RENDIMENTO: 85,7 %
EMISSIONI DI CO: 0,05 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 124 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 707 x 577 x 484 mm

A+



Jøtul F 205 SL

FINITURA:
● Verniciato nero



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1408

STUFE
RUSTICHE
JØTUL

IL VINTAGE AL POSTO D'ONORE

Per i più nostalgici, ecco la nostra gamma di stufe rustiche. Delle stufe dal design unico, valorizzate per la qualità della ghisa Jøtul. Linee dritte, decoro minuzioso dei pannelli, piastra di cottura in ghisa per accogliere il bollitore come ai vecchi tempi... Il rustico è sempre di moda!

LEGNA



POTENZA
MASSIMA
8,5 kW

LUNGHEZZA
LEGNA
40 CM

VOLUME
RISCALDATO
255 M³

ECO-LABELS



PRODOTTO
4 STELLE
★★★★

50% BONUS
CASA
50% ECOBONUS

JØTUL F 602 ECO - NOVITÀ

A+



Jøtul F 602 ECO è uno dei classici Jøtul senza tempo. Progettata nei tardi anni '30 dagli architetti Blakstad and Munthe-Kaas e decorata dallo scultore Ørnulf Bas.

È stata aggiornata nel corso degli anni ed oggi dispone della combustione pulita.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 255 m³

RENDIMENTO: 85%

EMISSIONI DI CO: 0,09 %

LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm

Ø USCITA FUMI: 120 mm

USCITA FUMI: superiore o posteriore

PESO APPROX.: 78 kg

AUTONOMIA: fino a 8 ore

DIMENSIONI (HXLXP):

640x320x490 mm



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1149

FINITURA:

● Verniciato nero

● Smalto nero

ACCESSORI: adattatore presa d'aria esterna.



CLASSIC AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

JØTUL

PAGINA 21

STUFE
CAMINO
JØTUL

LA MAGIA DELLA LA PIETRA OLLARE

La Jøtul FS 173 è una delle nostre stufe camino in pietra ollare, un materiale dotato della proprietà di immagazzinare calore. La pietra accumula il calore emanato dal fuoco quando l'apparecchio è in funzione. Una volta spento il fuoco il calore sarà liberato lentamente dalla pietra. La nostra gamma vi propone più taglie di potenza per scegliere il modello ottimale per le vostre esigenze.

LEGNA



POTENZA
MASSIMA
DA 12 A 17 kW

LUNGHEZZA
LEGNA
DA 50 A 55 CM

VOLUME
RISCALDATO
DA 360 A 510 M³

CERTIFICAZIONI



A

PRODOTTO
4 STELLE
★★★★

50% BONUS
CASA

JØTUL FS 166

A



Jøtul FS 166 è un bellissimo pezzo di arredo che permette di riscaldare ambienti ampi. Grazie all'inserto Jøtul I 570 questa stufa in pietra ollare risulta particolarmente potente.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 510 m³
RENDIMENTO: 77%
EMISSIONI DI CO: 0,12 %
LUNGHEZZA LEGNA: 55 cm
Ø USCITA FUMI: 180 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 660 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1835x1025x536 mm

FINITURA:

● Verniciato nero interno in ghisa bianca smaltata /pietra ollare

ACCESSORI: kit accumulato.



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

JØTUL FS 173 CB

A



Jøtul FS 173 CB è una elegante stufa in pietra ollare con la visione delle fiamme su tre lati. Caratteristici gli interni in smalto bianco come per il modello Jøtul FS 166

VOLUME RISCALDATO: Fino a 360 m³
RENDIMENTO: 77%
EMISSIONI DI CO: 0,07 %
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 452 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1690x574x530 mm

FINITURA:

● Verniciato nero interno in ghisa bianca smaltata /pietra ollare

ACCESSORI: kit di apertura a sinistra, kit accumulato



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

JØTUL FS 175 CB

A



Jøtul FS 175 è una stufa camino in pietra ollare moderna con un ingombro ridotto, facile e rapida da installare.

È personalizzabile in altezza, grazie ad un rialzo opzionale di 25 cm nel quale è possibile collocare un kit di accumulo calore.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 360 m³

RENDIMENTO: 77%

EMISSIONI DI CO: 0,07 %

LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm

Ø USCITA FUMI: 150 mm

USCITA FUMI: superiore o posteriore

PESO APPROX.: 348 - 440 (con rialzo) kg

AUTONOMIA: fino a 8 ore

DIMENSIONI (HXLXP):

1285x850x520 mm

FINITURA:

● Verniciato nero interno in ghisa bianca smaltata /pietra ollare

ACCESSORI: rialzo opzionale (25 cm), kit di accumulo, kit presa d'aria esterna



PRODOTTO 4 STELLE

★★★★




Jøtul FS 175 con pietra aggiuntiva (opzionale h 153 cm)

LA PIETRE OLLARE, UN MATERIALE DI ACCUMULO CALORE

La pietra ollare è un materiale tradizionale e di grande estetica che si integra perfettamente negli interni classici o contemporanei. Per gli amanti della pietra valorizza le stufe a legna e i camini apportando un tocco minerale vellutato.

La pietra ollare è utilizzata per rivestire i caminetti fin dal XVI secolo. È famosa per il suo potere di accumulo di calore, potere che si moltiplica con la combinazione della ghisa. Offre una buona inerzia e immagazzina il calore prodotto dal caminetto in ghisa restituendolo lentamente nella stanza. Un rivestimento in pietra ollare emette un calore per irraggiamento molto dolce, omogeneo e deumidificante dell'ambiente.

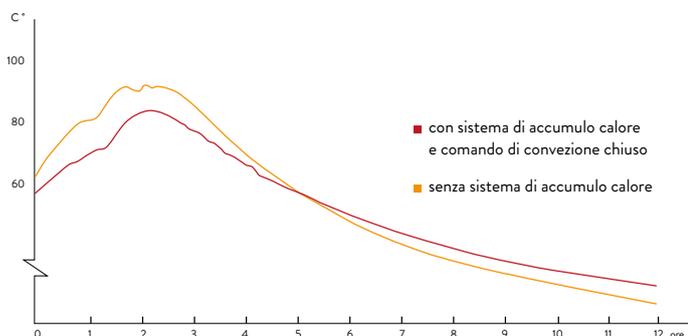

Questo grafico rappresenta la dispersione di calore dopo l'ultima carica di legna.



STUFE
CAMINO
JØTUL

LA MODERNITÀ DEL CEMENTO GREZZO

Vi proponiamo una gamma di modelli con rivestimento in cemento grezzo. Una soluzione estremamente contemporanea per poter realizzare installazioni ad angolo o a parete. La versatilità di questo materiale vi permetterà di personalizzare il rivestimento con la tinta più adatta al vostro interno oppure a seconda della tendenza del momento rendendo la vostra casa sempre all'ultima moda!



LEGNA



POTENZA
MASSIMA
10 kW

LUNGHEZZA
LEGNA
30 CM

VOLUME
RISCALDATO
300 M³

ECO-LABELS



A

PRODOTTO
4 STELLE
★★★★

50%
BONUS
CASA

JØTUL FS 84 ADVANCE

A



Il rivestimento in cemento dello Jøtul FS 84 prolunga il fronte della JøtulF 370 Advance come una seconda pelle. Il vetro curvo offre una superba visione delle fiamme. Il risultato è una stufa camino dalle linee arrotondate e slanciate personalizzabile con i colori tendenza a vostra scelta.

VOLUME RISCALDATO: fino a 250 m³

RENDIMENTO: 78 %

EMISSIONI DI CO: 0,06 %

LUNGHEZZA LEGNA: 33 cm

Ø USCITA FUMI: 150 mm

USCITA FUMI: superiore o posteriore

PESO APPROX: 284 kg (kit d'accum. 54 kg)

DIMENSIONI (HxLxP):

1660x583x501 mm

FINITURA:

● Verniciato nero/cemento bianco



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

ACCESSORI: kit d'accumulo calore, raccordo per uscita superiore

JØTUL

PAGINA 24

CAMINI DA
ESTERNO
JØTUL

NON C'È GIARDINO SENZA TERRAZZA

In collaborazione con Hareide Design, abbiamo progettato Jøtul Terrazza. Si tratta di una stufa da esterno che diventerà presto un must durante le vostre serate con gli amici ...

Jøtul Terrazza è in acciaio Corten, che dopo pochi mesi, si ossida e dà questo colore inimitabile!



LEGNA



ACCIAIO CORTEN

GRIGLIA BARBECUE
OPZIONALE

CONVIVIALE

JØTUL TERRAZZA



Potrete lasciare tranquillamente la vostra Jøtul Terrazza fuori tutto l'anno approfittando delle fresche sere d'estate fino a quelle autunnali.

ACCESSORI : griglia barbecue con supporto.

Jøtul Terrazza



INSERTI E CAMINETTI

A LEGNA

GLI INSERTI RAPPRESENTANO LA MIGLIORE SOLUZIONE
PER CONVERTIRE UN CAMINETTO APERTO ESISTENTE.
I CAMINETTI SONO IDEALI PER REALIZZAZIONI A PROGETTO
PER IL MASSIMO DELLA CREATIVITÀ





Jøtul I 520 FR

INSERTI
JØTUL

INSERTO PIÙ COMPLETO SUL MERCATO

È la soluzione ideale per installazione in camini esistenti ma può essere utilizzato anche per nuove installazioni.

Il contributo Conto Termico può ripagare sino al 65% del costo del prodotto.



LEGNA



POTENZA
MASSIMA
10 kW

LUNGHEZZA
LEGNA
30 CM

VOLUME
RISCALDATO
300 M³

CERTIFICAZIONI



PRODOTTO
4 STELLE
★★★★

50% BONUS
CASA
50% ECOBONUS

JØTUL C 24 CB

A



VOLUME RISCALDATO: 300 m³
RENDIMENTO: 78% - 85,3% con kit
PESO APPROX.: 136 kg
RACCORDO Ø: 150 / 160 / 180 mm sup.
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
OPZIONI: ventilatore tangenziale con controllo, kit presa d'aria diretta
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it

Jøtul C 24 CB è dotato di cassetto cenere e sistema a combustione pulita CB. In fase di installazione è possibile scegliere se posizionare l'apertura della porta a destra o sinistra. Dotato di piastre doppie e coibentate per rendere la combustione più efficiente. Il concetto di costruzione modulare, facilita la manutenzione e l'inserimento di un ventilatore tangenziale, particolarmente silenzioso, anche in un secondo momento. All'occorrenza può essere canalizzato portando aria in altre due stanze.






PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1589

FINITURA:
● verniciato nero opaco con cornice standard o cornice maggiorata

Conforme alla norma NF EN-13229

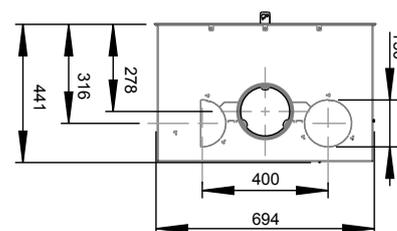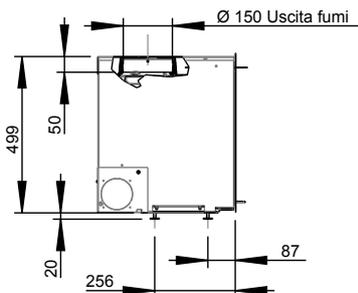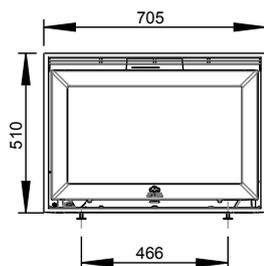

INSERTI
JØTUL

INSERTO PER GRANDI CAMINI

Un camino potente, luminoso e versatile ideale per nuove installazioni o recuperi di camini esistenti grazie alla canalizzazione può riscaldare anche altri due ambienti. All'occorrenza può essere dotato di ventilazione forzata.



LEGNA



POTENZA
MASSIMA
10 kW

LUNGHEZZA
LEGNA
50 CM

VOLUME
RISCALDATO
420 M³

CERTIFICAZIONI



PRODOTTO
4 STELLE
★★★★

50% BONUS
CASA

JØTUL C 620 CB

A






VOLUME RISCALDATO: 420 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 171 kg
RACCORDO Ø: 150 mm sup.
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
OPZIONI:
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it

FINITURA:
● verniciato nero opaco

Conforme alla norma NF EN-13229

Jøtul C 620 CB è dotato di sistema a combustione pulita CB. La sua camera di combustione è quella del camino Jøtul I 620: ampia ed in ghisa smaltata bianca per far risaltare la fiamma. Dotato di doppia camera di combustione coibentata per bruciare la legna in modo più efficiente. Il concetto di costruzione modulare, facilita la manutenzione e l'inserimento di un ventilatore tangenziale, anche in un secondo momento. All'occorrenza può essere canalizzato portando aria in altre due stanze. È la soluzione ideale per installazione in camini esistenti ma può essere utilizzato anche per nuove installazioni.

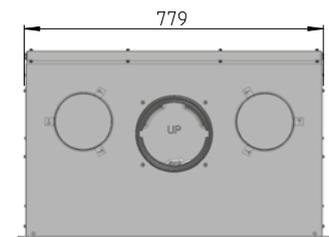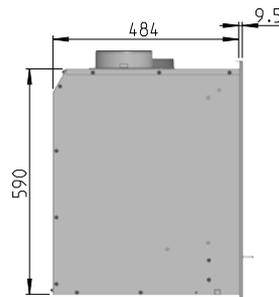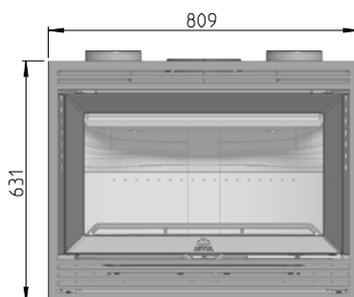

INSERTI
JØTUL

GRANDE POTENZA IN SPAZI CONTENUTI

Camino o inserto la serie Jøtul I 520 CB è estremamente versatile grazie alle versioni frontale, laterale destra o sinistra e trifacciale che lo rendono adattabile a qualsiasi tipo di installazione, classica o contemporanea.



LEGNA



**POTENZA
MASSIMA**
12 kW

**LUNGHEZZA
LEGNA**
50 CM

**VOLUME
RISCALDATO**
360 M³

CERTIFICAZIONI



**PRODOTTO
4 STELLE**
★★★★

**50% BONUS
CASA**

JØTUL I 520 F CB

A



VOLUME RISCALDATO: 360 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 110 kg
RACCORDO Ø: 150 mm sup. / post.
(45° solo per inserto)


LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
OPZIONI: kit chiusura a sinistra, kit 4 piedi regolabili, distributore per camino, tappo per inserto

MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it


FINITURA:

● verniciato nero opaco interno
in ghisa bianca smaltata

Conforme alla norma NF EN-13229



Versione inserto faccia singola

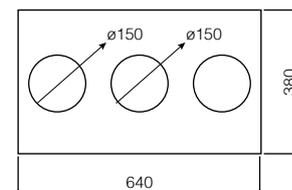


Vista dall'alto versione inserto




PRODOTTO 4 STELLE


★★★★

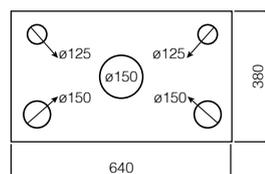

Vista dall'alto del distributore d'aria versione caminetto

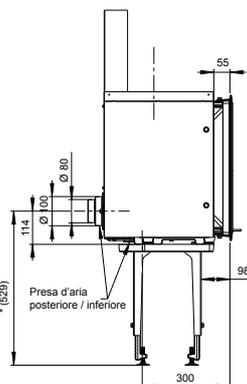

Versione caminetto senza distributore d'aria

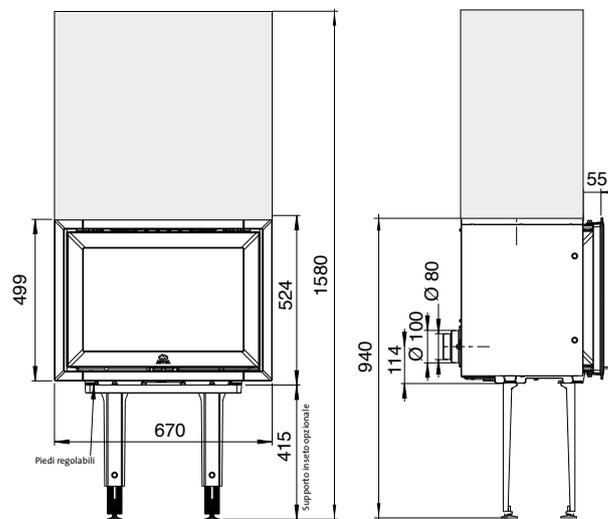

Versione caminetto faccia singola con distributore d'aria (opzionale con 4 uscite)

Lo Jøtul I 520 CB è disponibile sia come inserto, quindi per essere inserito in caminetti aperti con la possibilità di canalizzare aria calda in altri due locali, che come camino, (con distributore d'aria calda canalizzabile sino a 4 locali) nelle versioni: angolari a vetro frontale e trifacciale. Lo Jøtul I 520 dispone di combustione pulita CB e di pareti interne doppie e coibentate in ghisa smaltata bianca. È possibile averlo con apertura maniglia a destra o sinistra (kit opzionale). La combustione di questa stufa è particolarmente efficiente e la certificazione Clean Burn (CB) garantisce una costanza del rendimento anche a regimi ridotti.

JØTUL I 520 FL / FR CB

A



VOLUME RISCALDATO: 360 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 110 kg
RACCORDO Ø: 150 mm sup. / post.
 (45° senza distributore)
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
OPZIONI: kit chiusura a sinistra, kit 4 piedi regolabili, distributore per camino, tappo per inserto
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it



PRODOTTO 4 STELLE
 ★★★★★

FINITURA:
 ● verniciato nero opaco interno
 in ghisa bianca smaltata

Conforme alla norma NF EN-13229

JØTUL I 520 FRL CB

A




VOLUME RISCALDATO: 360 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 110 kg
RACCORDO Ø: 150 mm sup. / post.
 (45° senza distributore)
RIVESTIMENTI: Andoya, Bergen, Finnoy
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
OPZIONI: kit chiusura a sinistra, kit 4 piedi regolabili, distributore per camino, tappo per inserto
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it




PRODOTTO 4 STELLE
 ★★★★★

FINITURA:
 ● verniciato nero opaco interno
 in ghisa bianca smaltata


Conforme alla norma NF EN-13229

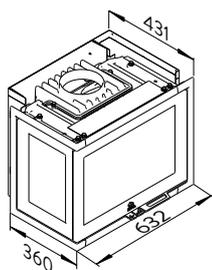


Versione caminetto
vetro laterale

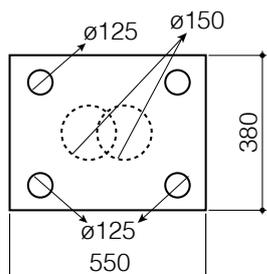


Vista dall'alto del distributore
d'aria (opzionale)




Versione caminetto tre vetri

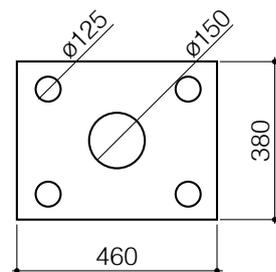


Vista dall'alto del distributore
d'aria (opzionale)

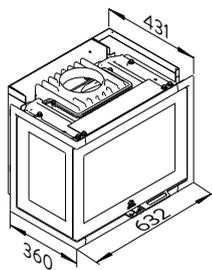


Versione inserto vetro laterale

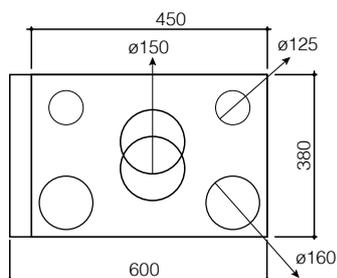

Vista dall'alto versione
inserto vetro laterale



Versione inserto tre vetri

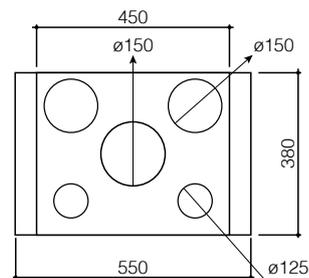

Vista dall'alto versione
inserto tre vetri



LEGNA



**POTENZA
MASSIMA**
14 kW

**LUNGHEZZA
LEGNA**
50 CM

**VOLUME
RISCALDATO**
420 M³

CERTIFICAZIONI



**PRODOTTO
4 STELLE**
★★★★

**50% BONUS
CASA**

JØTUL I 620 F CB

A



VOLUME RISCALDATO: 420 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 171 kg
RACCORDO Ø: 150 mm superiore
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
ARIA DI CONVEZIONE: 500 cm² in ingresso,
 750 cm² in uscita
OPZIONI: kit chiusura a sinistra, kit 4 piedi
 regolabili, distributore d'aria
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it




PRODOTTO 4 STELLE
★★★★


FINITURA:
 ● verniciato nero opaco interno
 in ghisa bianca smaltata

Il nuovo successo Jøtul si chiama Jøtul I 620 ed è un caminetto panoramico in ghisa con una spettacolare vista delle fiamme. È progettato per una combustione ottimale anche alle basse potenze. La camera di combustione è luminosa grazie ai pannelli in vermiculite bianca e in ghisa smaltata bianca. Le icone sui controlli aria rendono l'utilizzo corretto estremamente semplice. Lo Jøtul I 620 è facile da installare in camini esistenti così come in progetti ex-novo, ed in questo caso viene corredato di distributore d'aria per la canalizzazione aria calda in altri locali. Con un vetro, due o tre. La scelta spetta solo a voi. È dotato di una sobria cornice decorativa rimovibile che permette una migliore integrazione nel rivestimento.


Conforme alla norma NF EN-13229




Versione vetro frontale

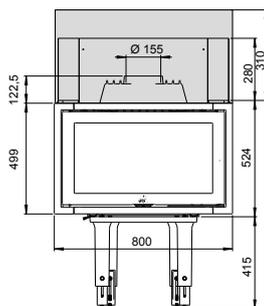

Versione vetro frontale
Versione con distributore
d'aria (opzionale)

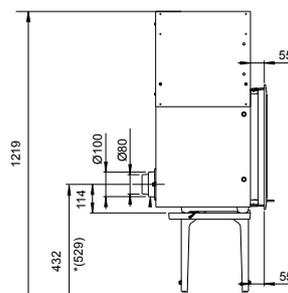

Senza distributore d'aria



Vista dall'alto con distributore
d'aria (opzionale)

CAMINETTI
JØTUL

14 KW DI PURA BELLEZZA

Tre volte bello! Lo Jøtul I 620 CB offre una spettacolare vista delle fiamme in versione frontale, laterale e con tre vetri ed una potenza elevata ideale per impianti canalizzati.

JØTUL I 620 FL / FR CB

A




VOLUME RISCALDATO: 420 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 162 kg
RACCORDO Ø: 150 mm sup. / post
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
ARIA DI CONVEZIONE: 500 cm² in ingresso,
750 cm² in uscita
OPZIONI: kit chiusura a sinistra, kit 4 piedi regolabili, distributore d'aria
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

FINITURA:
● verniciato nero opaco interno
in ghisa bianca smaltata

Conforme alla norma NF EN-13229

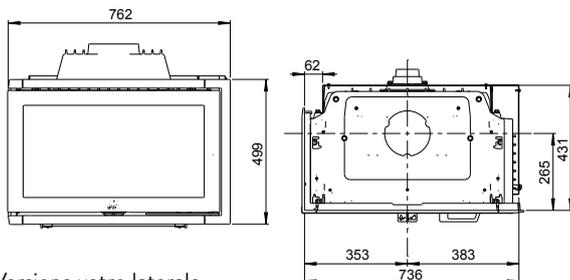

Versione vetro laterale

JØTUL I 620 FRL CB

A




VOLUME RISCALDATO: 420 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 153 kg
RACCORDO Ø: 150 mm sup. / post
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
ARIA DI CONVEZIONE: 500 cm² in ingresso,
750 cm² in uscita
OPZIONI: kit chiusura a sinistra, kit 4 piedi regolabili, distributore d'aria
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

FINITURA:
● verniciato nero opaco interno
in ghisa bianca smaltata

Conforme alla norma NF EN-13229

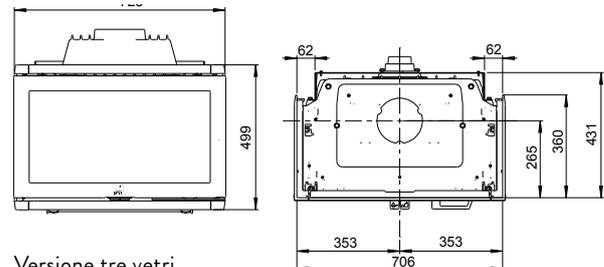

Versione tre vetri

Il camino viene venduto con distributore per la canalizzazione dell'aria calda.

CAMINETTI
JØTUL

LA POTENZA DI UN PRODOTTO SENZA TEMPO

Il caminetto Jøtul I 570 ha riscosso molto successo sin dal primo giorno in cui è stato introdotto sul mercato. Grande potenza, autonomia e bellezza l'hanno reso il camino più venduto.

LEGNA



**POTENZA
MASSIMA**
17 kW

**LUNGHEZZA
LEGNA**
55 CM

**VOLUME
RISCALDATO**
510 M³

CERTIFICAZIONI



A

**PRODOTTO
4 STELLE**
★★★★

**50%
BONUS
CASA**

JØTUL I 570

A



VOLUME RISCALDATO: 510 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 235 kg
RACCORDO Ø: 200 mm superiore
LUNGHEZZA LEGNA: 55 cm
ARIA DI CONVEZIONE: 750 cm² in ingresso,
1000 cm² in uscita
OPZIONI: cornice acciaio nero opaco,
distributore d'aria
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it

FINITURA:
● verniciato nero opaco interno
in ghisa bianca smaltata

Conforme alla norma NF EN-13229

Lo Jøtul I 570 è dotato di un elevato rendimento e di un interessante range di potenza è adatto ad ogni tipo di installazione. Le sue linee essenziali e sobrie permettono di adattarlo ad ogni tipo di interno e di arredo rendendolo uno dei prodotti più versatili della gamma di caminetti Jøtul. Innovativo il sistema di piastre in ghisa smaltata bianca che caratterizzano il suo interno. Per questo camino, come accessori opzionali, sono disponibili: una cornice in acciaio nero e un distributore d'aria per riscaldare sino a 5 ambienti della vostra casa. Il caminetto Jøtul I 570 può anche essere rivestito in pietra ollare sfruttando l'irraggiamento della ghisa Jøtul per accumulare calore nella pietra. L'accumulo di calore può arrivare a circa 800 kg ed il prodotto è lo Jøtul FS 166.




PRODOTTO 4 STELLE
★★★★







**Jøtul I 570 con cornice
in acciaio opzionale**

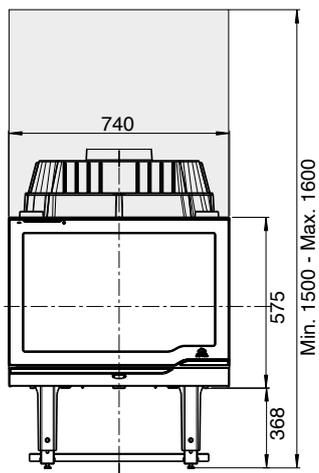

Con distributore d'aria (opzionale)

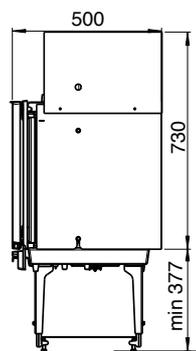

Senza distributore d'aria



Vista dall'alto del distributore
di aria calda (opzionale)

CAMINETTI
JØTUL

UN CAMINETTO CHE HA FATTO LA STORIA

Lo Jøtul I 18 è un grande classico Jøtul. Famoso per la sua potenza e le dimensioni è un vero e proprio gioiello di arredamento con una splendida finitura in smalto nero che ne esalta la bellezza.

JØTUL I 18

A+



Jøtul I 18 Harmony

A+



Jøtul I 18 Panorama

VOLUME RISCALDATO: 510 m³
RENDIMENTO: 77%
PESO APPROX.: 235 kg
RACCORDO Ø: 200 mm superiore
LUNGHEZZA LEGNA: 55 cm
ARIA DI CONVEZIONE: 750 cm² in ingresso,
1000 cm² in uscita
OPZIONI: cornice acciaio nero opaco
MAGGIORI DATI TECNICI: www.jotul.it

FINITURA:
● smalto nero opaco

Conforme alla norma NF EN-13229



PRODOTTO 4 STELLE

★★★★



Jøtul I 18 Panorama con pietre
ad accumulo opzionali.



Jøtul I 18 Panorama

LEGNA



**POTENZA
MASSIMA**
17 kW

**LUNGHEZZA
LEGNA**
50 CM

**VOLUME
RISCALDATO**
510 M³


CERTIFICAZIONI




**PRODOTTO
4 STELLE**
★★★★

**50% BONUS
CASA**


È uno dei più potenti caminetti Jøtul. Grazie alle sue generose dimensioni può bruciare ceppi di legna fino a 50 cm di lunghezza. Nella versione con quattro porte ad antina o con la grande porta panoramica, che vi offre una splendida visione delle fiamme. Potrete riscaldare molte stanze della casa senza perdere la magia e l'atmosfera del caminetto, mantenendo l'alta resa calorica, l'efficienza e la lunga autonomia che solo Jøtul vi sa dare. Anche lo Jøtul I 18 Panorama può essere usato con una comoda griglia per cucinare. Può essere dotato di pietre di accumulo, foto a sinistra, per aumentarne l'autonomia (oltre le 12 ore).

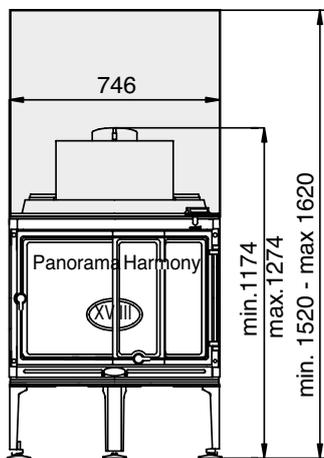

Con distributore d'aria (opzionale) non compatibile con le pietre di accumulo

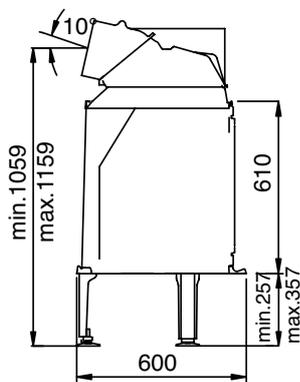

Senza distributore d'aria

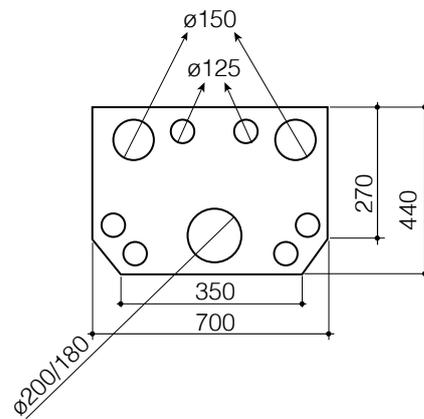

Vista dall'alto del distributore di aria calda

UN CALORE ECOLOGICO

I pellet sono dei piccoli cilindri compressi di scarti di diverse essenze di legname (spesso resinose), privi di additivi chimici e quindi 100% naturali. La CO₂ liberata dalla loro combustione corrisponde all'ossigeno precedentemente assorbito dalla pianta offrendo quindi un impatto neutro sulle emissioni di gas serra.

L'ECO-LABELS DI JØTUL



Questo logo indica che i modelli sono dotati di un arrivo di aria secondaria o terziaria che permette di ottenere la famosa doppia combustione Jøtul.



Le stufe contrassegnate con il logo "combustione chiusa" sono dotate di una connessione di arrivo di aria diretta esterna. Il collegamento di ingresso aria diretta migliora il confort e l'efficienza dell'installazione, evitando l'ingresso di aria fredda e il prelievo di aria calda dalla casa.

ETICHETTA ENERGETICA



L'etichetta energetica dei nostri apparecchi vi guiderà nella scelta della vostra stufa a legna informandovi sugli apparecchi più performanti e con minore impatto ambientale. Potrete così fare la migliore scelta per l'ambiente e l'avvenire. I prodotti Jøtul che trovate su questo catalogo sono tutti "Ecodesign ready" nel rispetto del regolamento Europeo che entrerà in vigore nel 2022.

UN CALORE SU MISURA OVUNQUE SIATE



Controlla la distribuzione del calore della tua stufa Jøtul grazie al suo touchscreen molto

intuitivo. Programma con pochi clic l'accensione o la temperatura desiderata. Puoi gestire il tuo apparecchio da remoto tramite il tuo smartphone o tablet utilizzando l'applicazione mobile "JØTUL PELLETT CONTROL".

CONTO TERMICO

CONTO TERMICO

Tutti i modelli di focolari a pellet Jøtul godono dei vantaggi del contributo Conto Termico un meccanismo di sostegno per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Richiedi al tuo rivenditore come usufruire di tali vantaggi.

PELLET



STUFE A PELLETT JØTUL, UN CALORE PROGRAMMABILE

Scoprite la nostra gamma modulare di stufe a pellet: design circolare o linee dritte, pannelli neri o colorati in acciaio o ceramica e differenti tecnologie di riscaldamento per ogni esigenza. Grazie al loro touch screen intuitivo, le stufe a pellet Jøtul permettono di programmare l'accensione e la temperatura della vostra casa.



GAMMA
MODERNA
JØTUL

LINEE E MATERIALI IN PURO STILE VINTAGE

Un design innovativo abbinato a finiture di particolare bellezza quale il colore Corten fanno di questa stufa un piccolo gioiello di arredamento arricchito dalla base e dalla maniglia in legno naturale.

JØTUL PF 500

A+



La Jøtul PF 500 Con le sue linee trapezoidali e le dimensioni ridotte è ideale per piccoli interni o l'installazione in un camino aperto. Il raccordo a T integrato permette un'uscita fumi verticale e a ridosso del muro. Il focolare è vermiculite e la resistenza di accensione in ceramica. Dal lato estetico è disponibile una sobria finitura Nera oppure colore Corten. L'assenza di ventilatori la rende particolarmente silenziosa. Gestibile da APP.



Jøtul PF 500 particolare del top e pannello touch



PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1218

50% BONUS
CASA

50% ECOBONUS

VOLUME RISCALDATO: fino a 162 m³

RENDIMENTO: 90,8%

VENTILAZIONE: convezione naturale

CAPACITÀ SERBATOIO: 16 kg

CONSUMO ORARIO: 0,54 - 1,24 kg/h

Ø USCITA FUMI: 80 mm

USCITA FUMI: superiore o posteriore

Ø PRESA D'ARIA: 35 mm

PESO: 127 kg

DIMENSIONI (HXLXP): 737x618x657 mm

FINITURA:

● Nero

● Nero / Corten

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile



GAMMA
MODERNA
JØTUL

LA ENTRY-LEVEL DELLA GAMMA DESIGN

Uno stile morbido, finiture in legno e prese d'aria di design conferiscono un aspetto elegante ed unico alla Jøtul PF 733, disponibile in due finiture per adattarsi meglio alla vostra casa. Il suo potente ventilatore permette di accelerare la diffusione dell'aria calda nell'ambiente.



JØTUL PF 733

A+



La Jøtul PF 733 è una stufa a pellet di design disponibile in due finiture: Nero e colore Corten. Per ridurre l'ingombro è dotata di un'uscita fumi superiore decentrata a sinistra (opzionale) e la resistenza di accensione è in ceramica. Basamento e maniglia in legno naturale rifiniscono elegantemente questo modello.

VOLUME RISCALDATO: fino a 219 m³
RENDIMENTO: 92,2%
VENTILAZIONE: convezione forzata
CAPACITÀ SERBATOIO: 15 kg
CONSUMO ORARIO: 0,65 - 1,67 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore, superiore (opz.)
Ø PRESA D'ARIA: 35 mm
PESO: 115 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1008x503x557 mm



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1438

50% BONUS CASA

50% ECOBONUS

FINITURA:
 Nero
 Nero / Corten

ACCESSORI: kit uscita superiore, telecomando, kit per APP mobile

JØTUL PF 1033

A+



La Jøtul PF 1033 è la sorella maggiore del modello Jøtul PF 733. Disponibile anch'essa in due finiture, Nero e colore Corten, ha una potenza di 10 kW per riscaldare ambienti più grandi utilizzando il suo potente ventilatore. Basamento e maniglia in legno naturale rifiniscono elegantemente questo modello.

VOLUME RISCALDATO: fino a 309 m³
RENDIMENTO: 91%
VENTILAZIONE: convezione forzata
CAPACITÀ SERBATOIO: 21 kg
CONSUMO ORARIO: 0,96 - 2,36 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore, superiore (opz.)
Ø PRESA D'ARIA: 35 mm
PESO: 115 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1101x534x540 mm



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1350

50% BONUS CASA

50% ECOBONUS

FINITURA:
 Nero
 Nero / Corten

ACCESSORI: kit uscita superiore, telecomando, kit per APP mobile

GAMMA
TONDA
JØTUL

LE CURVE SONO DI TENDENZA!

Ecco la gamma di stufe Jøtul a tutto tondo. Due modelli con differenti potenze di riscaldamento. In comune il vetro serigrafato, maniglie in 5 colori, ventilazione disattivabile e un sistema di comando remoto tramite l'APP "JØTUL PELLET CONTROL" opzionale



JØTUL PF 721

A+



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1408

50% BONUS
CASA

50% ECOBONUS

Questo modello offre una potenza di riscaldamento di 7 kW. Le maniglie sono disponibili in 5 modelli e 4 colori di pannelli laterali personalizzeranno la vostra stufa alla perfezione per la vostra casa. Il suo ventilatore tangenziale posizionato nel basso della stufa gli conferisce una silenziosità unica. La possibilità di escludere permette il suo funzionamento a convezione naturale.

VOLUME RISCALDATO: fino a 210 m³

RENDIMENTO: 91,3% a 2,2 kW

VENTILAZIONE: disattivabile

CAPACITÀ SERBATOIO: 18 kg

CONSUMO ORARIO: 0,5 - 1,6 kg/h

Ø USCITA FUMI: 80 mm

USCITA FUMI: posteriore

Ø PRESA D'ARIA: 60 mm

PESO: 100 kg

DIMENSIONI (HXLXP): 1190xØ530 mm

FINITURA:

● Verniciato nero / laterali grigio polvere

● Verniciato nero / laterali nero

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile.





JØTUL PF 921 S

A+



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1597

50% BONUS CASA

50% ECOBONUS

La Jøtul PF 921 S è dedicata ai grandi spazi con la sua potenza di 9 kW. Combustione chiusa e uscita superiore la rendono particolarmente pratica. Il ventilatore escludibile gli permette di funzionare a convezione naturale rispettando il silenzio della vostra stanza. Usa la APP per controllarla anche da remoto.

VOLUME RISCALDATO: fino a 273 m³

RENDIMENTO: 94,33% a 2,2 kW

VENTILAZIONE: disattivabile

CAPACITÀ SERBATOIO: 19 kg

CONSUMO ORARIO: 0,477 - 2,023 kg/h

Ø USCITA FUMI: 80 mm

USCITA FUMI: superiore

Ø PRESA D'ARIA: 60 mm

PESO: 120 kg

DIMENSIONI (HxLxP): 1126x570x587 mm

FINITURA:

● Verniciato nero / laterali grigio polvere

● Verniciato nero / laterali nero

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile



GAMMA
RETTANGOLARE
JØTUL

LA PUREZZA DELLE LINEE

Fan del cubismo, sarete sedotti dalla nostra gamma di stufe a pellet rettangolari! Modelli per tutte le esigenze di riscaldamento, fino a 12 kW, con tecnologia e design adatti alle recenti costruzioni

JØTUL PF 732

A+



Approfittate dell'uscita fumi superiore centrata per ridurre l'ingombro di questa stufa estetica e pratica. Il suo ventilatore escludibile gli permette di funzionare a convezione naturale nel rispetto del tuo ambiente.

VOLUME RISCALDATO: fino a 210 m³
RENDIMENTO: 92,3% a 2,2 kW
VENTILAZIONE: disattivabile
CAPACITÀ SERBATOIO: 17 kg
CONSUMO ORARIO: 0,628 - 1,6 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore
Ø PRESA D'ARIA: 60 mm
PESO: 116 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1096x469x593 mm



PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1408

FINITURA:

- Verniciato nero
- Verniciato grigio polvere

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile

50% BONUS
CASA

50% ECOBONUS

JØTUL PF 1230 S

A+



Ecco il modello di potenza 12 kW. Combustione chiusa, la Jøtul PF 1230 S, è dotata di 2 ventilatori di convezione addizionali con distributore d'aria calda fino a 14 metri di percorso lineare. I ventilatori sono escludibili permettendo alla stufa di funzionare a convezione naturale.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³
RENDIMENTO: 93,53% a 2,39 kW
VENTILAZIONE: disattivabile (con possibilità di distribuzione d'aria calda)
CAPACITÀ SERBATOIO: 22 kg
CONSUMO ORARIO: 0,52 - 2,79 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore
Ø PRESA D'ARIA: 60 mm
PESO: 146 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1170x549x499 mm



PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1800

FINITURA:

- Verniciato nero

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile

50% BONUS
CASA

50% ECOBONUS

GAMMA
CORRIDOIO
JØTUL

PENSA SOTTILE!

La nostra stufa a pellet da corridoio, grazie alla sua profondità minima, ti permetterà di installare questo apparecchio negli spazi più ridotti. Due finiture per i pannelli, nero per la sobrietà o ceramica grigio cemento per la modernità, arrederanno con gusto la vostra casa.

JØTUL PF 710



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1443

**50% BONUS
CASA**

50% ECOBONUS

Ecco il modello ultra compatto con solo 28 cm di profondità che offre una potenza di 7 kW. Con le sue linee dritte e i pannelli nero o ceramica grigio cemento, la Jøtul PF 710 è la meraviglia per gli interni contemporanei. La canalizzazione permette di scaldare un secondo ambiente.

VOLUME RISCALDATO: fino a 220 m³

RENDIMENTO: 94,69% a 2,82 kW

VENTILAZIONE: forzata con possibilità di distributore d'aria calda

CAPACITÀ SERBATOIO: 17 kg

CONSUMO ORARIO: 0,6 - 1,63 kg/h

Ø USCITA FUMI: 80 mm

USCITA FUMI: posteriore

Ø PRESA D'ARIA: 60 mm

PESO: 100 kg

DIMENSIONI (HxLxP): 1095x877,5x268,5 mm

FINITURA:

● Verniciato nero opaco

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, gomito 90° per uscita posteriore.



GAMMA
INSERTI E
CAMINETTI
JØTUL

IL CAMINETTO 2.0

Per gli adepti del caminetto in versione programmabile, Jøtul propone una gamma di inserti e camini a pellet.



JØTUL PI 900

A+



Il camino Jøtul PI 900 grazie alla nuova camera di combustione a tubi, offre una manutenzione ridotta ed è raccordabile direttamente ad una presa d'aria diretta. I suoi due motori autonomi permettono di scaldare altri due ambienti.

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
RENDIMENTO: 94,5% a 2,9 kW
VENTILAZIONE: forzata con la possibilità di distribuzione d'aria calda
CAPACITÀ SERBATOIO: 15 kg
CONSUMO ORARIO: 0,64 - 2,05 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: superiore
Ø PRESA D'ARIA: 80 mm
PESO: 110 kg
DIMENSIONI CASSA DI CONVEZIONE(HXLXP): 506x774x601,5 mm



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1589

50% **BONUS CASA**

50% **ECOBONUS**

FINITURA:
● Verniciato nero opaco

ACCESSORI: supporto per l'installazione, condotto di carico pellet e boccaporto telaio, cornice, kit per APP mobile

JØTUL PC 900

A+



Ecco la versione ad inserimento (anche per chiudere caminetti aperti fuori norma) dello Jøtul PI 900 per realizzazioni semplici utilizzando il ventilatore per accelerarne la diffusione dell'aria calda nell'ambiente dove viene inserito.

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
RENDIMENTO: 94,5% a 2,9 kW
VENTILAZIONE: forzata con la possibilità di distribuzione d'aria calda
CAPACITÀ SERBATOIO: 15 kg
CONSUMO ORARIO: 0,64 - 2,05 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: superiore
Ø PRESA D'ARIA: 80 mm
PESO: 110 kg
DIMENSIONI CASSA DI CONVEZIONE(HXLXP): 486,5x774x601,5 mm



PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINO A € 1589

50% **BONUS CASA**

50% **ECOBONUS**

FINITURA:
● Verniciato nero opaco

ACCESSORI: supporto per l'installazione, condotto di carico pellet e boccaporto telaio, cornice, kit per APP mobile





APP PER SMARTPHONE



UTILIZZA LA TUA STUFA A PELLETTI JØTUL OVUNQUE TU SIA!

L'applicazione **Jøtul Pellet Control** ti consente di **gestire tutte le funzioni della tua stufa o inserto Jøtul a distanza con smartphone o tablet**, al pari di un telecomando utilizzato comodamente **a casa o all'esterno**. Non devi fare altro che ordinare il kit opzionale di connessione mobile.

Così potrai beneficiare dei vantaggi di questo sistema di riscaldamento tecnologicamente di avanguardia, controllabile da remoto per semplificare la tua vita quotidiana, ecologico ed economico!

3 SEMPLICI PASSI PER USARE QUESTA OPZIONE :

1. Scarica l'applicazione Jøtul Pellet Control disponibile su App Store e Google Play.
2. Connetti l'applicazione al tuo prodotto.
3. Gestisci tutti i parametri (programmi, timer, temperatura, ventilazione, etc.).

	JØTUL F 162	JØTUL F 163	JØTUL F 165	JØTUL F 166	JØTUL F 167	JØTUL F 361 ADVANCE	JØTUL F 361 HT ADVANCE	JØTUL F 363 ADVANCE	JØTUL F 368 ADVANCE	JØTUL F 368 HT ADVANCE
Pagina	6	6	7	7	7	8	9	9	10	10
Standard :										
Volume riscaldato fino a m ³	270	270	270	270	270	300	300	300	300	300
Rendimento (%)	85,8	85,2	85,2	85,8	85,2	78	78	78	78	78
Emissioni di CO (mg/Nm ³)	633	546	546	633	546	750	750	750	750	750
Emissioni (OGC a 13% O ₂ mgC/Nm ³)	60	57	57	60	57	45	45	45	45	45
Emissioni (DIN+ NO _x a 13% O ₂ mg/Nm ³)	120	124	124	120	124	93	93	93	93	93
Emissioni di particelle misurate (mg/Nm ³)	16	14	14	16	14	4	4	4	4	4
Classificazione in stelle	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lunghezza legna (cm)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Potenza (min/nom/max kW)	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,9/5,9/10	3,9/5,9/10	3,9/5,9/10	3,9/5,9/10	3,9/5,9/10
Combustione pulita	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combustione chiusa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria di combustione diretta (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Uscita fumi: Superiore (S)/Posteriore(P)/Laterale(L)	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P
Ø uscita fumi	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Peso (kg)	115	115	145	140	140	172	201	164	179	208
Dimensioni(mm) (HxLxP)	903x450x447	903x450x447	1033x450x447	1033x450x447	1033x450x447	1155x443x453	1535x443x453	1155x443x453	1155x443x453	1535x443x453
Cassetto cenere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rialzo per versione High Top							•			•
Altezza asse foro posteriore (mm)	789	789	919	919	919	1025	1025	1025	1025	1025
Distanza di sicurezza da muri infiammabili (A/B/C) mm	200/600/500	200/600/500	200/600/500	200/600/500	200/600/500	100/525/425	100/525/425	100/525/425	100/525/425	100/525/425
Distanza di sicurezza da muri ignifughi (D/E) mm	100/300	100/300	100/300	100/300	100/300	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200
Distanza di sicurezza per installazione ad angolo muri ignifughi (F) mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Classe Energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
ACCESSORI:										
Kit accumulo calore per High Top							• (50 kg)			• (50 kg)
Base rotante(360°)										
Rivestimento vetro, fronte (F)/top (T)/ laterale (L)										
Peso top pietra ollare (kg)	• (32 kg)									
Attrezzi			•							
FINITURA:										
Verniciato nero - BP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smalto bianco - WHE		•								
Smalto avorio - IVE										
Smalto marrone maiolica - BRM										
Smalto nero - BBE										

CONTEMPORANEA

	JØTUL F 371 ADVANCE	JØTUL F 373 ADVANCE	JØTUL F 378 ADVANCE	JØTUL F 378 HT ADVANCE	JØTUL F 481	JØTUL F 483	JØTUL F 105 CB LL	JØTUL F 105 CBB	JØTUL F 105 CB SL	JØTUL F 305 B	JØTUL F 305 LL
	8	9	10	10	13	13	14	14	15	15	15
	300	300	300	300	300	300	240	240	240	300	300
	78	78	78	78	79	79	83	83	83	79	79
	750	750	750	750	976	976	1125	1125	1125	720	720
	45	45	45	45	57	57	76	76	76	64	64
	93	93	93	93	112	112	99	99	99	85	85
	4	4	4	4	<20	<20	7	7	7	7	7
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★
	33	33	33	33	30	30	33	33	33	40	40
	3,9/5,9/10	3,9/5,9/10	3,9/5,9/10	3,9/5,9/10	3,5/6/10	3,5/6/10	2,4/4,5/8	2,4/4,5/8	2,4/4,5/8	3,5/7/10	3,5/7/10
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100	100	100	100	80	80	80	80	80	100	100
	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P
	150	150	150	150	150	150	120	120	120	150	150
	164	156	171	200	198	186	97	107	94	167	143
	1155x443x453	1155x443x453	1155x443x453	1534x443x453	1180x466x460	1180x466x460	690x410x350	690x410x350	550x410x350	848x560x420	790x560x420
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1025	1025	1025	1025	1025	1025	590	450	450	729	670
	75/700/450	75/700/450	75/700/450	160/480/440	50/200/50	50/200/50	200/400/300 con scudo	200/400/300 con scudo	200/400/300 con scudo	50/200/50	50/200/50
	40/200	40/200	40/200	40/200			75/150	75/150	75/150		
	100	100	100	100	50	50	100	100	100	50	50
	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A	A
				• (50 kg)							
		•				•					
							• (18 kg)	• (18 kg)	• (18 kg)	• (34 kg)	• (34 kg)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•		•

	LINEA CLASSICA								LINEA RUSTICA
	JØTUL F100 ECO 2	JØTUL F100 ECO 2 SE	JØTUL F200 CB	JØTUL F205 CB	JØTUL F400 ECO	JØTUL F400 ECO SE	JØTUL F500 ECO	JØTUL F500 CB / SE	JØTUL F602 ECO
Pagina	19	19	20	20	18	18	17	17	21
Standard :									
Volume riscaldato fino a m ³	240	240	300	300	360	360	420	420	255
Rendimento (%)	78	78	85,7	85,7	84	84	86	78	85
Emissioni di CO (mg/Nm ³)	2250	2250			1500	1500		1250	1132
Emissioni (OGC a 13% O ₂ mgC/Nm ³)	-	-			98	98		51	55
Emissioni (DIN+ NOx a 13% O ₂ mg/Nm ³)	-	-			144	144		56	87
Emissioni di particelle misurate (mg/Nm ³)	-	-			66	66		57	25
Classificazione in stelle	-	-	★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★
Lunghezza legna (cm)	40	40	40	40	50	50	55	55	40
Potenza (min/nom/max kW)	2,7/5/7,5	2,7/5/7,5	4/6,5/10	4/6,5/10	3,9/7/12	3,9/7/12	4/8,5/14	4/8,5/14	2,3/4,9/8,5
Combustione pulita	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combustione chiusa			•	•	•	•	•	•	•
Aria di combustione diretta (mm)					80 kit	80 kit	80 kit	80 kit	80 kit
Uscita fumi: Superiore (S)/Posteriore(P)/Laterale(L)	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P
Ø uscita fumi	120	120	150	150	150	150	150	150	120
Peso (kg)	97	97	124	124	158	158	200	200	78
Dimensioni(mm) (HxLxP)	570x528x445	570x528x445	707x577x484	707x577x484	744x670x597	744x670x597	740x720x700	740x720x700	640x320x540
Cassetto cenere	•	•			•	•	•	•	
Kit di convezione									
Rialzo per versione High Top									
Attrezzi									
Altezza asse foro posteriore (mm)	466	466			645	645	640	640	550
Distanza di sicurezza da muri infiammabili (A/B/C) mm	400/550/350	400/550/350			600/400/500	600/400/500	600/400/500	600/400/500	500/400/400
Distanza di sicurezza da muri ignifughi (D/E) mm	40/100	40/100			100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
Distanza di sicurezza per installazione ad angolo muri ignifughi (F) mm	40	40			100	100	100	100	100
Classe Energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
ACCESSORI:									
Kit accumulo calore per High Top									
Base rotante(360°)									
Preso d'aria diretta									
Rivestimento vetro, fronte (F)/top (T)/laterale (L)									
Peso top pietra ollare (kg)							• (6 kg)	• (6 kg)	
Porta in ghisa									
FINITURA:									
Verniciato nero - BP	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smalto bianco - WHE					•	•	•	•	
Smalto avorio - IVE	•				•	•	•	•	
Smalto marrone maiolica - BRM					•	•	•	•	
Smalto nero - BBE	•								



COMBUSTIONE PULITA

Le nostre stufe sono dotate di un sistema di doppia combustione che trasforma fino al 90% dei gas e particelle in calore. Quindi anche le emissioni di fumi sono ridotte.




COMBUSTIONE CHIUSA

Le nostre stufe dotate di combustione stagna permettono un raccordo diretto di aria esterna (attraverso il muro dietro la stufa o da pavimento)

	STUFE CAMINO			STUFE IN PIETRA OLLARE		
	JØTUL F 520	JØTUL F 520 HT	JØTUL FS 84 ADVANCE	JØTUL FS 166	JØTUL FS 175	JØTUL FS 173
Pagina	12	12	24	22	23	22
Standard :						
Volume riscaldato fino a m ³	360	360	300	510	360	360
Rendimento (%)	77	77	78	77	77	77
Emissioni di CO (mg/Nm ³)	875	875	750	1066	875	875
Emissioni (OGC a 13% O ₂ , mgC/Nm ³)	60	60	45	62	60	60
Emissioni (DIN+ NOx a 13% O ₂ , mg/Nm ³)	54	54	93	60	54	54
Emissioni di particelle misurate (mg/Nm ³)	14	14	4	19	14	14
Classificazione in stelle	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lunghezza legna (cm)	50	50	33	55	50	50
Potenza (min/nom/max kW)	3,9/7/12	3,9/7/12	3,9/5,9/10	3,8/14/17	3,9/7/12	3,9/7/12
Combustione pulita	•	•	•	•	•	•
Combustione chiusa	•	•	•	•	•	•
Aria di combustione diretta (mm)	80-100	80-100	100	2x80		80-100
Uscita fumi: Superiore(S)/Posteriore(P)/Laterale(L)	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P
Ø uscita fumi	150	150	150	180	150	150
Peso (kg)	170	201	164	660	340	452
Dimensioni (mm) (AxLxP)	1000x594x532	1319x594x532	1155x443x453	1835x1025x536	1287x850x520	1695x574x530
Cassetto cenere						
Altezza asse foro posteriore (mm)			1025	1587	1109	
Distanza di sicurezza da muri infiammabili (A/B/C) mm	700/300/-	700/300/-	75/700/450	50/400/-	50/250	70/700/-
Distanza di sicurezza da muri ignifughi (D/E) mm	500/100/-	500/100/-	40/200		50/150	-/500
Distanza di sicurezza per muri ad angolo ignifughi (F) mm	213	213	100			
Accoglie il modello	Jøtul I 520	Jøtul I 520	Jøtul F 370 Advance	Jøtul I 570	Jøtul I 520	Jøtul I 520
Classe Energetica	A	A	A	A	A	A
ACCESSORI:						
Pietra ollare uscita lat.						
Decoro a specchio						
Cornice di finitura				•		
FINITURA:						
Verniciato nero - BP	•	•	•	•	•	•
Smalto bianco						

SCHEMA LATERALE

Le distanze di sicurezza si riferiscono esclusivamente agli apparecchi. La conformità dei raccordi devono seguire le norme tecniche in vigore e sono responsabilità dell'installatore. Per altre configurazioni consultate il manuale d'uso.

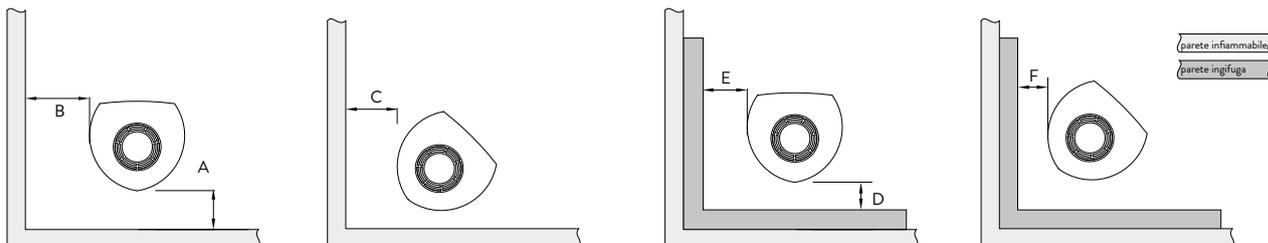


	STUFE A PELLETT									
	JØTUL PF 500	JØTUL PF 733	JØTUL PF 1033	JØTUL PF 721	JØTUL PF 921 S	JØTUL PF 732	JØTUL PF 1230S	JØTUL PF 710	JØTUL PI 900	JØTUL PC 900
Pagina										
Standard :										
Volume riscaldato fino a m ³	200	275	309	275	340	275	360	275	340	340
Rendimento (%)	91	92,2	91	91,3	94,33	92,3	94	94,69	95	95
Emissioni (di CO a 13% O ₂ %)	0,006	0,011		0,002	0,004	0,002	0,010	0,010	0,010	0,010
Emissioni (OGC a 13% O ₂ mgC/Nm ³)	6	1		1	1	6	3	2	2	2
Emissioni (DIN+ NOx a 13% O ₂ mg/Nm ³)	131	141		131	149	133	147	114	137	137
Emissioni di particelle misurate (mg/Nm ³)	13	13		9	16	9	11	11	19	19
Capacità serbatoio (Kg)	16	15	21	18	19	17	22	17	15	15
Potenza (min/max kW)	2,4/5,4	2,9/7,3	4,3/10,3	2,2/7	2,2/9,1	2,2/7,4	2,39/12	2,82/7,35	2,9/9,0	2,9/9,0
Combustione pulita	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combustione chiusa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria di combustione diretta (mm)										
Uscita fumi: Superiore(S)/Posteriore(P)/Laterale(L)	P	P/S	P/S	P	S	S	P	S/P	S	S
Ø uscita fumi	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peso (kg)	127	115	115	100	120	116	146	100	110	110
Dimensioni (mm) (AxLxP)	737x618x657	1008x503x557	1101x534x540	1190x2530	1126x570x587	1096x469x593	1170x549x499	1095x877,5x268,5	506x601,5x774	486,5x601,5x774
Classe Energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
ACCESSORI:										
Decoro a specchio										
Telecomando				•	•	•	•	•	•	•
Kit APP mobile				•	•	•	•	•	•	•
Gomito 90° per uscita posteriore								•		
FINITURA:										
Verniciato nero - BP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smalto bianco										
Verniciato nero / Corten	•	•	•							
Verniciato nero / ceramica grigio cemento								•		
Verniciato bianco				•						
Verniciato grigio polvere				•	•	•	•			
Verniciato rosso rubino				•	•					

CONTRIBUTO CONTO TERMICO STUFE A PELLETT
 Valori indicativi fate controllare sempre al commercialista del vostro cliente

	Efficienza	Pn	Ce	AREE CLIMATICHE					
				A	B	C	D	E	F
PF 500	90,8%	5,4	1,5	406,3	575,6	744,9	948,1	1151,2	1218,9
PF 733	92,2%	7,3	1,5	479,5	679,3	879,0	1118,8	1358,5	1438,4
PF 1033	91%	10,3	1,2	450,0	637,5	825,0	1050,0	1275,0	1350,0
PF 721	91,3%	7,0	1,5	469,4	664,9	860,5	1095,2	1329,8	1408,1
PF 921 S	94,33%	9,1	1,5	532,6	754,6	976,5	1242,8	1509,1	1597,9
PF 732	92,3%	7,0	1,5	469,4	664,9	860,5	1095,2	1329,8	1408,1
PF 1230	93,53%	12,0	1,5	600,16	850,2	1100,3	1400,4	1700,5	1800,5
PF 1230 S	93,53%	12,0	1,5	600,16	850,2	1100,3	1400,4	1700,5	1800,5
PF 710	94,69%	7,4	1,5	481,1	681,6	882,1	1122,6	1363,2	1443,4
PI 900	94,5%	9,0	1,5	530,0	750,8	971,6	1236,6	1501,6	1589,9
PC 900	94,5%	9,0	1,5	530,0	750,8	971,6	1236,6	1501,6	1589,9

CARATTERISTICHE TECNICHE - STUFE A LEGNA

JØTUL F 602 ECO - Pagina 21

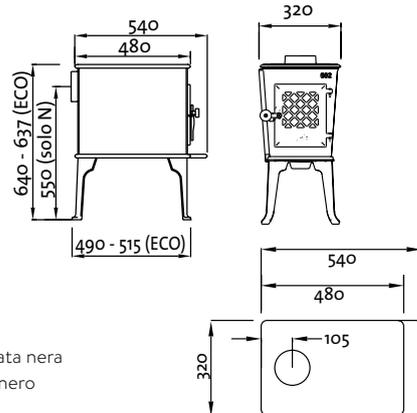

Referenze:


- 30054879C Jøtul F 602 ECO verniciata nera
- 30055581C Jøtul F 602 ECO smalto nero

Finitura:	Verniciato nero Smalto nero
Potenza Max:	9,5 kW (N) - 8.5 kW (ECO)
Volume:	255 m ³
Peso:	60 kg (N) - 78 kg (ECO)
Lunghezza legna:	400 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	120 mm (adattatore incluso)
Presenza d'aria diretta:	no

Accessori:

- 51054938 Adattatore presa d'aria esterna (ECO)

JØTUL F 100 ECO 2 CB - Pagina 19

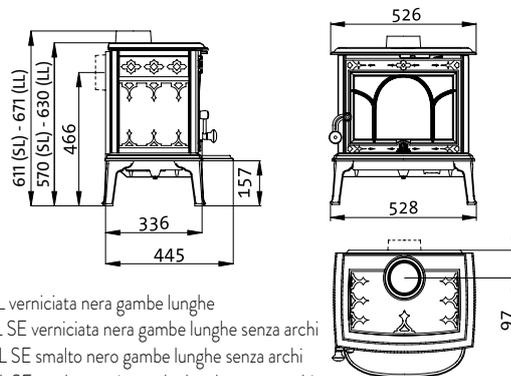

Referenze:

- 30059879C Jøtul F 100 ECO.2 LL verniciata nera gambe lunghe
- 30059881C Jøtul F 100 ECO.2 LL SE verniciata nera gambe lunghe senza archi
- 30059883C Jøtul F 100 ECO.2 LL SE smalto nero gambe lunghe senza archi
- 30059884C Jøtul F 100 ECO.2 LL SE smalto avorio gambe lunghe senza archi
- 30059880C Jøtul F 100 ECO.2 SL verniciata nera gambe corte
- 30059882C Jøtul F 100 ECO.2 SL SE verniciata nera gambe corte senza archi
- 30060932C Jøtul F 100 ECO.2 SL SE smalto nero gambe corte senza archi
- 30060933C Jøtul F 100 ECO.2 SL SE smalto avorio gambe corte senza archi



Finitura:	Verniciato nero Smalto nero Smalto avorio
-----------	---

Potenza Max:	8 kW
Volume:	240 m ³
Peso:	97 kg
Lunghezza legna:	400 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	120 mm (adattatore incluso)
Presenza d'aria diretta:	no

Accessori:

- Tubi in smalto coordinato

JØTUL F 200 CB / JØTUL F 205 CB - Pagina 20

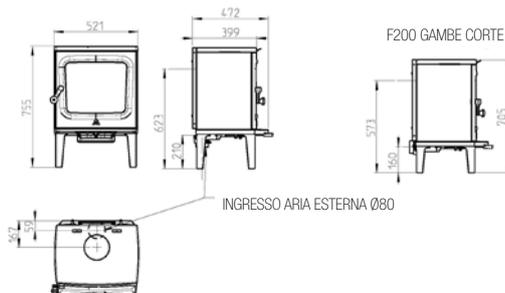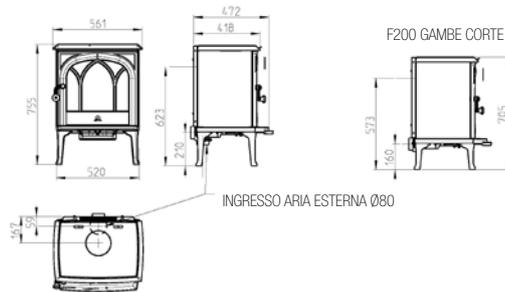


Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	10 kW
Volume:	300 m ³
Peso:	124 kg
Lunghezza legna:	40 cm
Uscita fumi:	150 mm
Presenza d'aria diretta:	80 mm

Referenze:

- 30054641C Jøtul F 200 CB LL verniciata nero gambe lunghe
- 30054649C Jøtul F 205 CD LL verniciata nero gambe lunghe

CARATTERISTICHE TECNICHE - STUFE A LEGNA

JØTUL F 400 ECO CB - Pagina 18

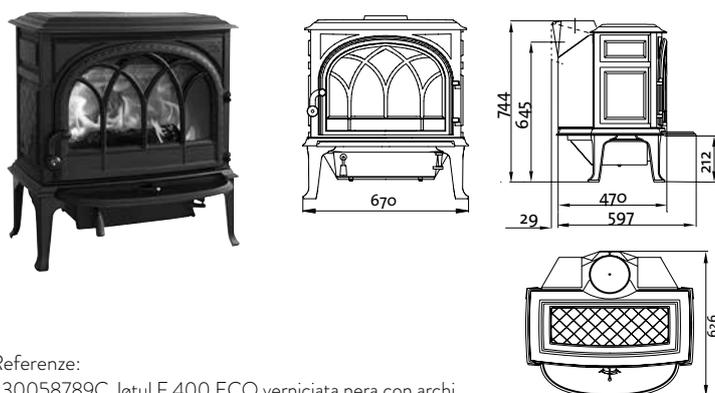

Referenze:


- 30058789C Jøtul F 400 ECO verniciata nera con archi
- 30058790C Jøtul F 400 ECO SE verniciata nera senza archi
- 30058791C Jøtul F 400 ECO SE smalto nero con archi
- 30058792C Jøtul F 400 ECO SE smalto avorio senza archi

Finitura:	Verniciato nero Smalto nero (solo versione senza archi) Smalto avorio (solo versione senza archi) Smalto marrone (solo versione senza archi)
Potenza Max:	12 kW
Volume:	360m ³
Peso:	158 kg
Lunghezza legna:	500 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Presa d'aria diretta:	si (con raccordo opzionale)

Accessori:

- 50012842 Raccordo d'aria esterna Ø 80 mm (valutare il kit completo)
- 50012949 Scudo termico posteriore
- 51047509 Kit di racc. per presa d'aria esterna ø80mm
- Tubi coordinati vedi

JØTUL F 500 ECO CB - Pagina 17

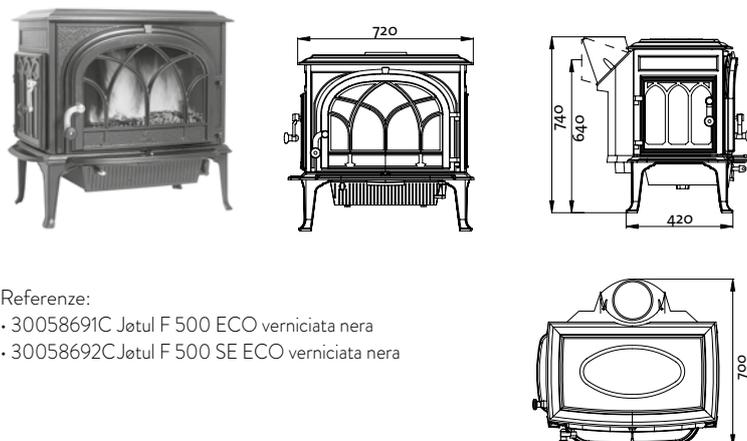

Referenze:


- 30058691C Jøtul F 500 ECO verniciata nera
- 30058692C Jøtul F 500 SE ECO verniciata nera

Finitura:	Verniciato nero Smalto nero (solo versione senza archi) Smalto avorio (solo versione senza archi) Smalto marrone (solo versione senza archi)
Potenza Max:	14.0 kW
Volume:	420 m ³
Peso:	200 kg
Lunghezza legna:	550 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Presa d'aria diretta:	si (con raccordo opzionale)

Accessori:

- 50012992 Scaldavivande in pietra ollare (con guarnizione)
- 50012842 Raccordo d'aria esterna ø 80 mm
- 51047509C Kit di racc. per presa d'aria esterna ø80mm
- 50012977 Scudo termico posteriore per convezione e diminuire distanza dal muro
- Tubi coordinati

JØTUL F 520 CB - Pagina 12

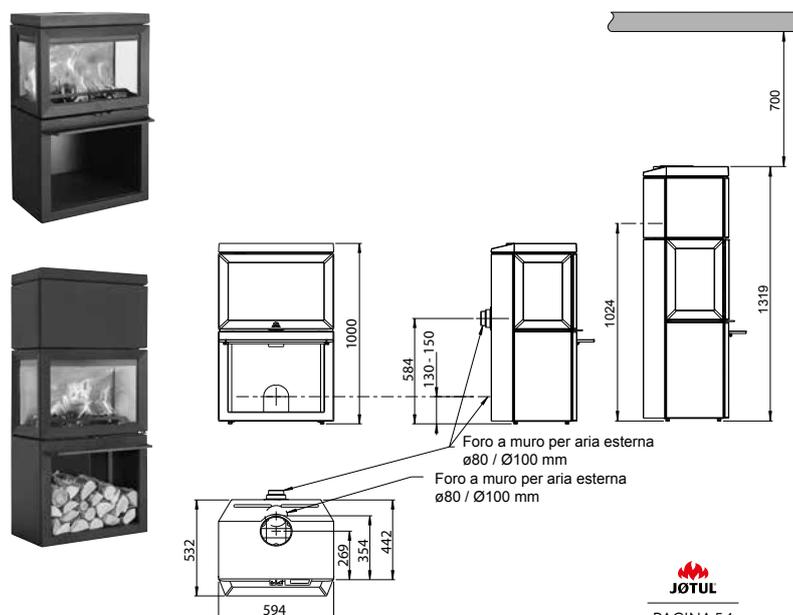

Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	12 kW
Volume riscaldato:	360 m ³
Peso:	170 kg
Lunghezza legna:	500 mm
Uscita fumi:	Superiore
Ø Uscita fumi:	150 mm (raccordo incluso)
Presa d'aria diretta:	si

Accessori:

- 51047509 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 80
- 51012164 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 100

Referenze:

- 30049347C Jøtul F 520 CB (Verniciato nero)
- 30049347CA Jøtul F 520 HT, vern. nera, versione alta (h 132 cm)



Jøtul F 162



Jøtul F 163



Jøtul F 163
Con top in pietra ollare
opzionale



Jøtul F 165



Jøtul F 166



Jøtul F 167

Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	9,0 kW
Volume:	270 m ³
Peso:	115 kg - 145 kg
Lunghezza legna:	330 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm (raccordo incluso)
Presenza d'aria diretta:	si


Referenze:

- 30023263C Jøtul F 162 Verniciato nero
- 30023267C Jøtul F 163 Verniciato nero con 3 vetri
- 30036894C Jøtul F 163 Smalto bianco
- 30044116C Jøtul F 165 Verniciato nero con 3 vetri
- 30044528C Jøtul F 166 Verniciato nero con piedistallo
- 30044529C Jøtul F 167 Verniciato nero con piedistallo, 3 vetri

Accessori:


- 50036912 Attrezzi per Jøtul F 165
- 51012164 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 100
- 51012329 Copertura presa d'aria esterna verniciata nera
- 51044350 Copertura presa d'aria esterna smalto bianco
- 51012327 Top in pietra ollare

Jøtul F162 / F163

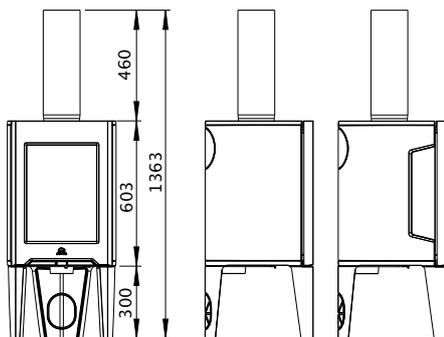


Fori nel pavimento
per l'aria esterna.
Ø 100 mm condotto

Jøtul F166 / F167

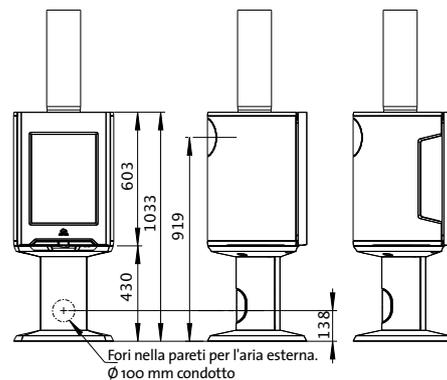

Fori nella pareti per l'aria esterna.
Ø 100 mm condotto

Jøtul F165

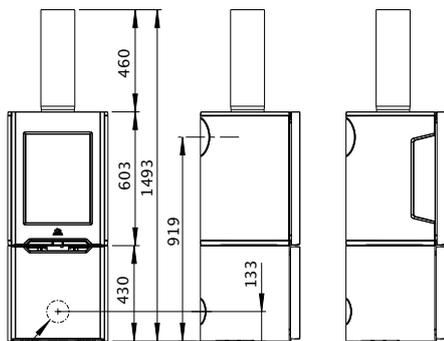


Fori nella pareti per l'aria esterna.
Ø 100 mm condotto




JØTUL F 105 CB - Pagina 14





Jøtul F 105 LL - gambe lunghe

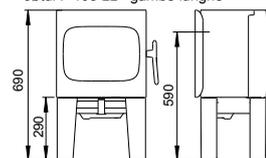

Jøtul F 105 B - con base

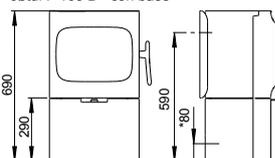

Jøtul F 105 SL - gambe corte

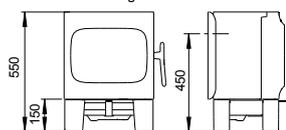

Finitura:	Verniciato nero
	Smalto bianco
Potenza Max:	8 kW
Volume riscaldato:	240m ³
Peso:	97 kg
Lunghezza legna:	330 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	120 mm (raccordo incluso)
	150 mm se con tubi bianchi coordinati

Accessori:

- 51049065 Predellino cenere nero per F 105 LL/SL
- 51049516 Predellino cenere bianco per F 105 LL/SL
- 51049070 Maniglia per cassetto cenere
- 51047509 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 80
- 51049066 Top in pietra ollare, con copertura verniciata nera
- 51049539 Top in pietra ollare, con copertura smaltata bianca


Referenze:

- 300500007C Jøtul F 105R LL verniciata nera gambe lunghe
- 300500008C Jøtul F 105R LL smalto bianco gambe lunghe
- 300500005C Jøtul F 105R B sverniciata nera base chiusa
- 300500003C Jøtul F 105R LL verniciata nera gambe corte


JØTUL F 305 CB - Pagina 15




Jøtul F 305 LL - gambe alte

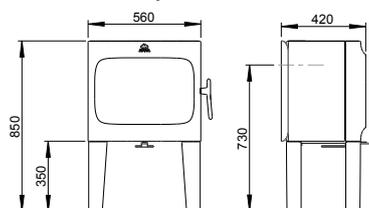



Jøtul F 305 LL con pietra ollare



Jøtul F 305 B - base

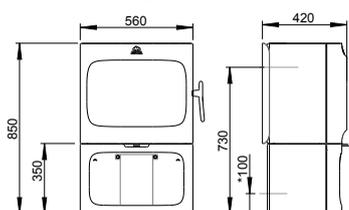

Jøtul F 305 B con pietra ollare

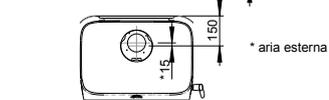

Finitura:	Verniciato nero
	Smalto bianco solo versione LL
Potenza Max:	10 kW
Volume:	300 m ³
Peso:	143 kg
Lunghezza legna:	410 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm (raccordo incluso)
Presa d'aria diretta:	si

Accessori:

- 51047318 Gambe corte verniciate nere (H complessiva stufa 650 mm)
- 51047509 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 80
- 51012164 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 100
- 51048022 Top in pietra ollare 7 cm - 34 kg

Referenze:

- 30044996C Jøtul F 305 LL, Verniciato nero
- 30046816C Jøtul F 305 B, Verniciato nero
- 30047335C Jøtul F 305 LL, Smalto bianco



Jøtul F 361
Advance



Jøtul F 361 HT
Advance



Jøtul F 363
Advance



Jøtul F 368
Advance



Jøtul F 368 HT
Advance

Finitura: Verniciato nero
 Potenza Max: 10 kW
 Volume riscaldato: 300 m³
 Peso: 164 - 208 kg
 Lunghezza legna: 330 mm
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 Ø Uscita fumi: 150 mm


Accessori:

- 50012988 Top in pietra ollare
- 51012164 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 100mm
- 51036917 Porta in ghisa per comparto vano legna
- 51050989 Base rotante per Jøtul F 373 Advanced

Referenze:


- 30053716-01 Jøtul F 361 Advance - verniciata nera (115 cm)
- 30053716-01-HT Jøtul F 361 Advance HT - verniciata nera (152 cm)
- 30053716-03 Jøtul F 363 Advance - verniciata nera (115 cm)
- 30053716-08 Jøtul F 368 Advance - verniciata nera (115 cm)
- 30053716-08-HT Jøtul F 368 Advance HT - verniciata nera (152 cm)

Jøtul F 361 HT Advance

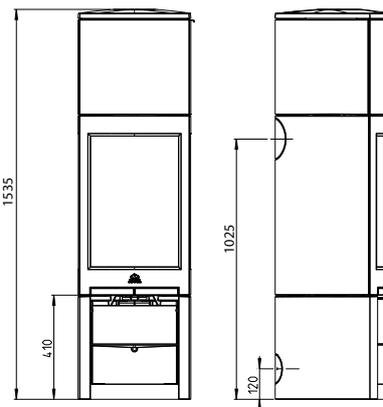


Jøtul F 361 Advance

Jøtul F 363 Advance

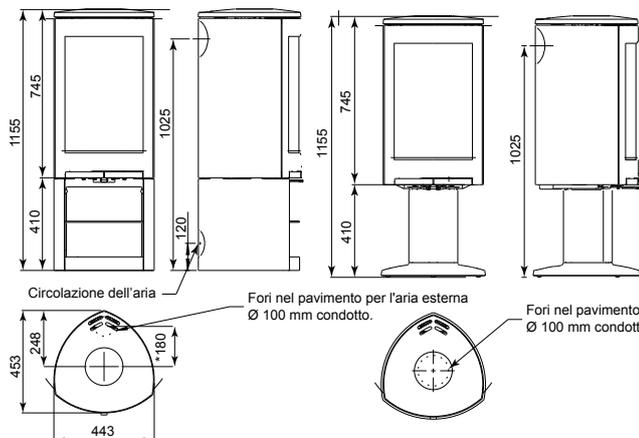


Jøtul F 368 HT Advance

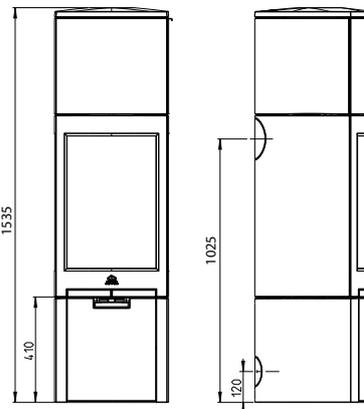

CARATTERISTICHE TECNICHE - STUFE A LEGNA

SERIE JØTUL F 370 ADVANCE CB - Pagina 8 - 9 - 10

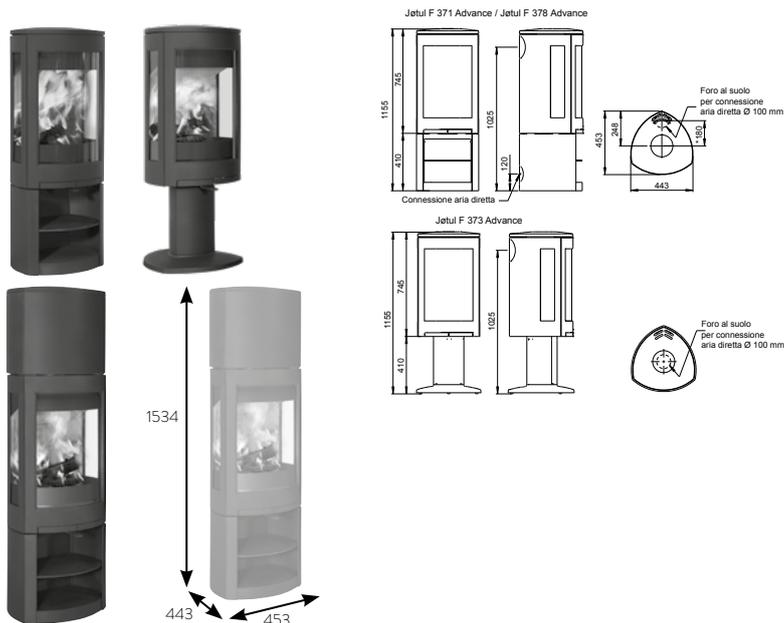

Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	10 kW
Volume:	300 m ³
Peso:	163 kg - 260 kg
Lunghezza legna:	300 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Presenza d'aria diretta:	si


Accessori:

- 50012988 Top in pietra ollare
- 51012164 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 100mm
- 51036917 Porta in ghisa per comparto vano legna
- 51050989 Base rotante per Jøtul F 373 Advanced

Referenze:

- 30050843-01 Jøtul F 371 Advance - verniciata nera (115 cm)
- 30023233-01-HT Jøtul F 371 HT Advance - vers. alta verniciata nera (152 cm)
- 30050843-03 Jøtul F 373 Advance - verniciata nera
- 30052130-03 Jøtul F 373 Advance smalto bianco (115 cm)
- 30050843-08 Jøtul F 378 Advance - verniciata nera (115 cm)
- 30023233-01-HT Jøtul F 378 HT Advance - vers. alta verniciata nera (152 cm)

JØTUL FS 84 ADVANCE - Pagina 24

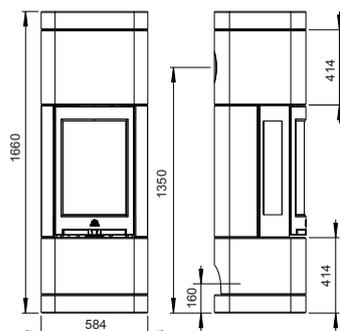

Finitura:	Verniciato nero / cemento bianco
Potenza Max:	10 kW
Volume:	250 m ³
Peso:	284 kg (kit d'accu. 54 kg)
Lunghezza legna:	330 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Presenza d'aria diretta:	si


Accessori:

- 10026701 Kit d'accumulo calore
- 151150 Raccordo per uscita superiore

Referenze:

- 50013006C Jøtul FS 84 Advance rivestimento cemento bianco

SERIE JØTUL F 480 CB - Pagina 13

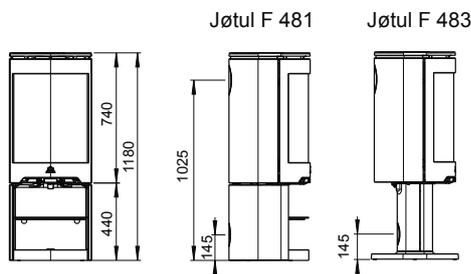

Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	10 kW
Volume:	300 m ³
Peso:	186 kg (F 483) - 198 kg (F 481)
Lunghezza legna:	300 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Presenza d'aria diretta:	si



Accessori:

- 51012254 Base rotante Jøtul F 483
- 51047509 Kit di raccordo presa d'aria esterna Ø 80mm


Referenze:

- 30047088-01 Jøtul F 481, Verniciato nero
- 30047088-03 Jøtul F 483, Verniciato nero

Jøtul F 483 with turntable

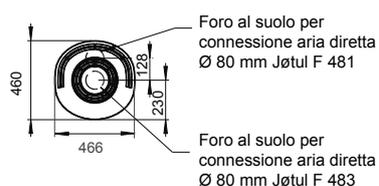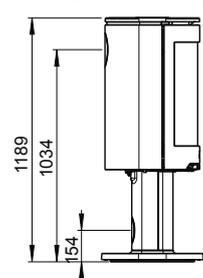

JØTUL FS 166 - Pagina 22

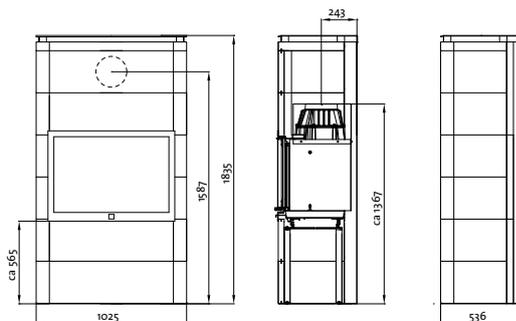


Referenze:
 • 50013006C Stufa in pietra ollare con caminetto Jøtul I 570 vern. nero

Finitura: Verniciato nero / pietra ollare
 Potenza Max: 17 kW
 Volume: 510 m³
 Peso: 660 kg
 Lunghezza legna: 550 mm
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 Ø Uscita fumi: 180 mm
 Presa d'aria diretta: si

Accessori:
 • TS49B004 Accumulo aggiunto 104 kg
 • KITFS166 Kit Aria esterna per FS 166
 • Griglia barbecue per Jøtul I 530

JØTUL FS 173 CB - Pagina 22

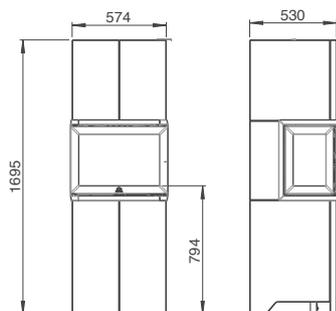


Referenze:
 • 50013006C Stufa Jøtul FS 173 in pietra ollare con focolare Jøtul I 520 FRL (3vetri)

Finitura: Verniciato nero / pietra ollare o cemento (FS 73)
 Potenza Max: 12 kW
 Volume: 360 m³
 Peso: 452 kg
 Lunghezza legna: 500 mm
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 Ø Uscita fumi: 150 mm
 Presa d'aria diretta: si

Accessori:
 • KITFS173 Kit aria esterna
 • JGA03008 Accumulo aggiunto (45 kg)
 • 50045754 Kit trasformazione apertura porta (cerniera a dx)

JØTUL FS 175 CB - Pagina 23

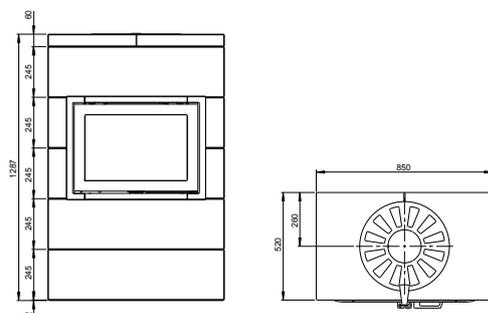


Referenze:
 • 50049631-00 Jøtul FS 175 (H128)
 • 50049631-01 Jøtul FS 175 con elemento aggiuntivo (H153)

Finitura: Verniciato nero / pietra ollare
 Potenza Max: 12 kW
 Volume: 360 m³
 Peso: 348 - 440 (con rialzo) kg
 Lunghezza legna: 440 mm
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 Ø Uscita fumi: 150 mm
 Presa d'aria diretta: si

Accessori:
 • 50049756 Elemento di estensione per Jøtul FS 175 (+25 cm)
 • 10026701 Kit accumulo calore
 • 51012764 Kit raccordo aria esterna ø 100

CARATTERISTICHE TECNICHE - STUFE A PELLET

JØTUL PF 500 - Pagina 40

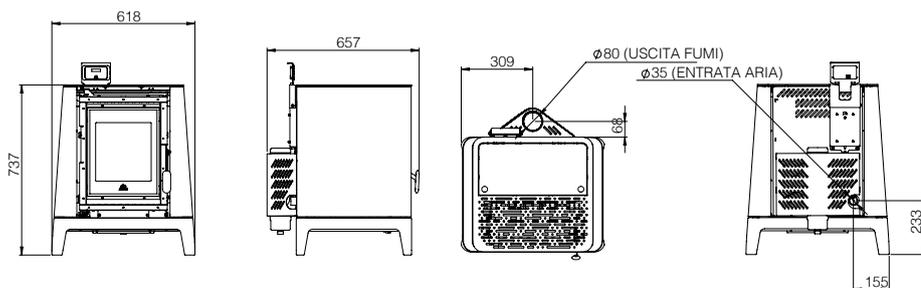


Finitura: Verniciato nero / finitura corten
 Potenza Max: 5,4 kW
 Volume: 200 m³
 Peso: 127 kg
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 \varnothing Uscita fumi: 80 mm
 Presa d'aria diretta: si

Referenze:
 • 30055609 Jøtul PF 500 verniciato nero
 • 30055610 Jøtul PF 500 finitura corten

JØTUL PF 733 - Pagina 41

JØTUL PF 1033 - Pagina 41

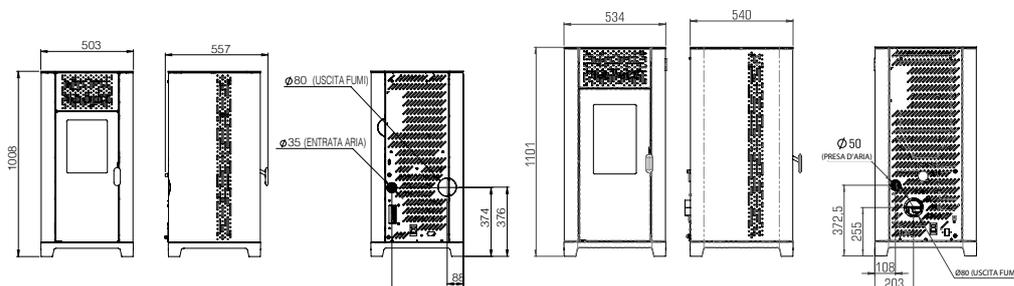


Finitura: Verniciato nero / finitura corten
 Potenza Max: 7,3 kW / 10,3 kW
 Volume: 275 m³ / 309 m³
 Peso: 127 kg / 125 kg
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 \varnothing Uscita fumi: 80 mm
 Presa d'aria diretta: si

Referenze:
 • 3055607 Jøtul PF 733 verniciato nero
 • 30055608 Jøtul PF 733 finitura corten
 • 30058887-0 Jøtul PF 1033 verniciato nero
 • 30058888-0 Jøtul PF 1033 finitura corten

JØTUL PF 721- Pagina 42


JØTUL PF 921- Pagina 42

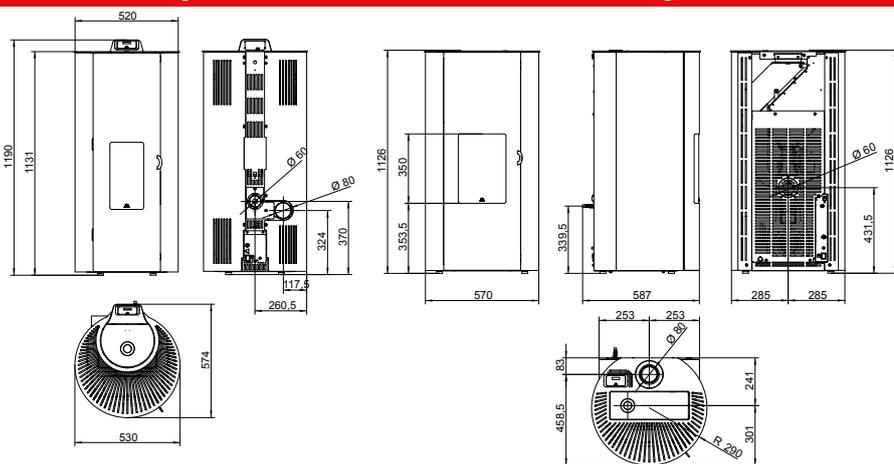

Finitura: verniciato nero
 verniciato grigio
 Potenza Max: 7,0 kW / 9,1 kW
 Volume: 275 m³ / 340 m³
 Peso: 100 kg / 115 kg
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 \varnothing Uscita fumi: 80 mm
 Presa d'aria diretta: si

Referenze:
 • 21059807 Jøtul PF 721 verniciato nero
 • 21059808 Jøtul PF 721 verniciato grigio
 • 21059886 Jøtul PF 921 S verniciato nero
 • 21059810 Jøtul PF 921 S verniciato grigio

JØTUL PF 732- Pagina 44

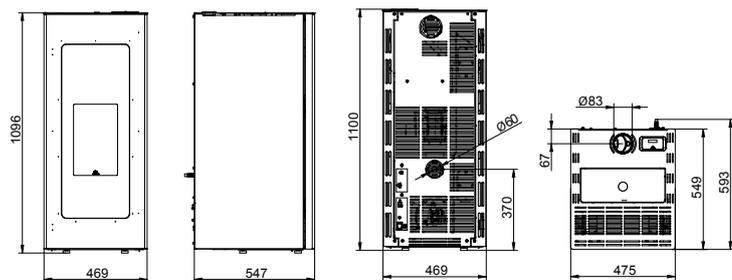


Finitura: verniciato nero, porta vetro nero
 verniciato grigio polvere, porta vetro nero
 Potenza Max: 7,0 kW
 Volume: 275 m³
 Peso: 146 kg
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 \varnothing Uscita fumi: 80 mm
 Presa d'aria diretta: si

Referenze:
 • 21059811 verniciato nero, porta vetro nero
 • 21059812 verniciato grigio, porta vetro nero

CARATTERISTICHE TECNICHE - STUFE A PELLETT


JØTUL PF 1230 S - Pagina 44

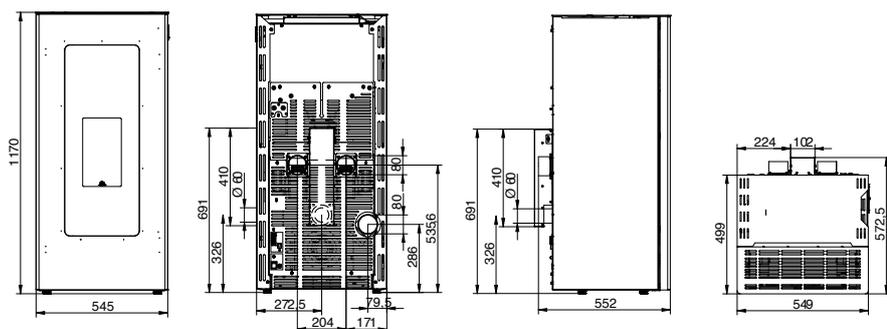

Finitura: verniciato nero, porta vetro nero
 Potenza Max: 12 kW
 Volume: 360 m³
 Peso: 146 kg
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 Ø Uscita fumi: 80 mm
 Presa d'aria diretta: si

Referenze:
 • 21059913 Jøtul PF 1230 S verniciato nero, porta vetro nero

JØTUL PF 710 - Pagina 45

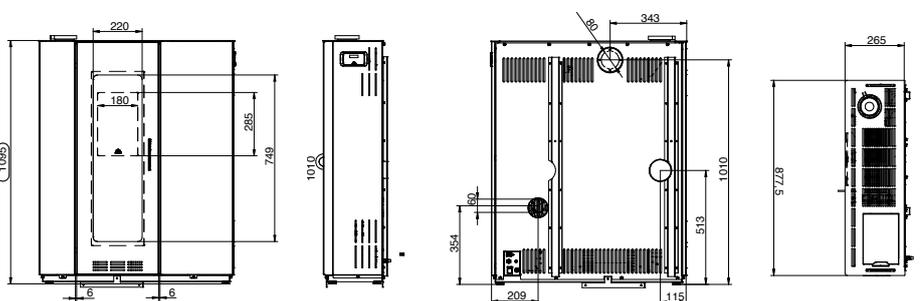


Finitura: verniciato nero, porta vetro nero
 Potenza Max: 7,35 kW
 Volume: 275 m³
 Peso: 100 kg
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 Ø Uscita fumi: 80 mm
 Presa d'aria diretta: si

Referenze:
 • 21059814 verniciato nero, porta vetro nero

JØTUL PI 900 - Pagina 46

JØTUL PC 900 - Pagina 46

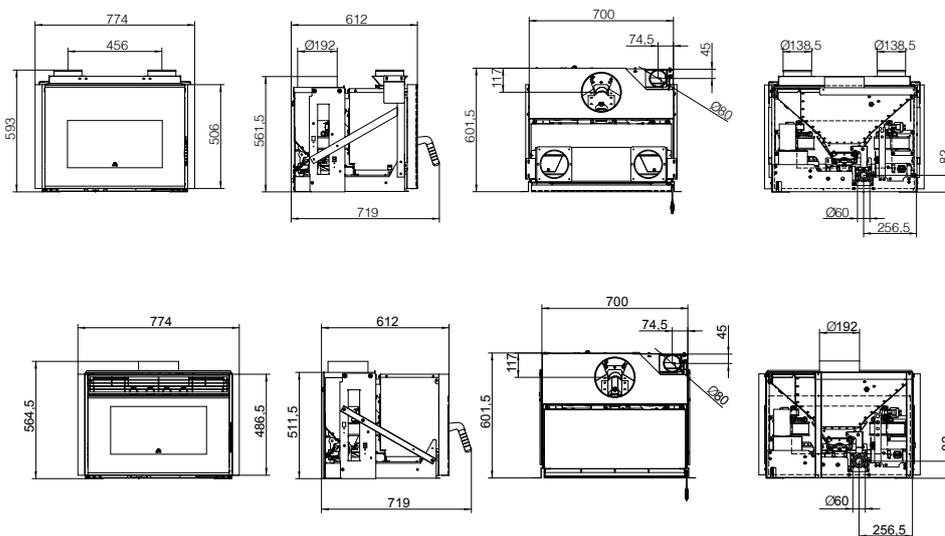

Finitura: verniciato nero, porta vetro nero
 Potenza Max: 9,0 kW
 Volume: 340 m³
 Peso: 110 kg
 Uscita fumi: Superiore / Posteriore
 Ø Uscita fumi: 80 mm
 Presa d'aria diretta: si

Referenze:
 • 21059815 Jøtul PI 900 verniciato nero, porta vetro nero
 • 21059816 Jøtul PC 900 verniciato nero, porta vetro nero

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



COMBATTIAMO IL FREDDO DAL 1853



Dal 1853, Jøtul sviluppa l'arte del calore con la stessa passione.
Nella pura tradizione norvegese fabbrichiamo per voi delle stufe a legna
e focolari in ghisa garanzia di qualità durata e design intelligente.

Inoltre i nostri prodotti attraversano le generazioni adattandosi a case
antiche o moderne.

UN'AVVENTURA NORVEGESE DA 160 ANNI

La denominazione iniziale dell'azienda era Kværner: fabbricante di articoli in ghisa, tra cui le molto apprezzate stufe. Negli ultimi anni del XIX secolo, l'azienda diventa una delle più grandi fonderie di stufe in Norvegia, ed inizia la vendita anche all'estero.



All'inizio del XX secolo, Kværner divenne la fabbrica più grande e moderna del paese, concentrandosi essenzialmente sulla produzione di turbine e macchine utensili per la lavorazione del legno. Questa fu la via scelta per lo sviluppo della Società e la fonderia delle stufe fu venduta. Era il 1916.

Herman Anker, all'epoca un giovane di 26 anni, acquistò la fonderia ribattezzandola Kværner Ovnstøperi. Volle costituire una azienda partendo dall'antica tradizione norvegese di lavorazione del ferro, concentrandosi sugli aspetti artistici della fusione e sulla qualità del prodotto. Fu inoltre uno dei primi a capire l'importanza della pubblicità e della buona organizzazione della distribuzione. Così nacque il marchio Jøtul e l'azienda ne prenderà il nome.



Jøtul fu duramente colpita dalla crisi degli anni 20, ma fu salvata da Johannes Gahr.

Condividendo le qualità del suo predecessore, con molta audacia, traghettò Jøtul fuori dalla crisi facendola crescere sino a diventare il primo produttore di stufe della Norvegia.

Durante i 20 anni successivi alla seconda guerra mondiale, Jøtul continuò a rafforzare la sua posizione sul mercato norvegese nonostante la

bassa richiesta di stufe a legna dovuta alla comparsa di combustibili come il petrolio e il gas. A metà degli anni '60 rimaneva un numero esiguo di fonderie in Norvegia, di cui Jøtul era la più grande. Jøtul si spostò verso settori che garantivano un migliore futuro all'azienda, e già dalla fine degli anni '50 l'azienda iniziò a consegnare i suoi primi apparecchi a combustibile liquido, che, negli anni '70 furono senza dubbio la maggior fonte di reddito.

Durante gli anni '70, le molteplici crisi del petrolio fecero aumentare la domanda di stufe a legna in molti paesi, e questa fu l'occasione per far rivivere la lunga tradizione Jøtul del riscaldamento a legna.


Nel 1977, la famiglia Gahr decise di vendere l'azienda a Norcem, una grande società norvegese di respiro internazionale, dando un'impennata alle esportazioni Jøtul. A metà degli anni 80 fu compiuto un ulteriore passo con l'acquisizione di diverse fonderie e società di importazione negli Stati Uniti e in Europa. Alla fine del decennio Jøtul riprogettò le sue strategie all'estero in seguito alla crisi di fine anni '80.



Nel corso degli ultimi 10, Jøtul ha ricostruito la sua rete internazionale ed è diventata leader mondiale con filiali e piattaforme di distribuzione in tutti i continenti.

Nel corso di questi 160 anni, l'azienda ha conosciuto alti e bassi riuscendo sempre a superare e a continuare il suo sviluppo.

Il suo successo può essere attribuito al coraggio, al desiderio e alla capacità di adattamento ai nuovi bisogni del mercato. Per questo Jøtul è divenuta più forte di tanti altri produttori di stufe a legna diventando un leader mondiale nel suo settore. Un ruolo determinante è stato svolto dai partner dell'azienda in primis i suoi rivenditori che con passione hanno reso il marchio senza tempo. Grazie!

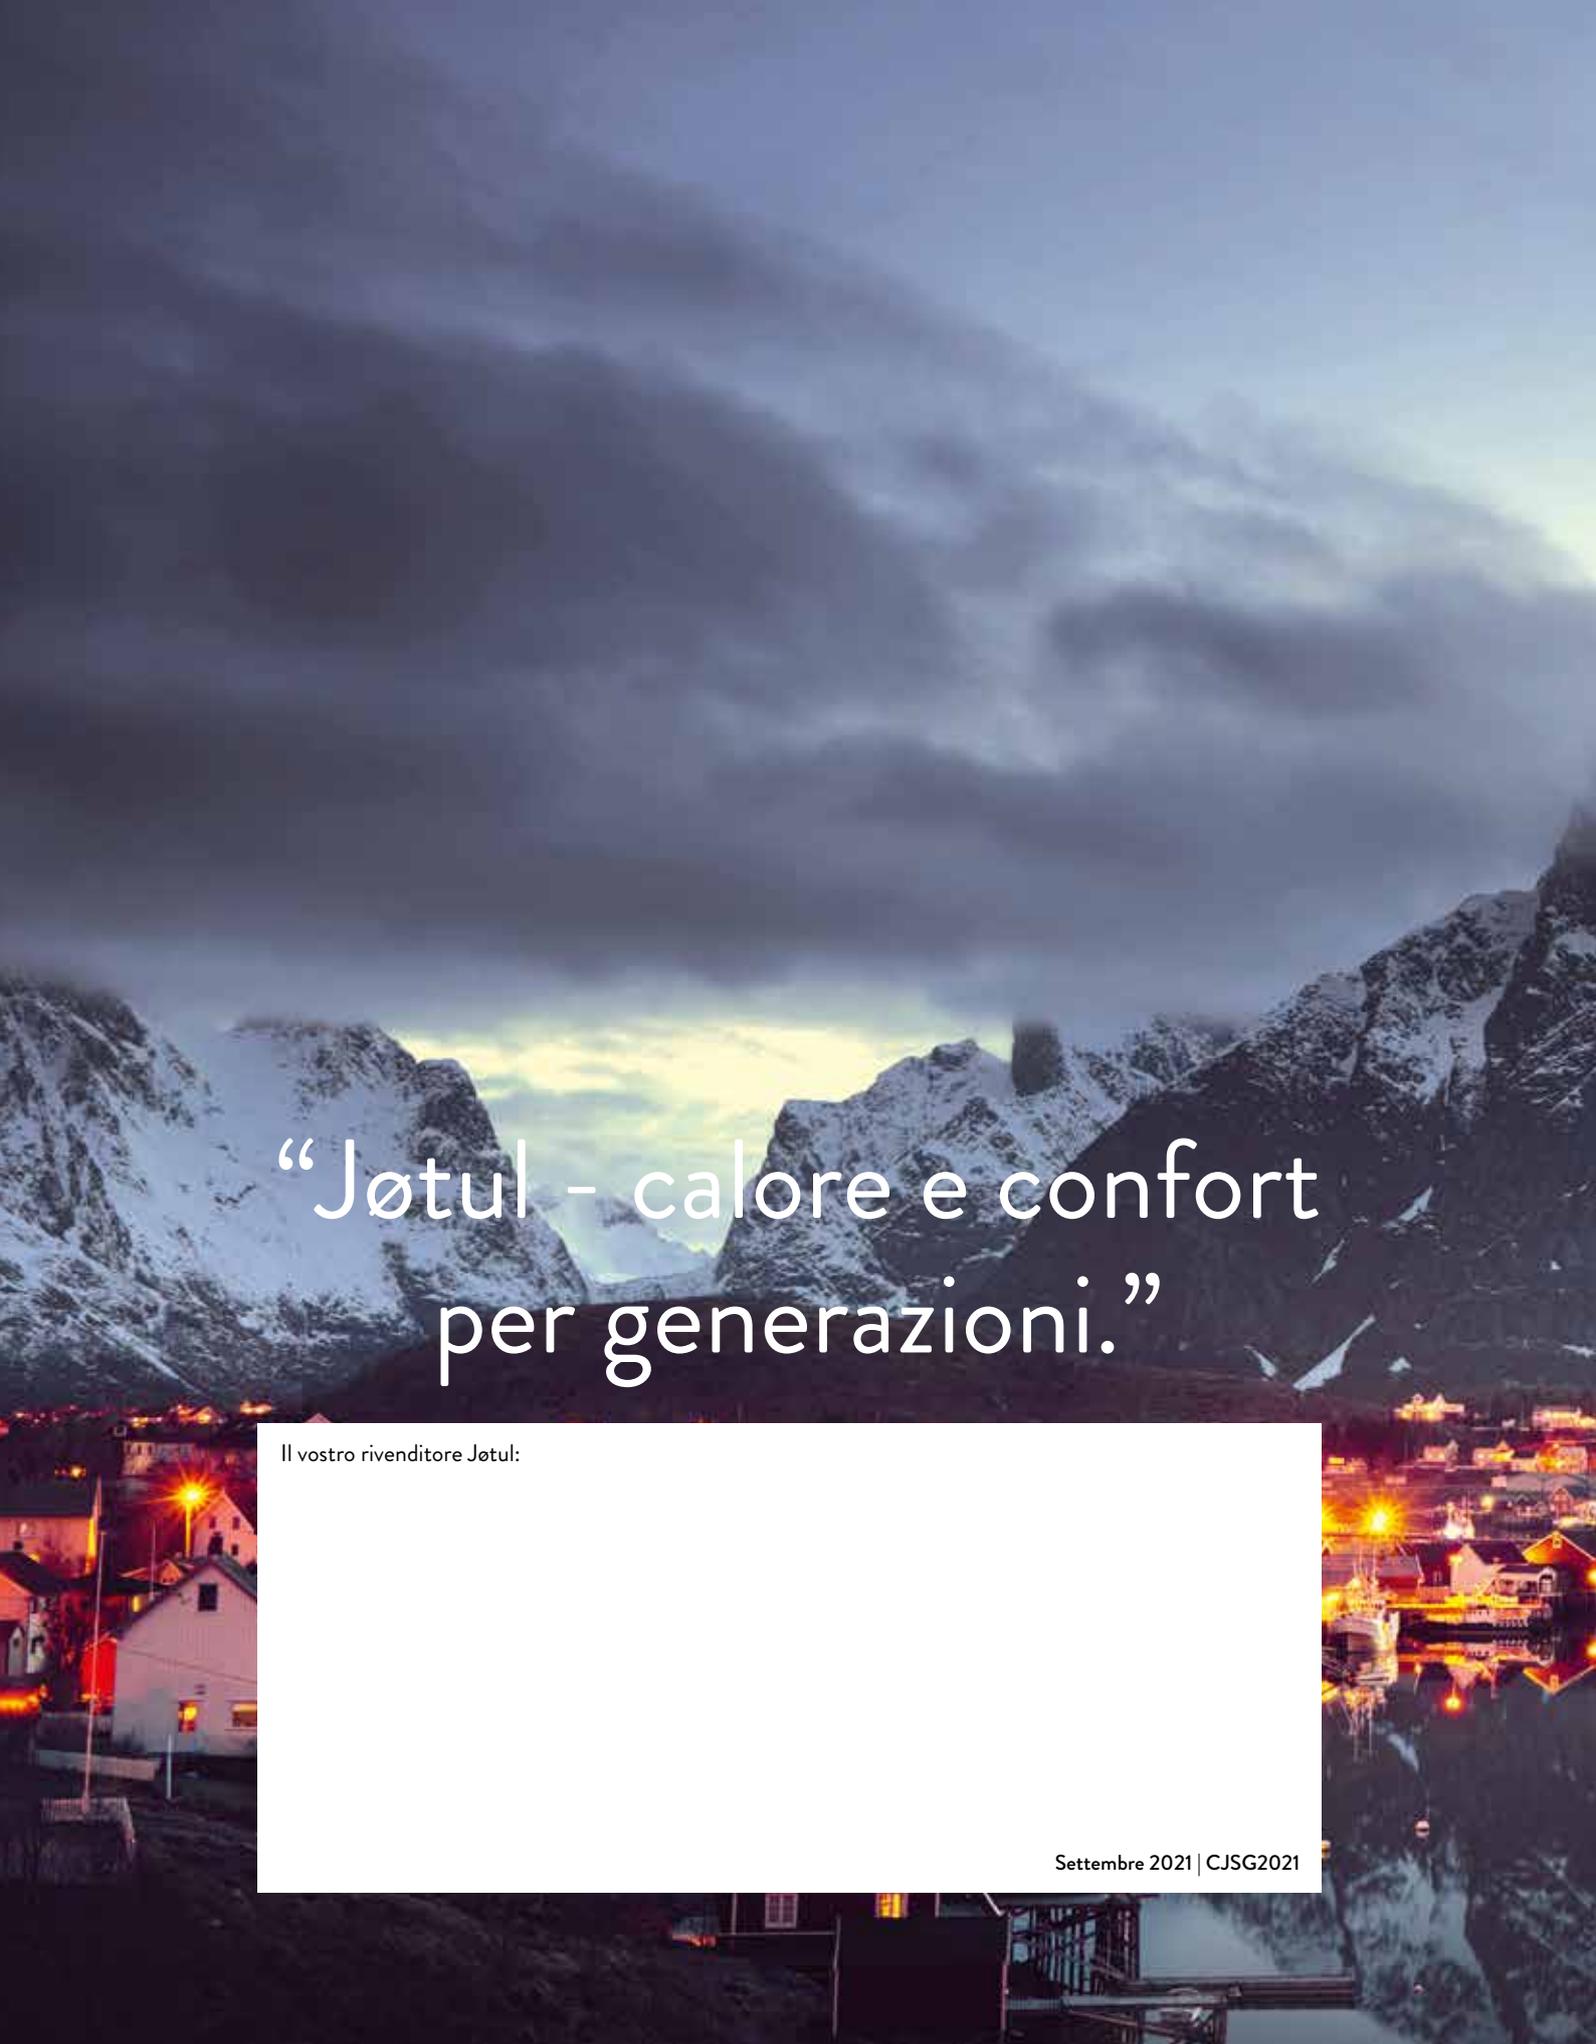

“Jøtul - calore e confort
per generazioni.”

Il vostro rivenditore Jøtul:

Settembre 2021 | CJSJG2021