



# Jøtul F 200 HE+

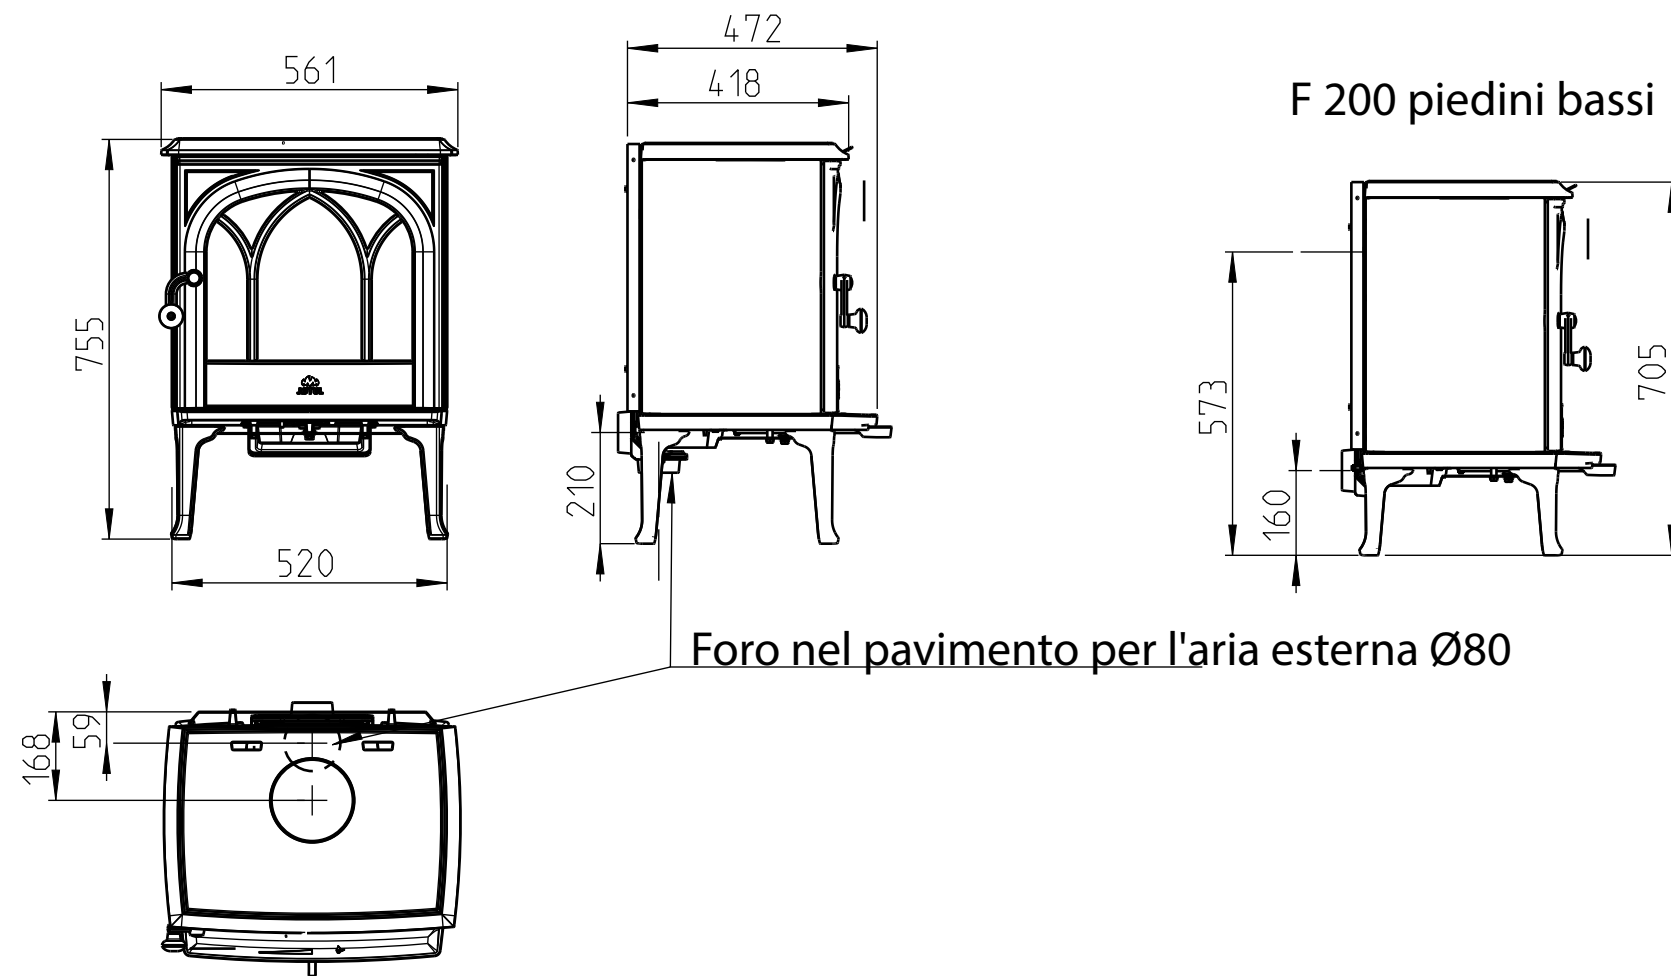

Foro nel pavimento per l'aria esterna Ø80



Condotto fumi Ø150,  
Minima lunghezza = 500 mm

Distanza minima dal soffitto

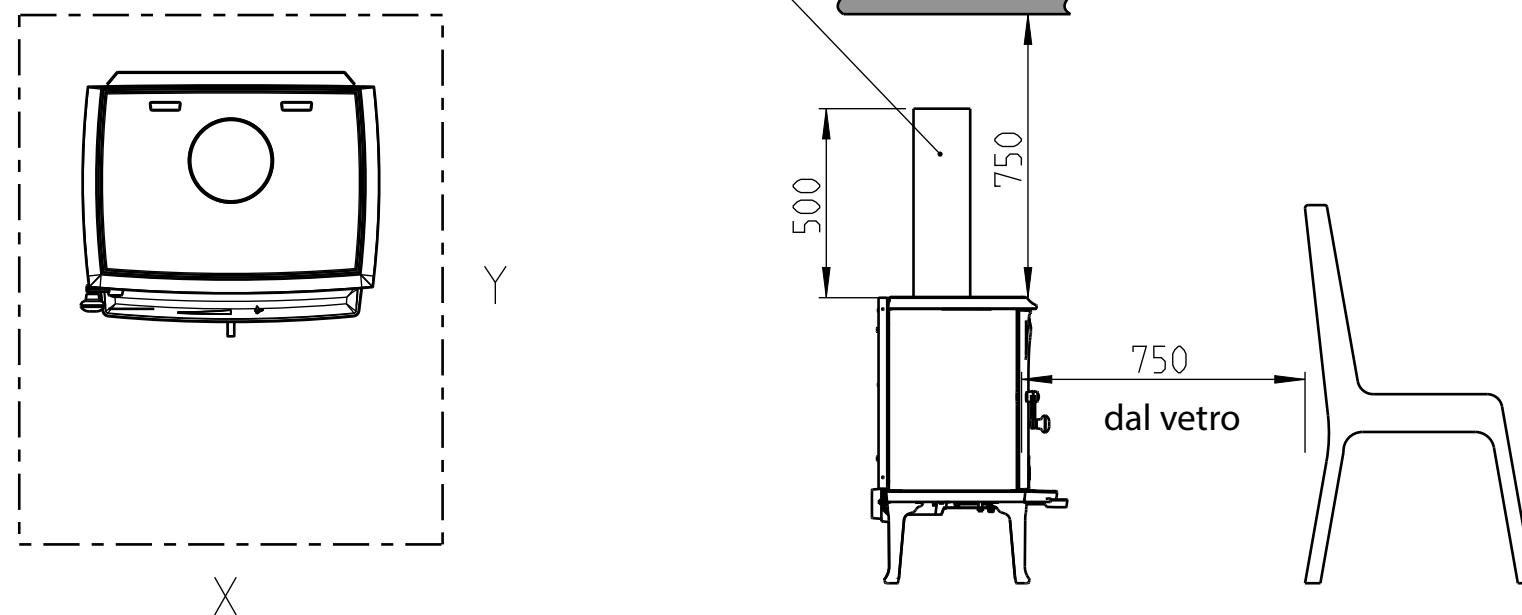

Dimensioni minime per la piastra di protezione del pavimento  
X/Y = In conformità alle leggi e alle normative nazionali

Distanza minima dalla parete combustibile

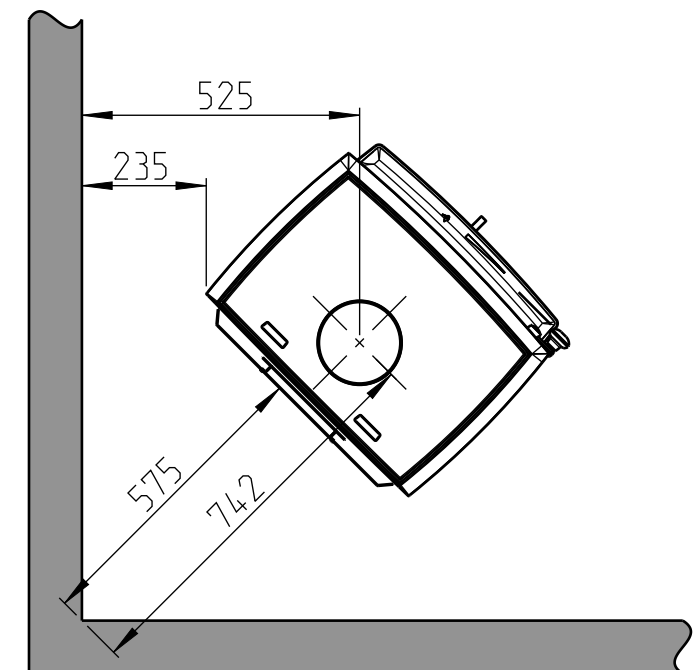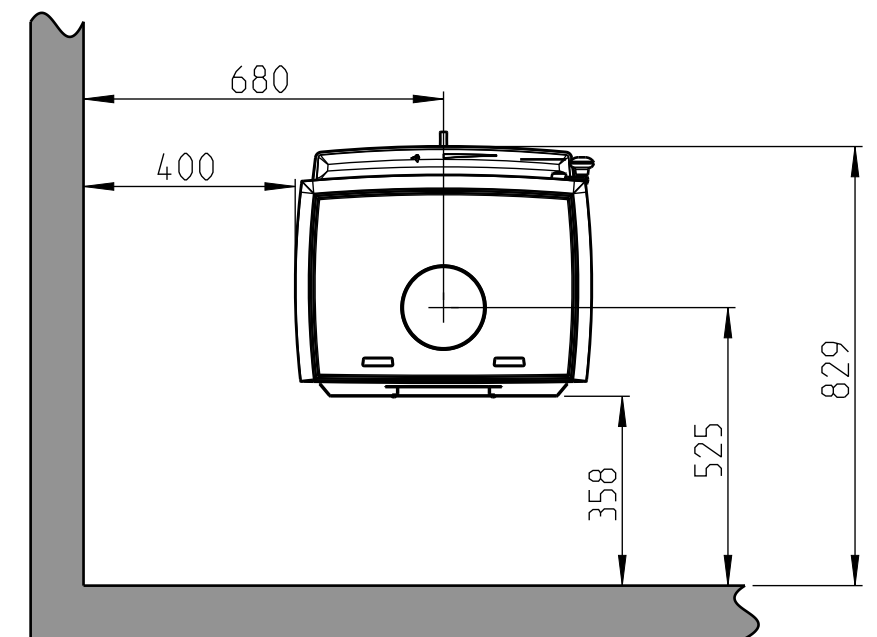


 Parete combustibile

 Muro tagliafuoco (vedere il cap. 3)

# Jøtul F 200 HE+

Distanza minima dalla parete protetta da un muro tagliafuoco approvato

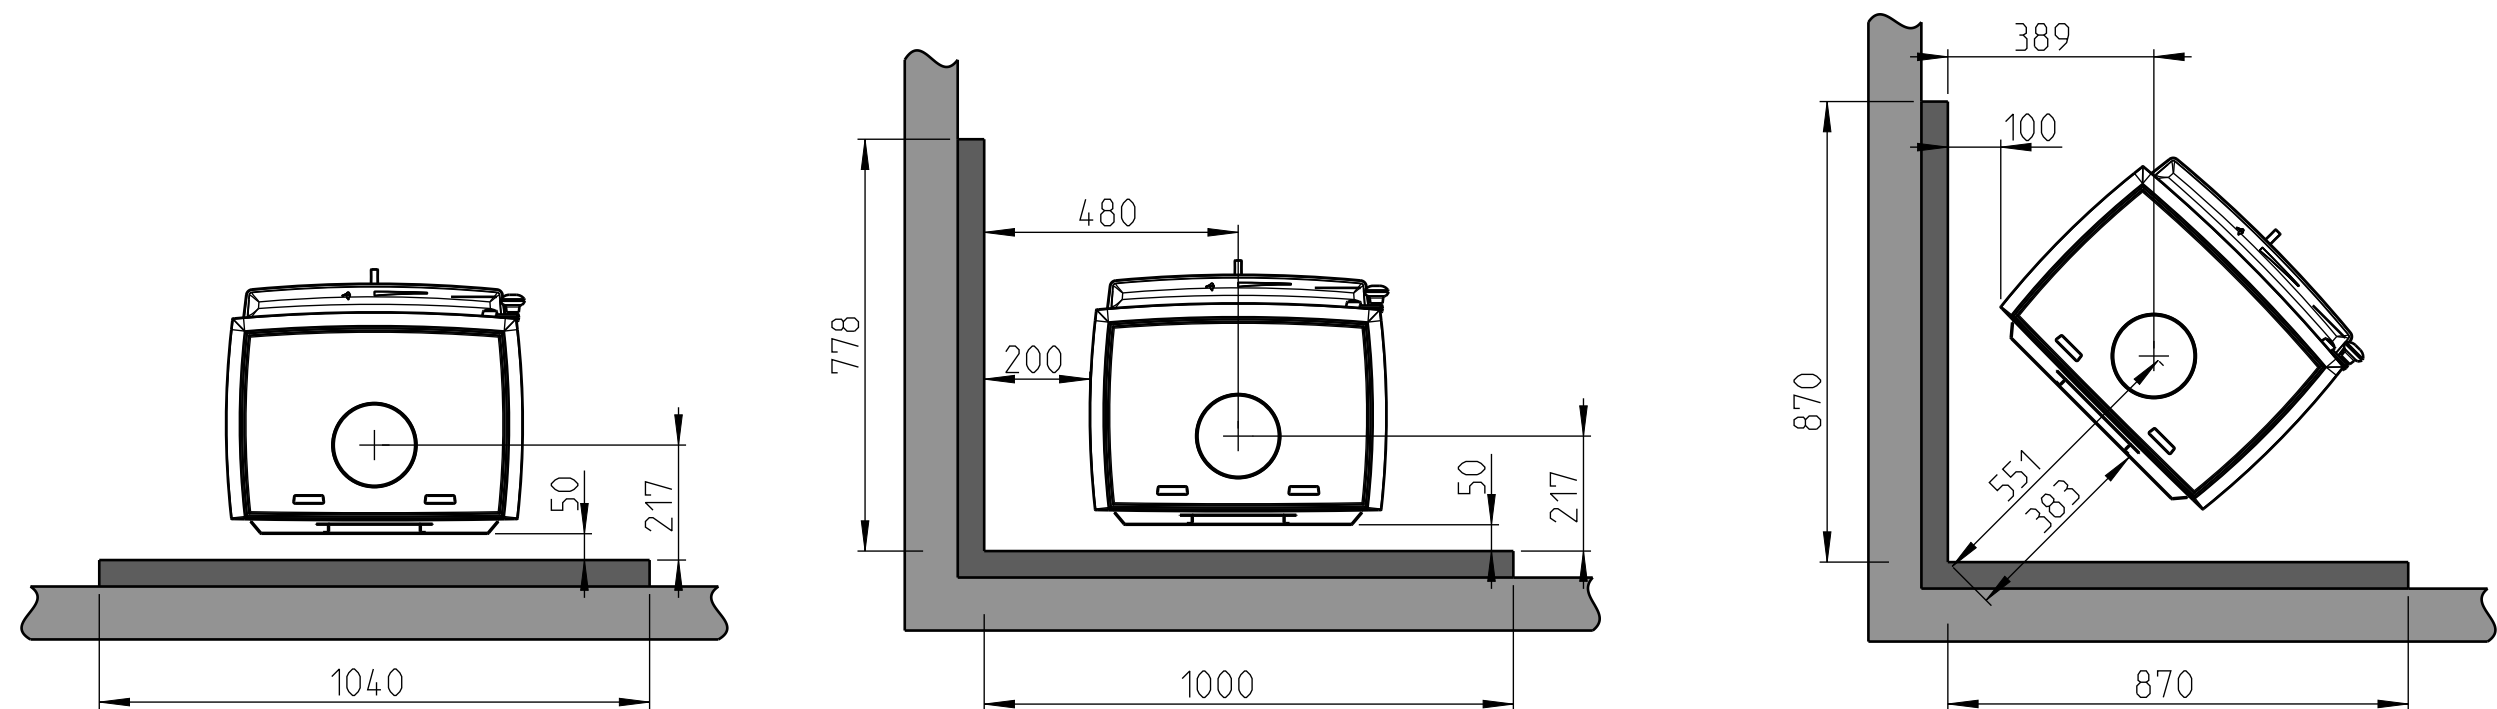

 Parete combustibile

 Muro tagliafuoco (vedere il cap. 3)