
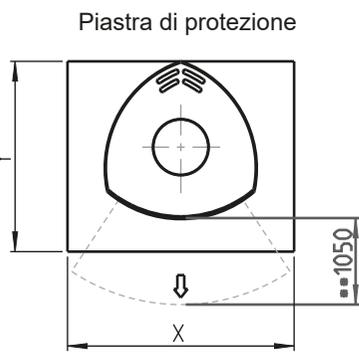
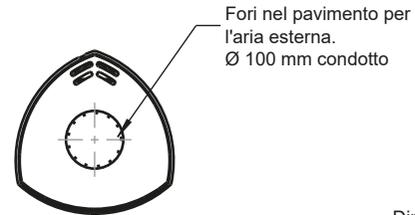
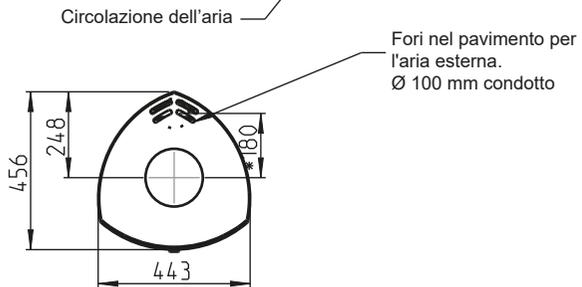
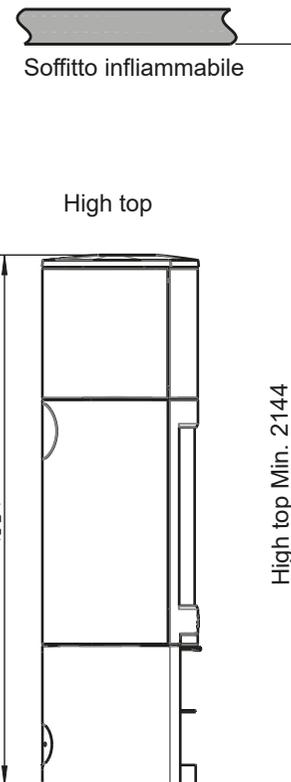
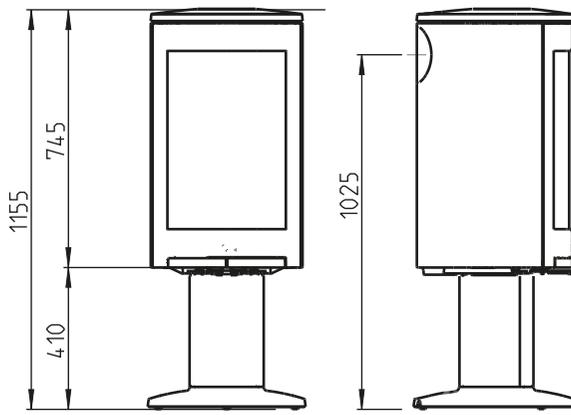


Jøtul F 361 Advance

Jøtul F 363 Advance




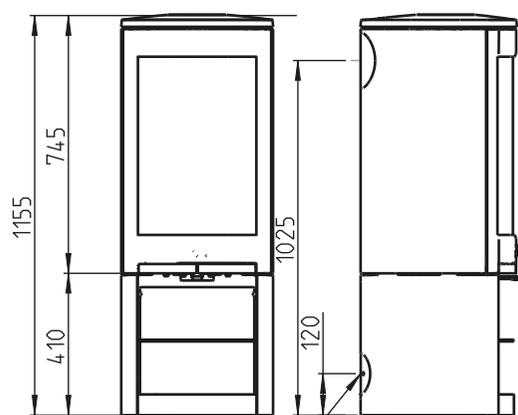


Dimensioni minime per la piastra di protezione del pavimento  
 X/Y = In conformità alle leggi e alle normative nazionali.  
 \* Circolazione dell'aria  
 \*\* Spazio minimo da mobili / materiali non ignifughi



Parete combustibile

Distanza dalla parete combustibile con piedistallo girevole

Distanza minima dalla parete combustibile

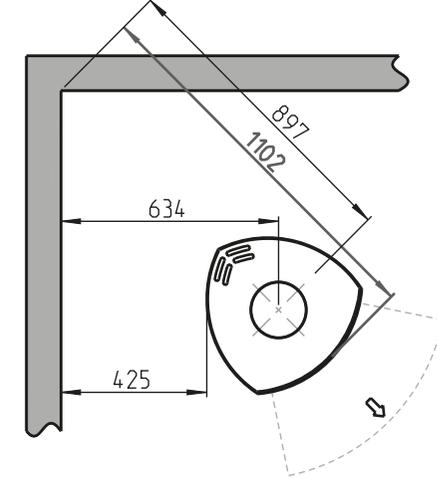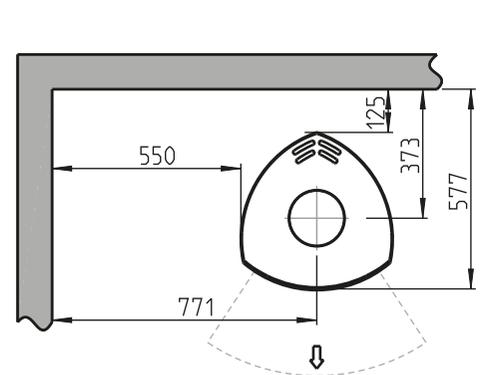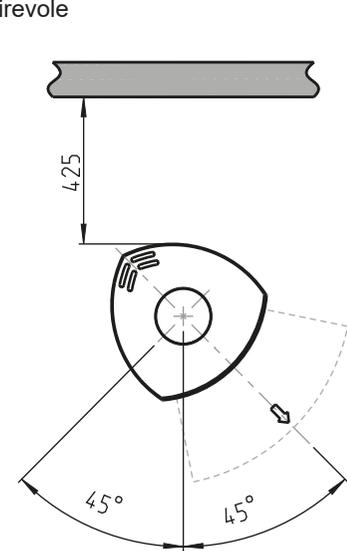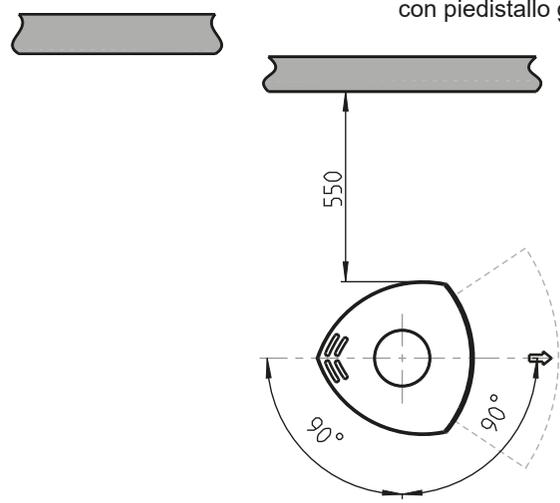

Jøtul F 360 Advance Distanza minima dalla muro tagliafuoco

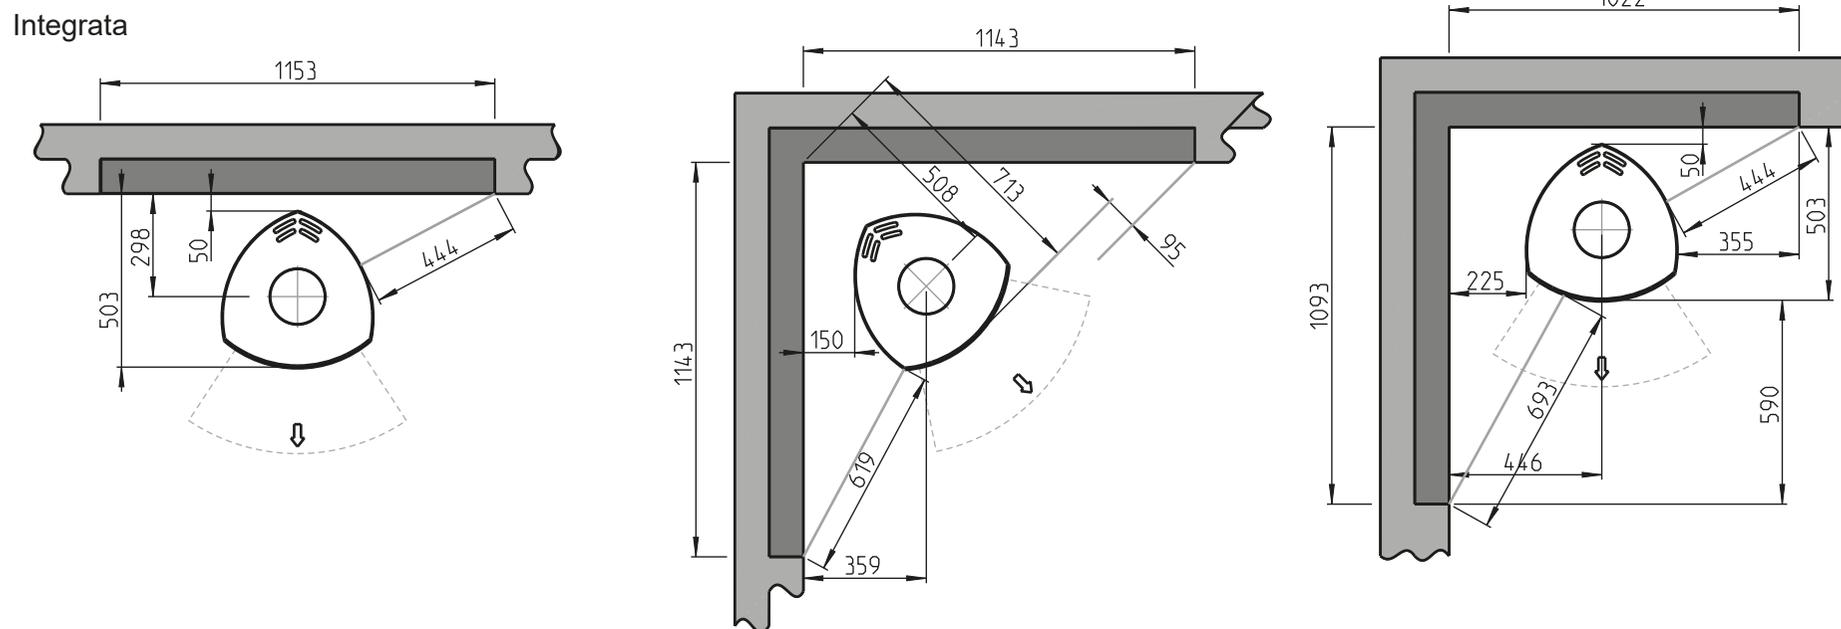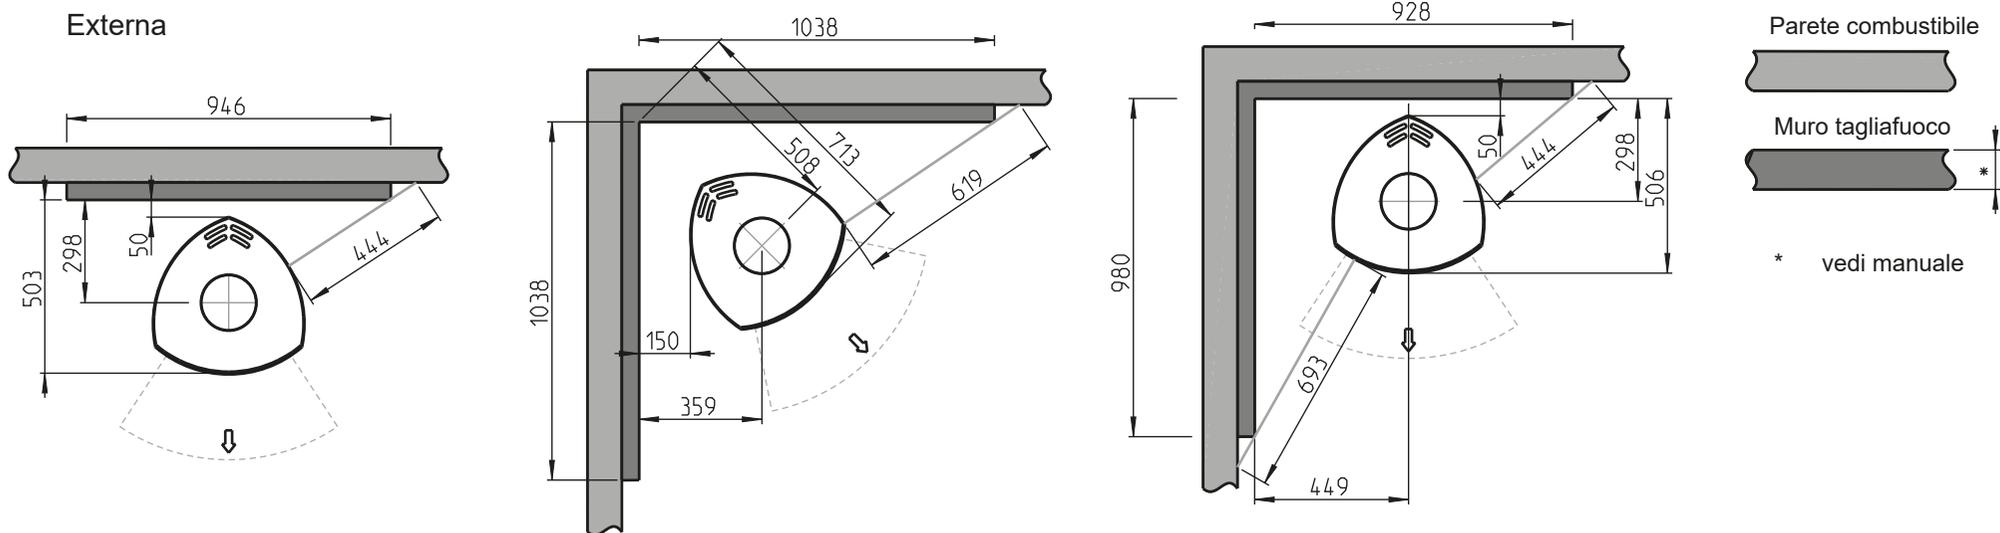


Jøtul F 367 Advance. Distanza minima dalla parete combustibile / soffitto infiammabile

Jøtul F 367 Advance con High Top



Circolazione dell'aria

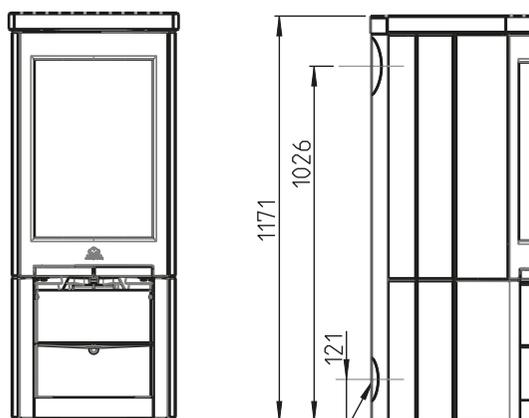


Circolazione dell'aria




Soffitto infiammabile

High Top min. 2144  
Normal Min. 1910

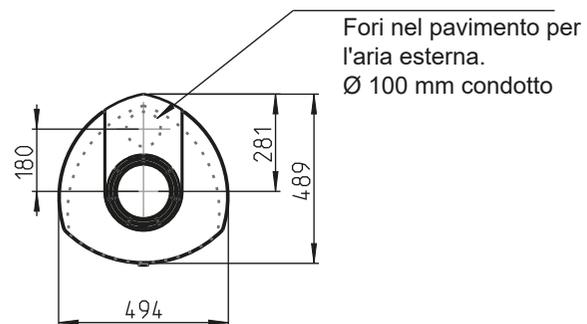


Fori nel pavimento per l'aria esterna.  
Ø 100 mm condotto

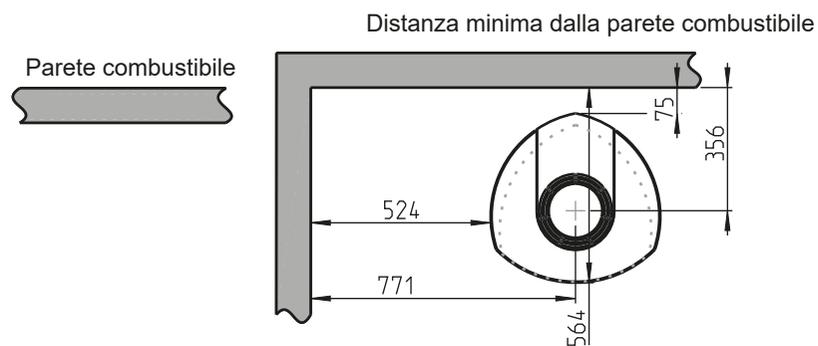


Distanza minima dalla parete combustibile

Parete combustibile

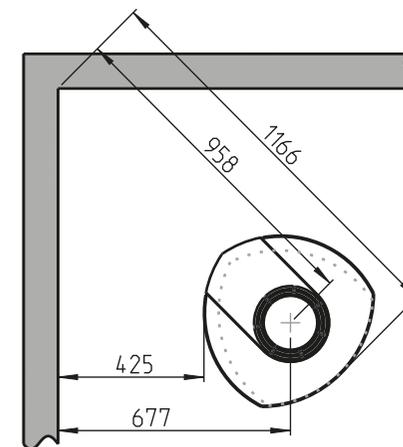

Jøtul F 367 Advance Distanza minima dalla muro tagliafuoco

Externa

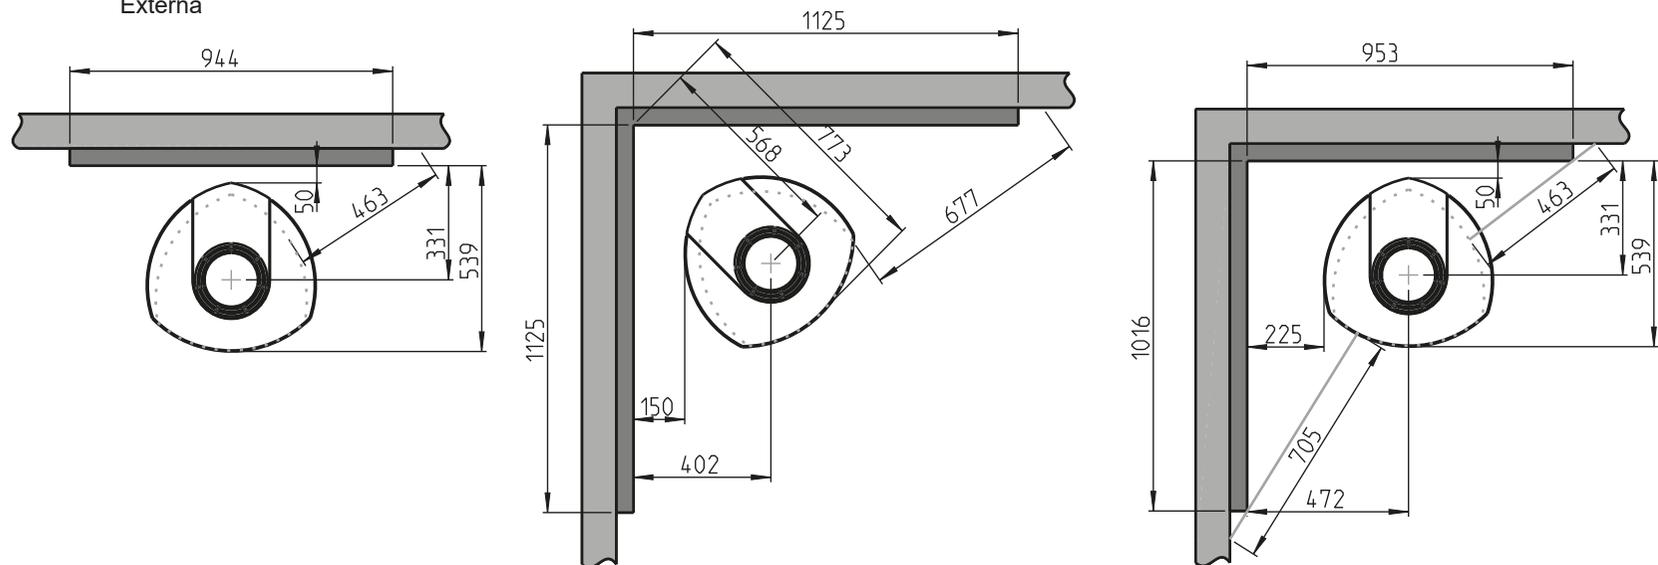

Integrata

