




## JØTUL F 620 LB

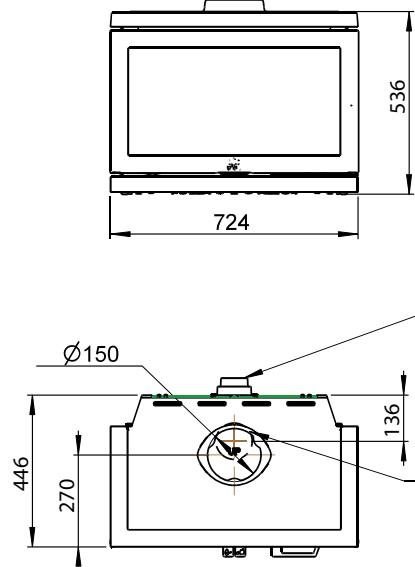

Foro nella parete per il condotto per l'aria esterna Ø80/Ø100

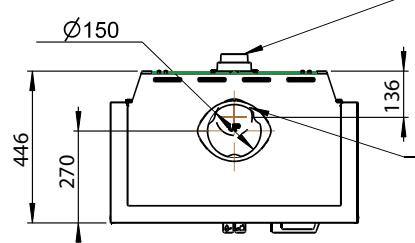


Foro nel pavimento per il condotto per l'aria esterna Ø80/Ø100




Dimensioni min. per la piastra di protezione del pavimento  
X/Y = in conformità alle leggi e alle normative nazionali

Distanza minima dal soffitto

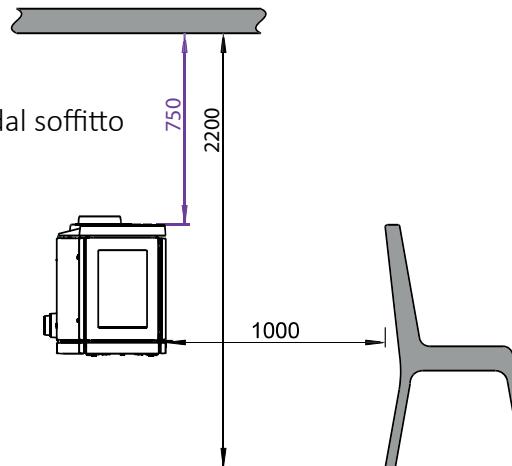


Spazio minimo da mobili/materiali non ignifughi

Dimensioni minime della base NON combustibile

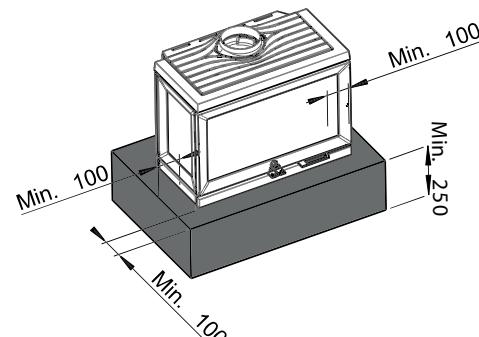

Dimensioni min. della base con lato esteso





Dimensioni min. della base

F 620: Distanza minima dalla parete non ignifuga



Con canna fumaria parzialmente isolata/condotto scarico fumi rivestito fin contro il prodotto

 Parete non ignifuga



F 620 B      F 620 P      F 620 LB      F 620 B HT

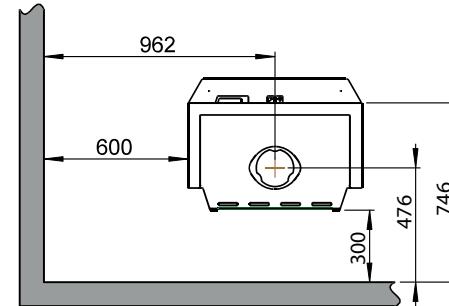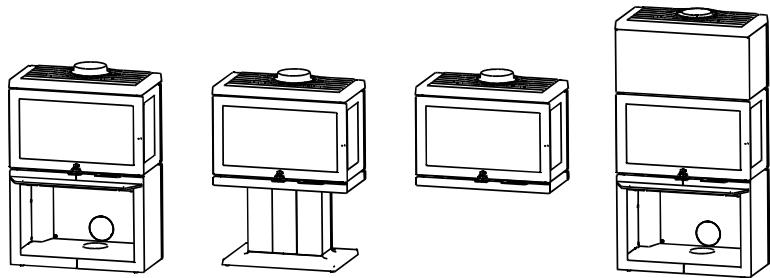

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT  
- Con lato in ghisa montato a posteriori

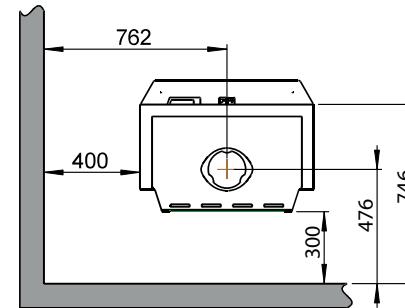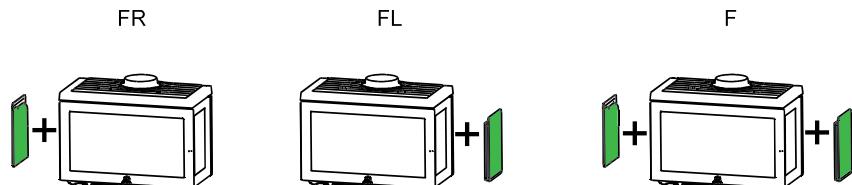


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT  
- Con lato in ghisa e lato con kit di convezione montati a posteriori  
- Con kit di convezione posteriore montato a posteriori

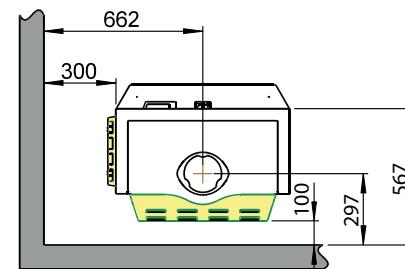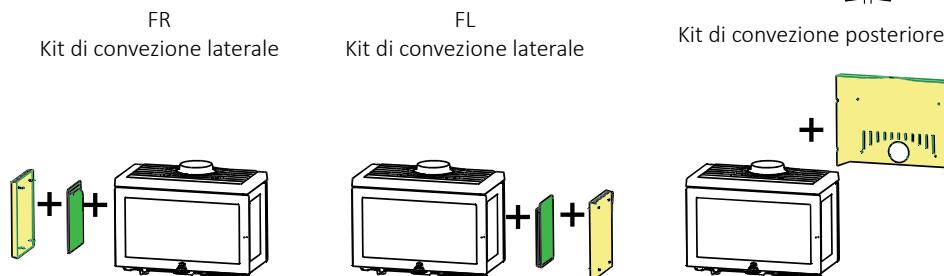


F 620: Distanza minima dalla parete non ignifuga protetta da un muro tagliafuoco approvato

Parete non ignifuga  
Muro tagliafuoco (Vedere il capitolo 3 nel manuale)


F 620 B




F 620 P




F 620 LB




F 620 B HT




Muro tagliafuoco esterno

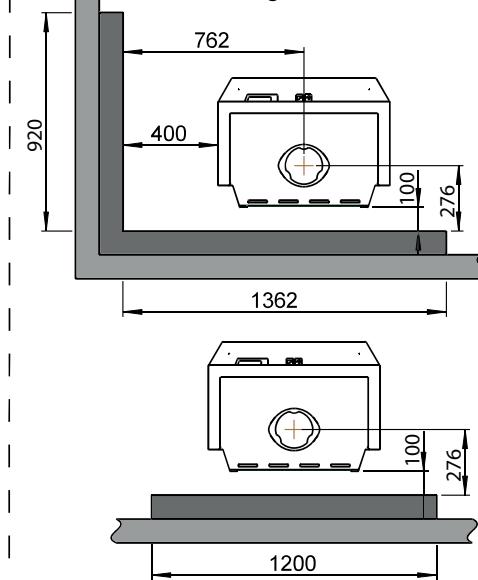

Muro tagliafuoco esterno

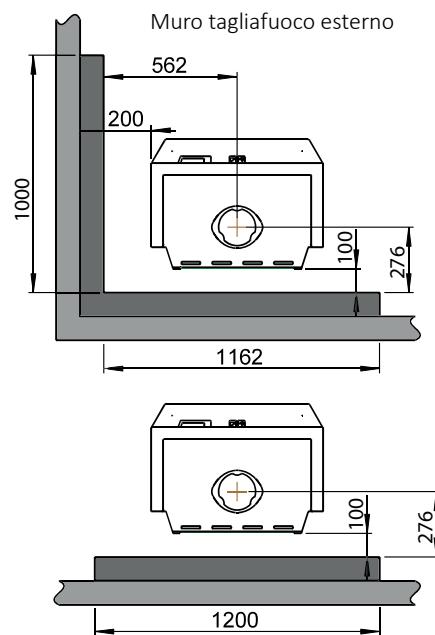

Muro tagliafuoco integrato

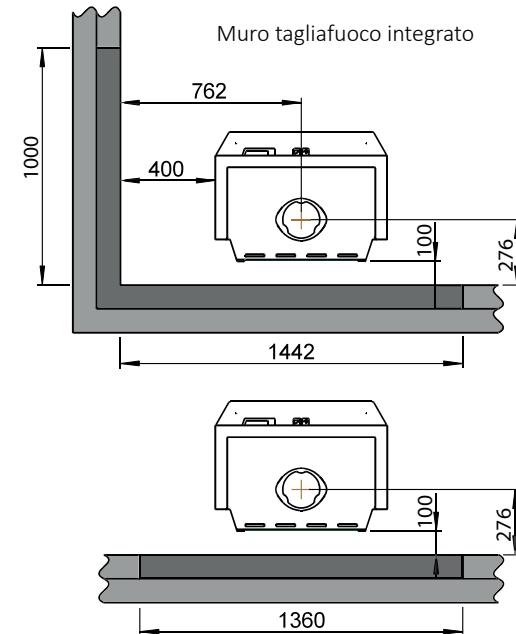

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT  
- Con lato in ghisa montato a posteriori


FR




FL



F



Muro tagliafuoco esterno

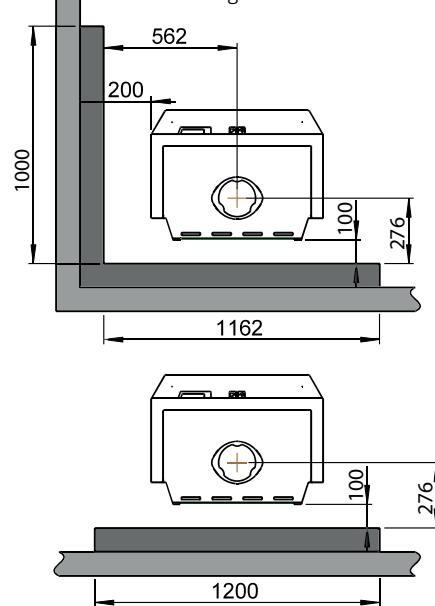

Muro tagliafuoco integrato

