

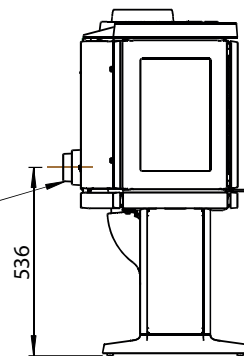



JØTUL F 620 P

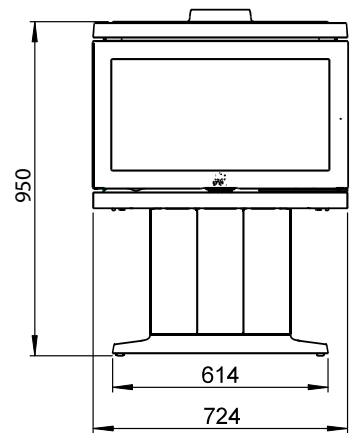

Foro nella parete per il condotto per l'aria esterna Ø80/Ø100

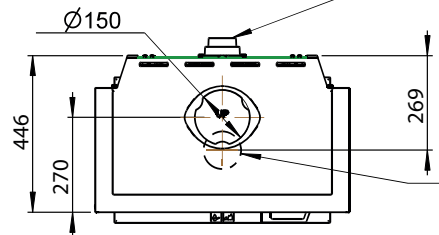


Foro nel pavimento per il condotto per l'aria esterna Ø80/Ø100



Dimensioni min. per la piastra di protezione del pavimento
X/Y = in conformità alle leggi e alle normative nazionali

Distanza minima dal soffitto

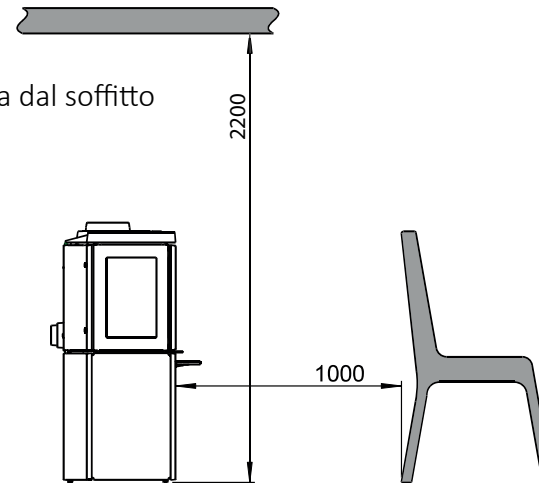

Spazio minimo da mobili/
materiali non ignifughi

F 620: Distanza minima dalla parete non ignifuga

Con canna fumaria parzialmente isolata/condotto scarico fumi rivestito fin contro il prodotto



 Parete non ignifuga

F 620 B

F 620 P

F 620 LB

F 620 B HT

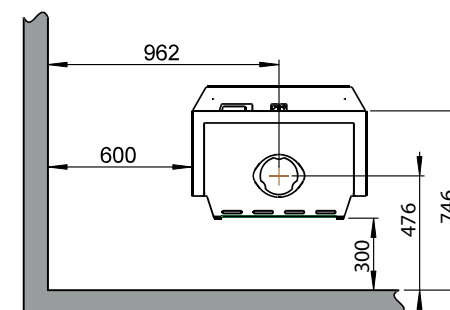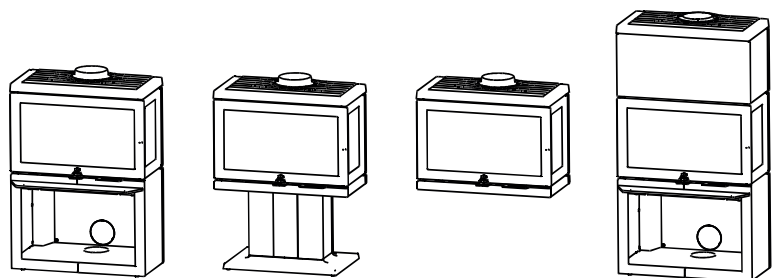



F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Con lato in ghisa montato a posteriori

FR

FL

F

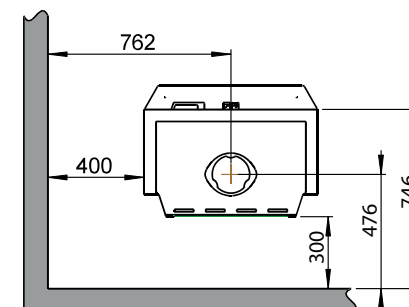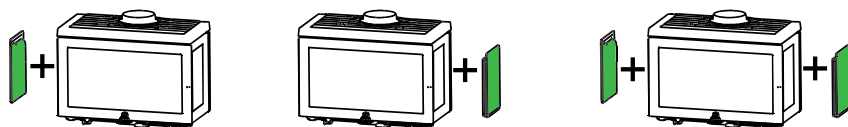

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Con lato in ghisa e lato con kit di convezione montati a posteriori

- Con kit di convezione posteriore montato a posteriori




FR

FL

Kit di convezione posteriore

Kit di convezione laterale


Kit di convezione laterale

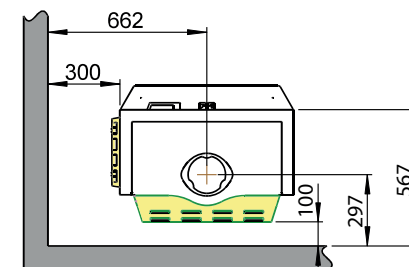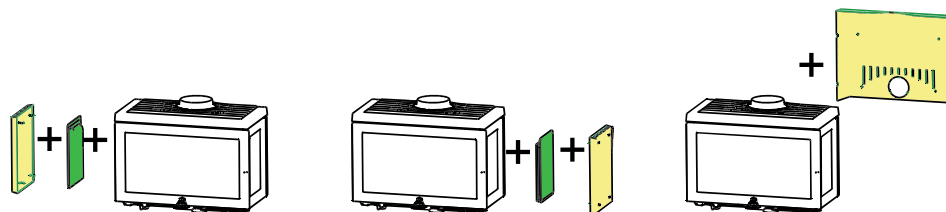


F 620: Distanza minima dalla parete non ignifuga protetta da un muro tagliafuoco approvato

Parete non ignifuga
 Muro tagliafuoco (Vedere il capitolo 3 nel manuale)


F 620 B




F 620 P




F 620 LB




F 620 B HT

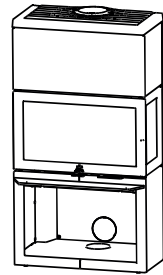

Muro tagliafuoco esterno

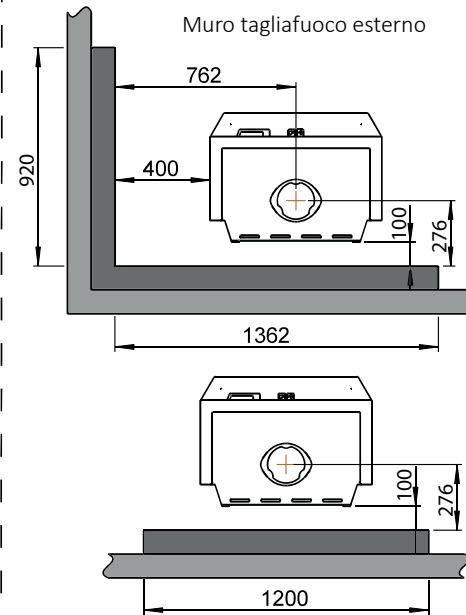


Muro tagliafuoco integrato

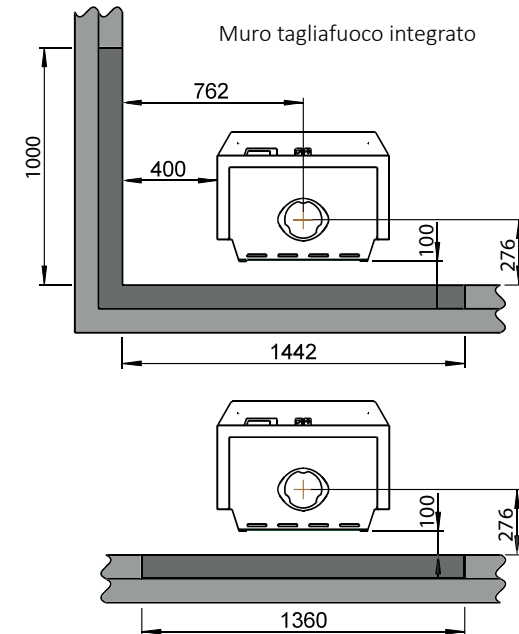


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Con lato in ghisa montato a posteriori

FR




FL



F



Muro tagliafuoco esterno

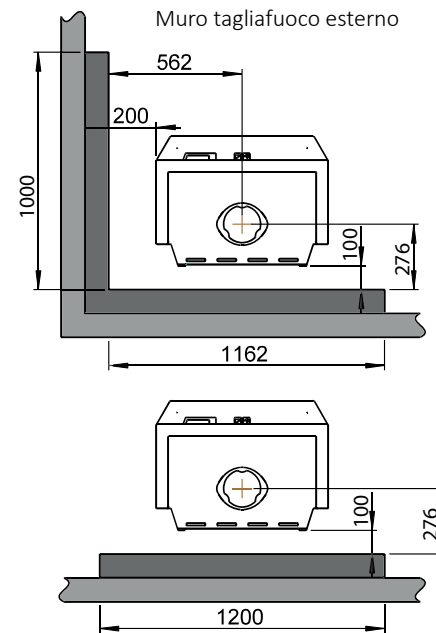

Muro tagliafuoco integrato

