

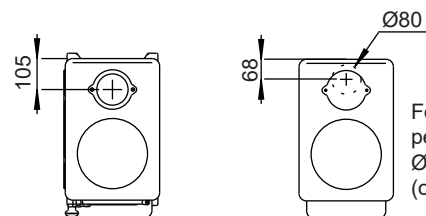


Jøtul F 602 ECO IT

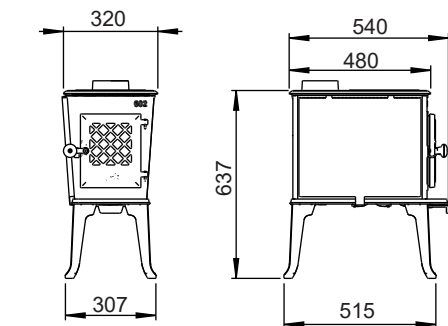


Fori nel pavimento
per l'aria esterna
Ø80mm
(opzionali)


Dimensioni minime per la piastra
di protezione del pavimento
X/Y = In conformità alle leggi e alle
normative nazionali.



Distanza minima dal
soffitto combustibile

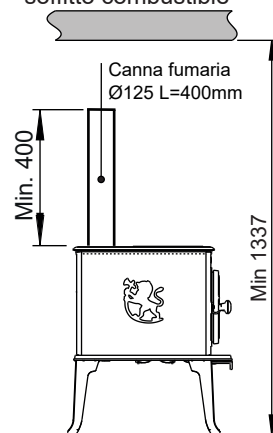



Altezza minima del muro tagliafuoco

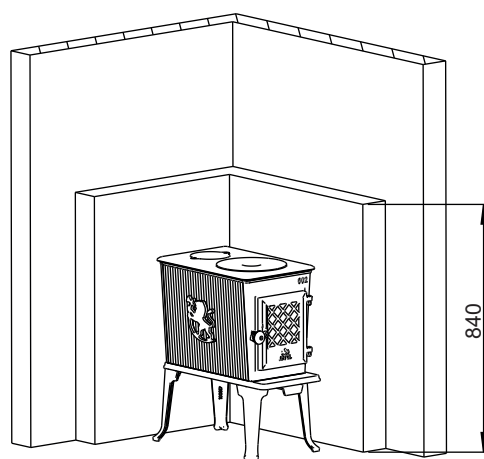




* Distanza da una parete in materiale infiammabile
con condotto scarico fumi parzialmente isolato/rivestito

Distanza minima dalla parete combustibile

Con scudo termico

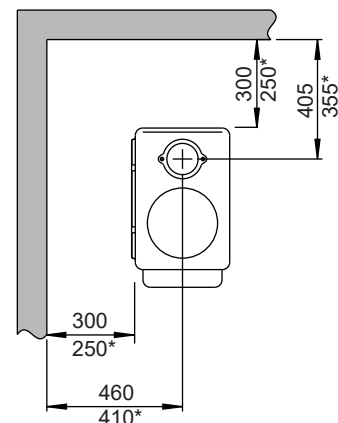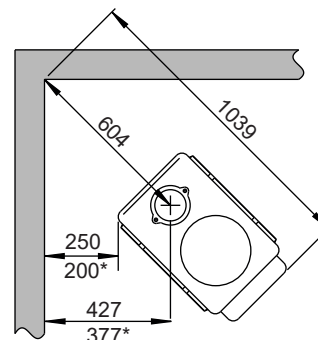

Senza scudo termico

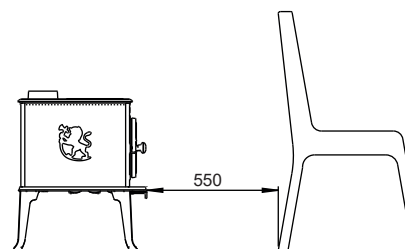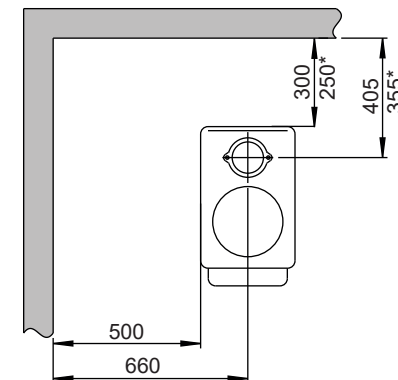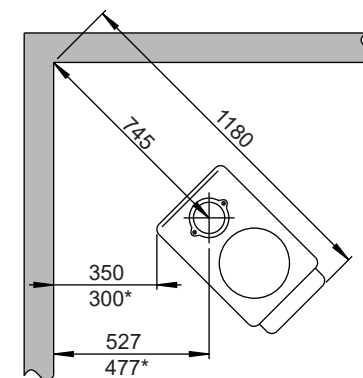


Parete combustibile
Muro tagliafuoco






Distanza minima dalla muro tagliafuoco

Senza scudo termico

Integrata


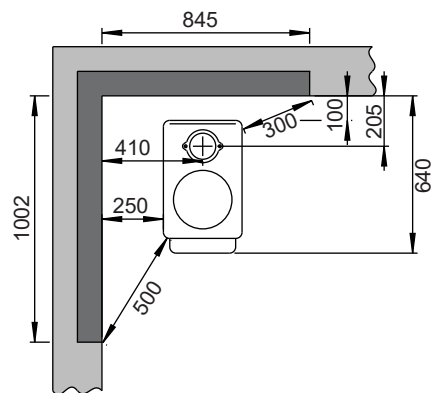


Externa

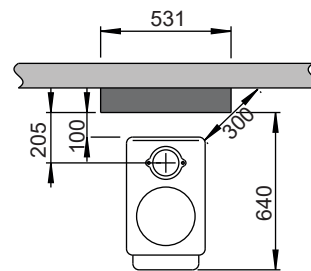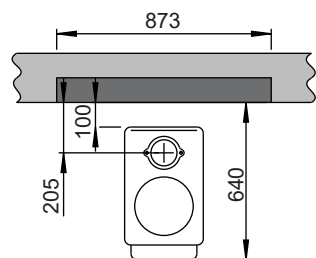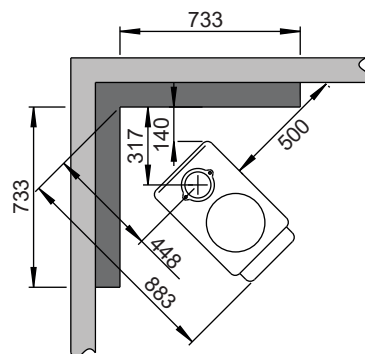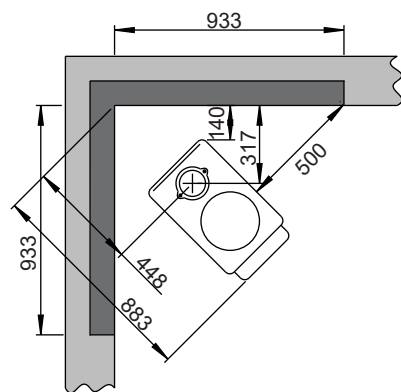
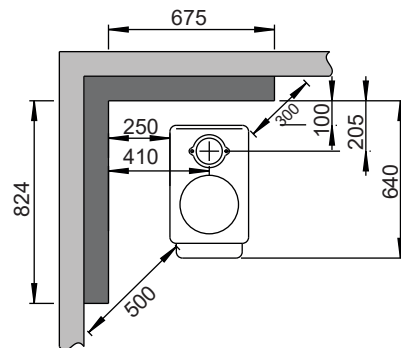


Con scudo termico

Integrata

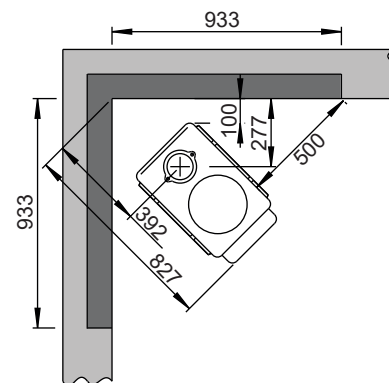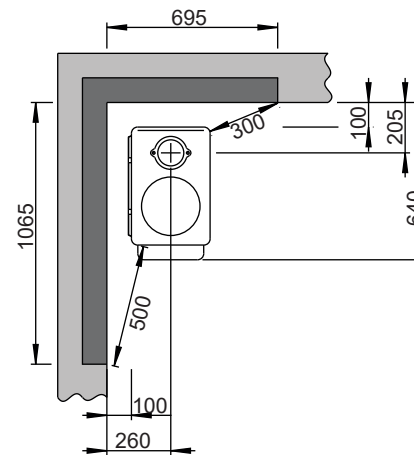

Externa

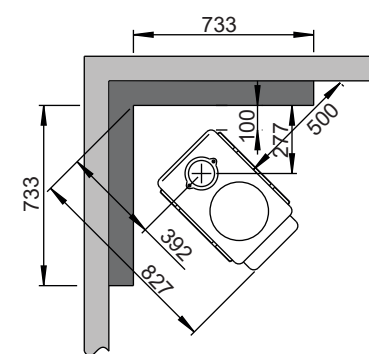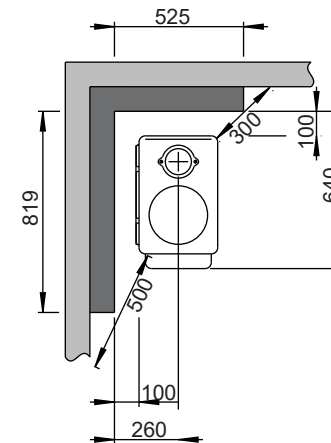

 Parete combustibile
 Muro tagliafuoco