



Jøtul F 205 IT

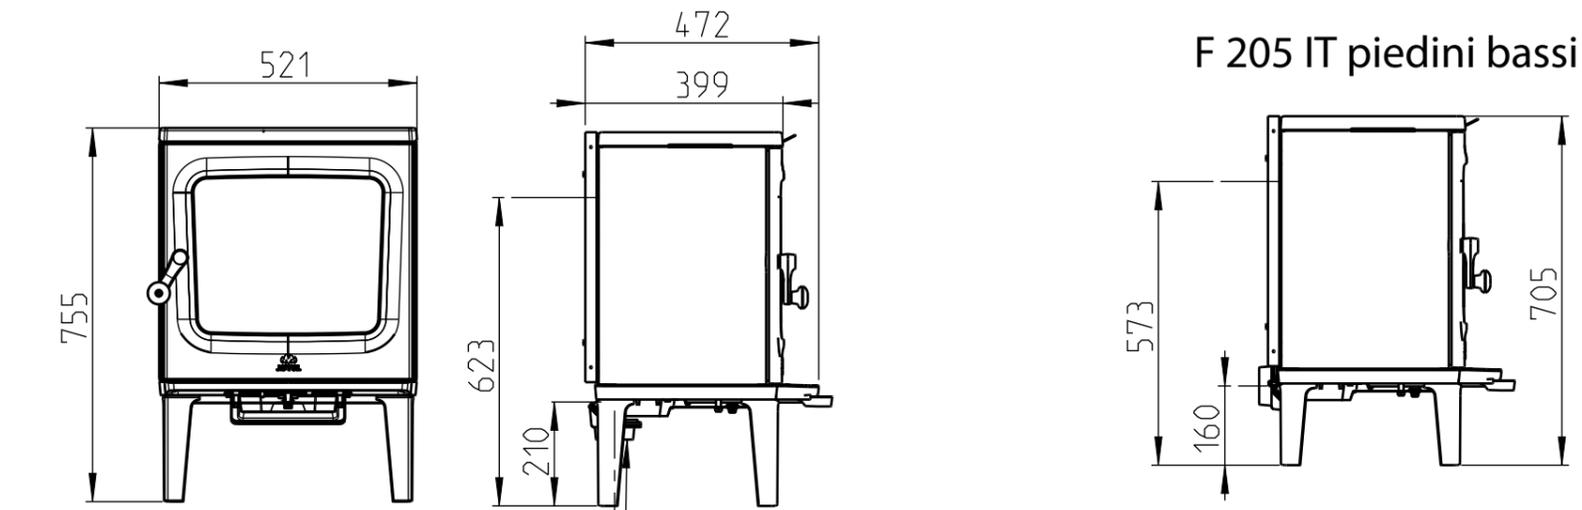


F 205 IT piedini bassi



Foro nel pavimento per l'aria esterna Ø80

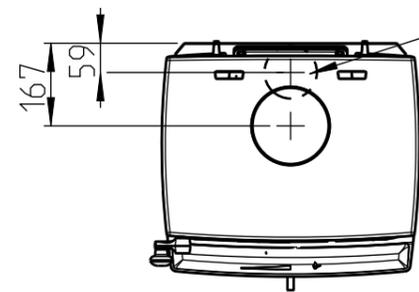


Distanza minima dal soffitto

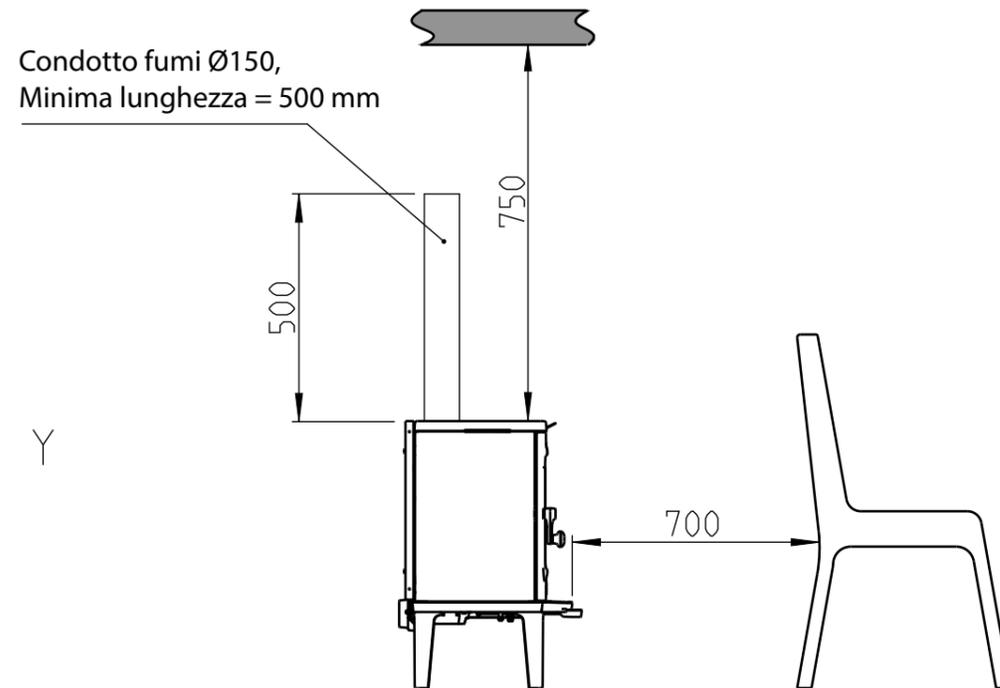

Distanza minima dalla parete combustibile

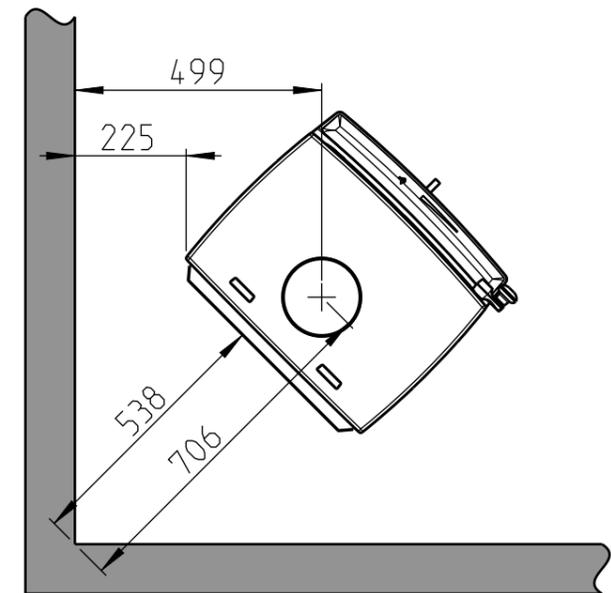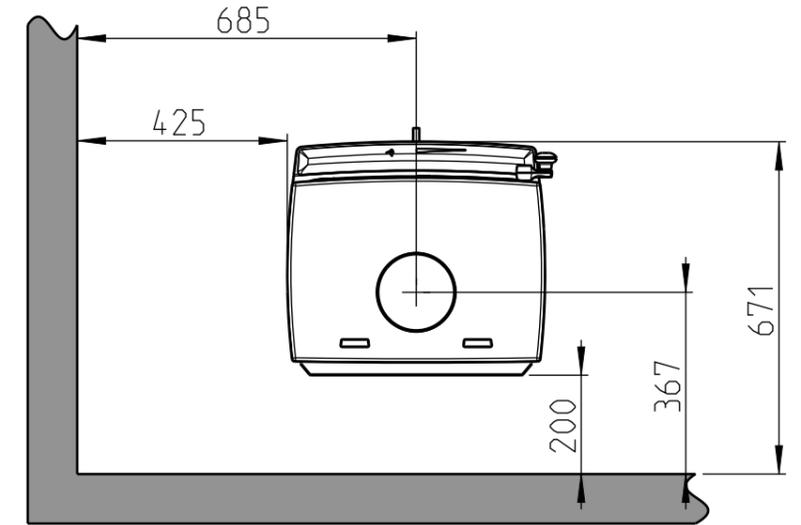

Dimensioni minime per la piastra di protezione del pavimento
X/Y = In conformità alle leggi e alle normative nazionali




Jøtul F 205 IT


Distanza minima dalla parete protetta da un muro tagliafuoco approvato

Canna fumaria semi-isolata / condotto di scarico fumi coperto verso il prodotto

Muro tagliafuoco esterno

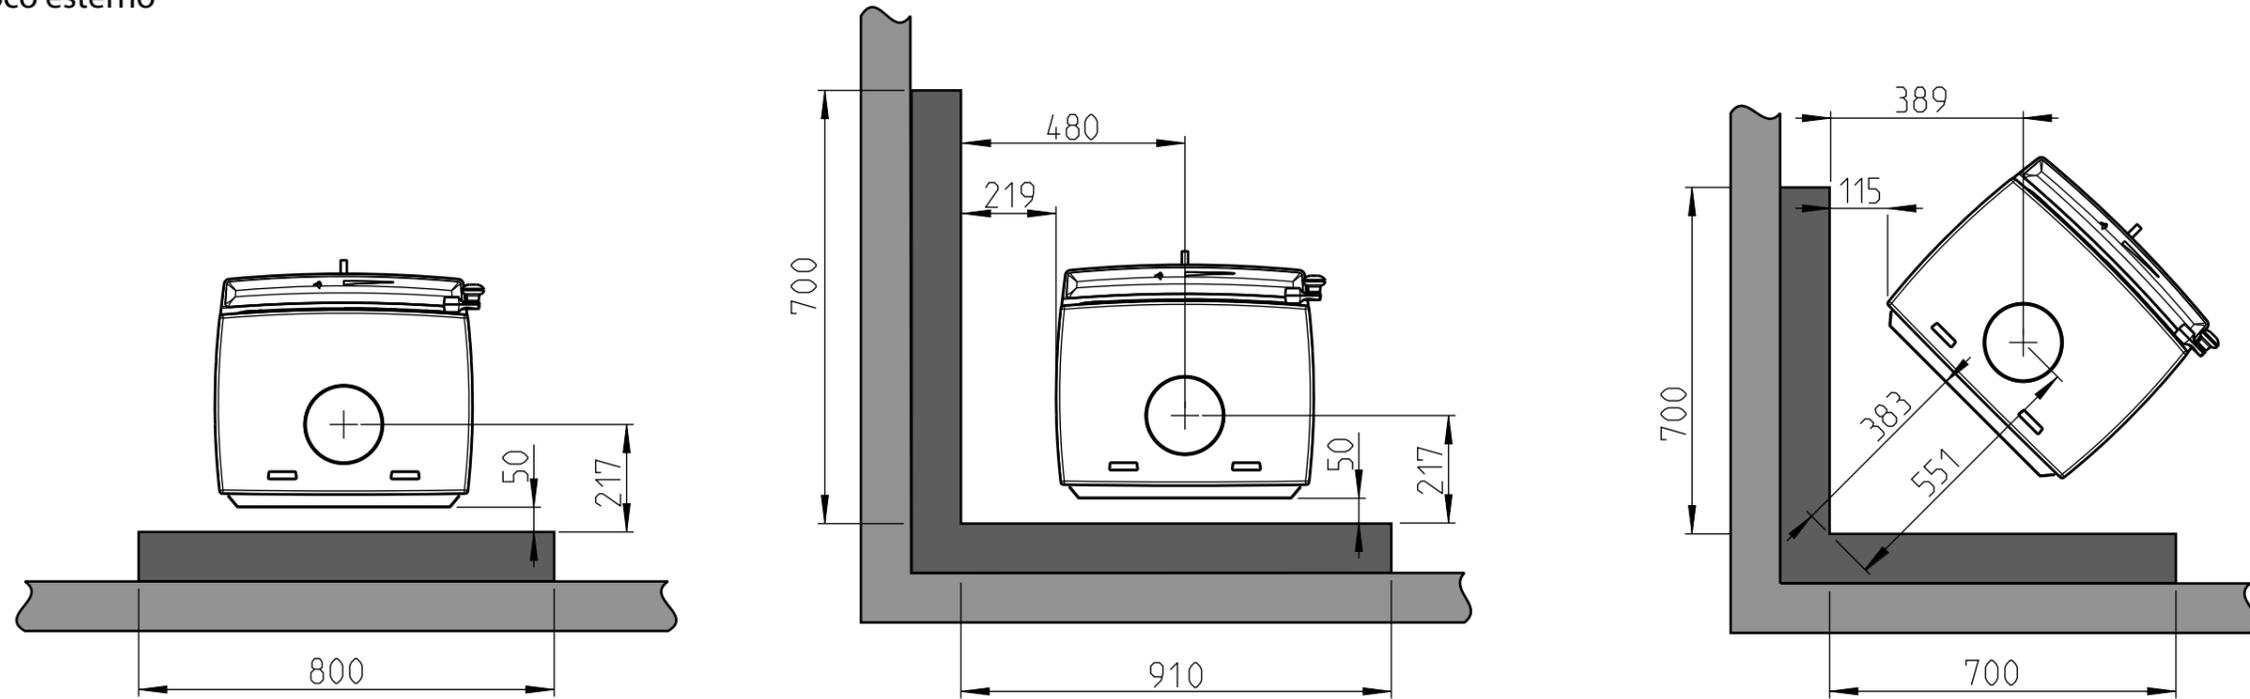

Muro tagliafuoco integrato

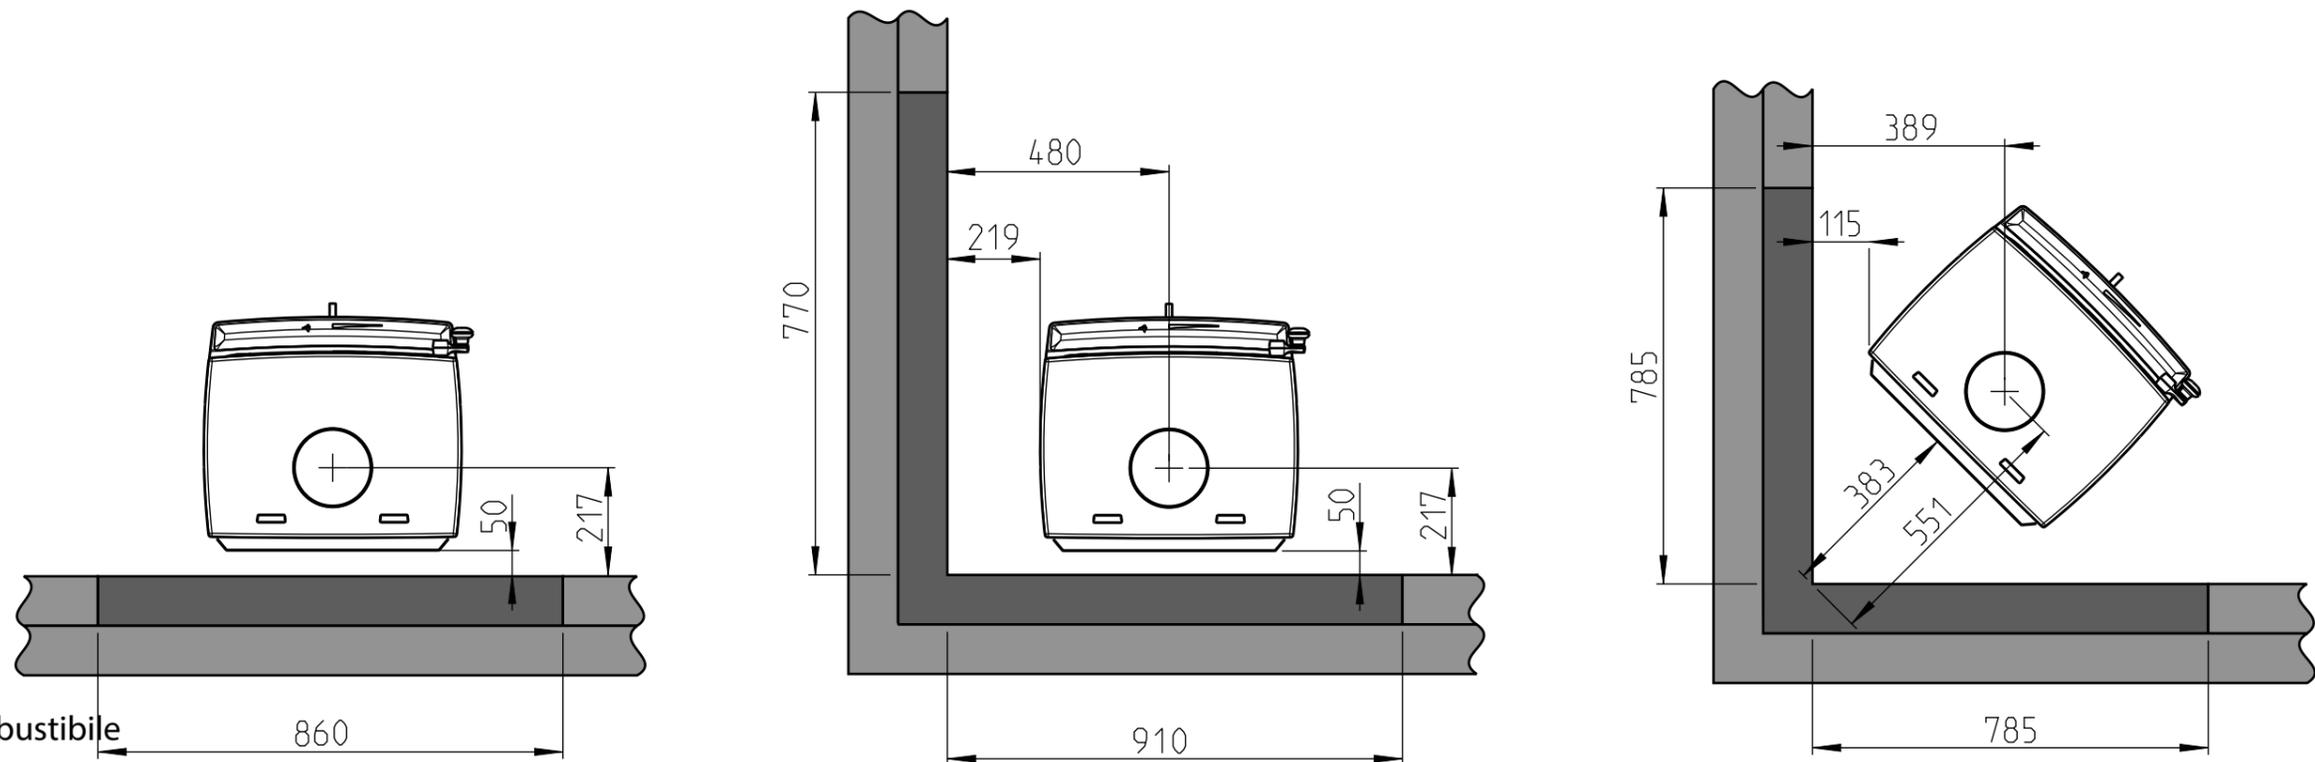

 Parete combustibile 860
 Muro tagliafuoco (vedere il cap. 3.3)