



Jøtul F 205 IT

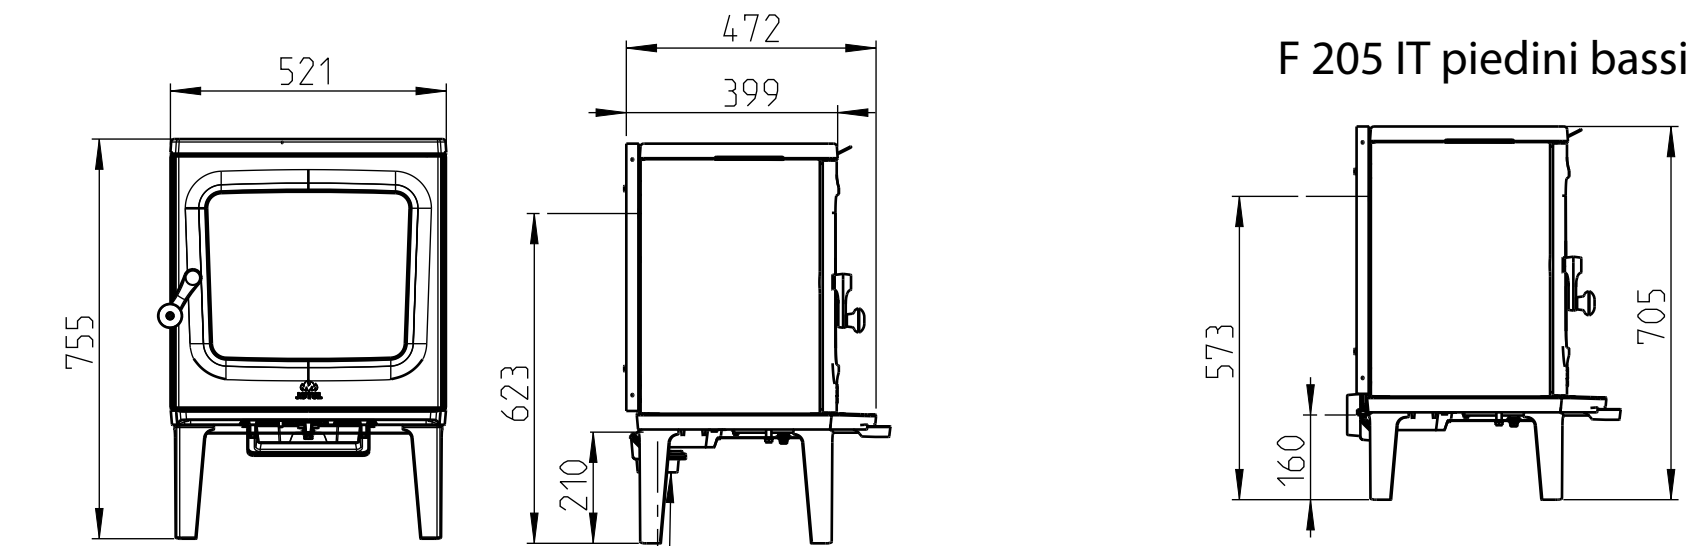


F 205 IT piedini bassi

Foro nel pavimento per l'aria esterna Ø80

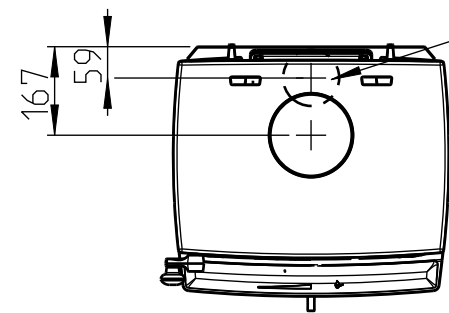



Distanza minima dal soffitto

Condotto fumi Ø150,
Minima lunghezza = 500 mm

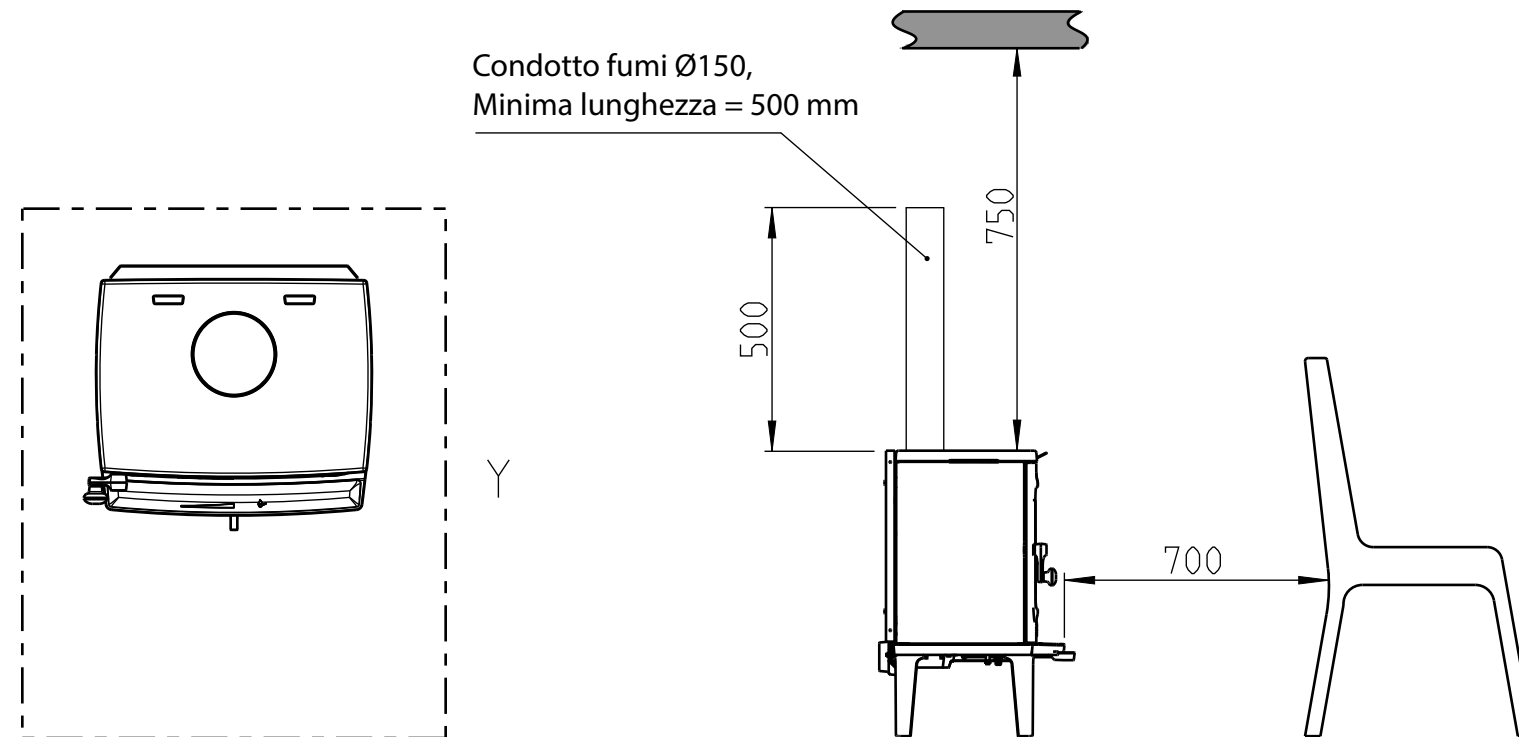

Dimensioni minime per la piastra di protezione del pavimento
X/Y = In conformità alle leggi e alle normative nazionali

Distanza minima dalla parete combustibile

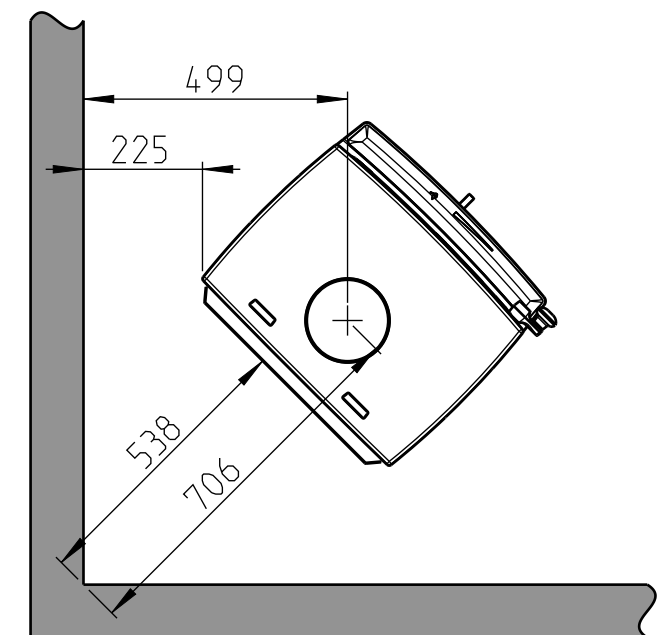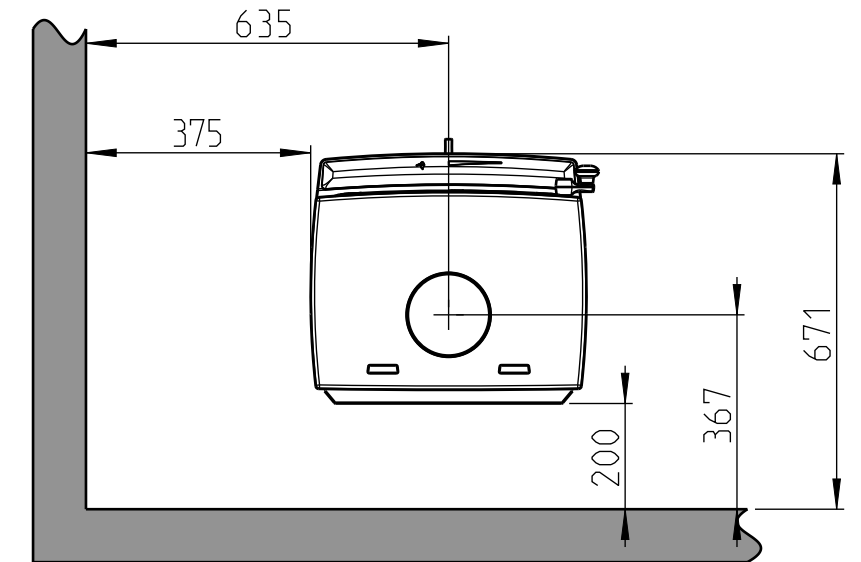

Parete combustibile


Muro tagliafuoco (vedere il cap. 3)

Jøtul F 205 IT

Distanza minima dalla parete protetta da un muro tagliafuoco approvato

Canna fumaria semi-isolata / condotto di scarico fumi coperto verso il prodotto

Muro tagliafuoco esterno

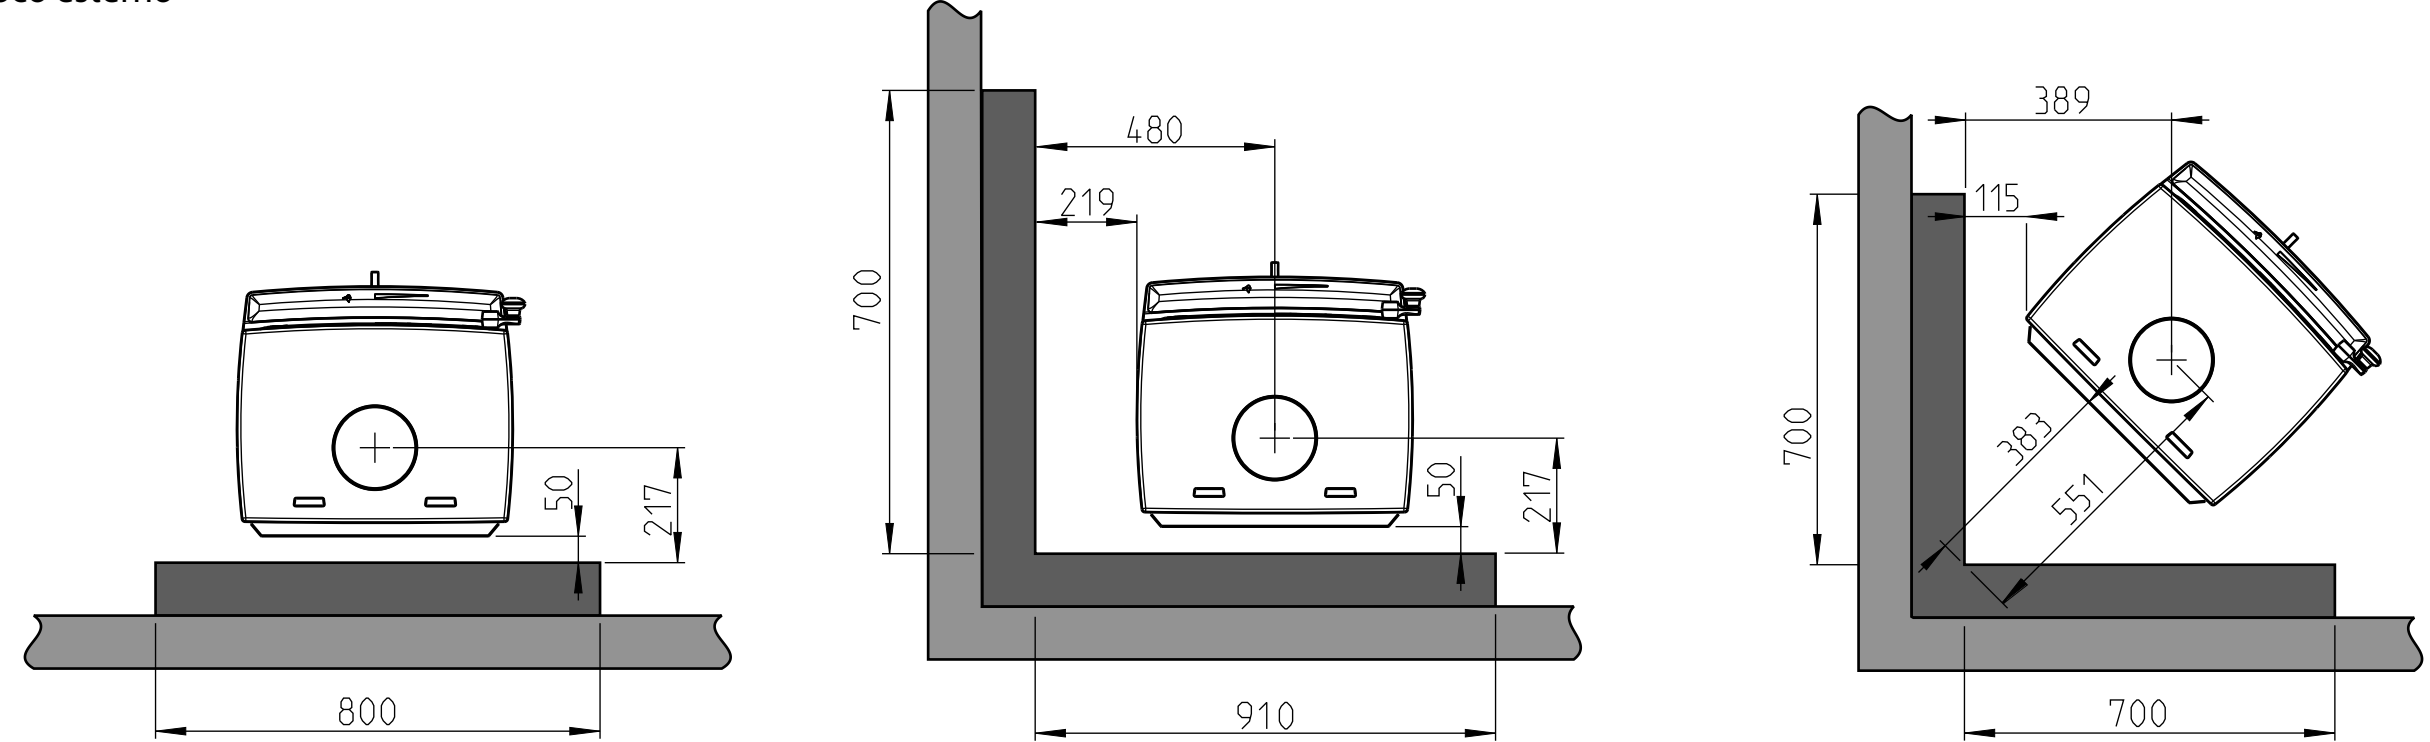

Muro tagliafuoco integrato

