


Jøtul F 205 V2 IT

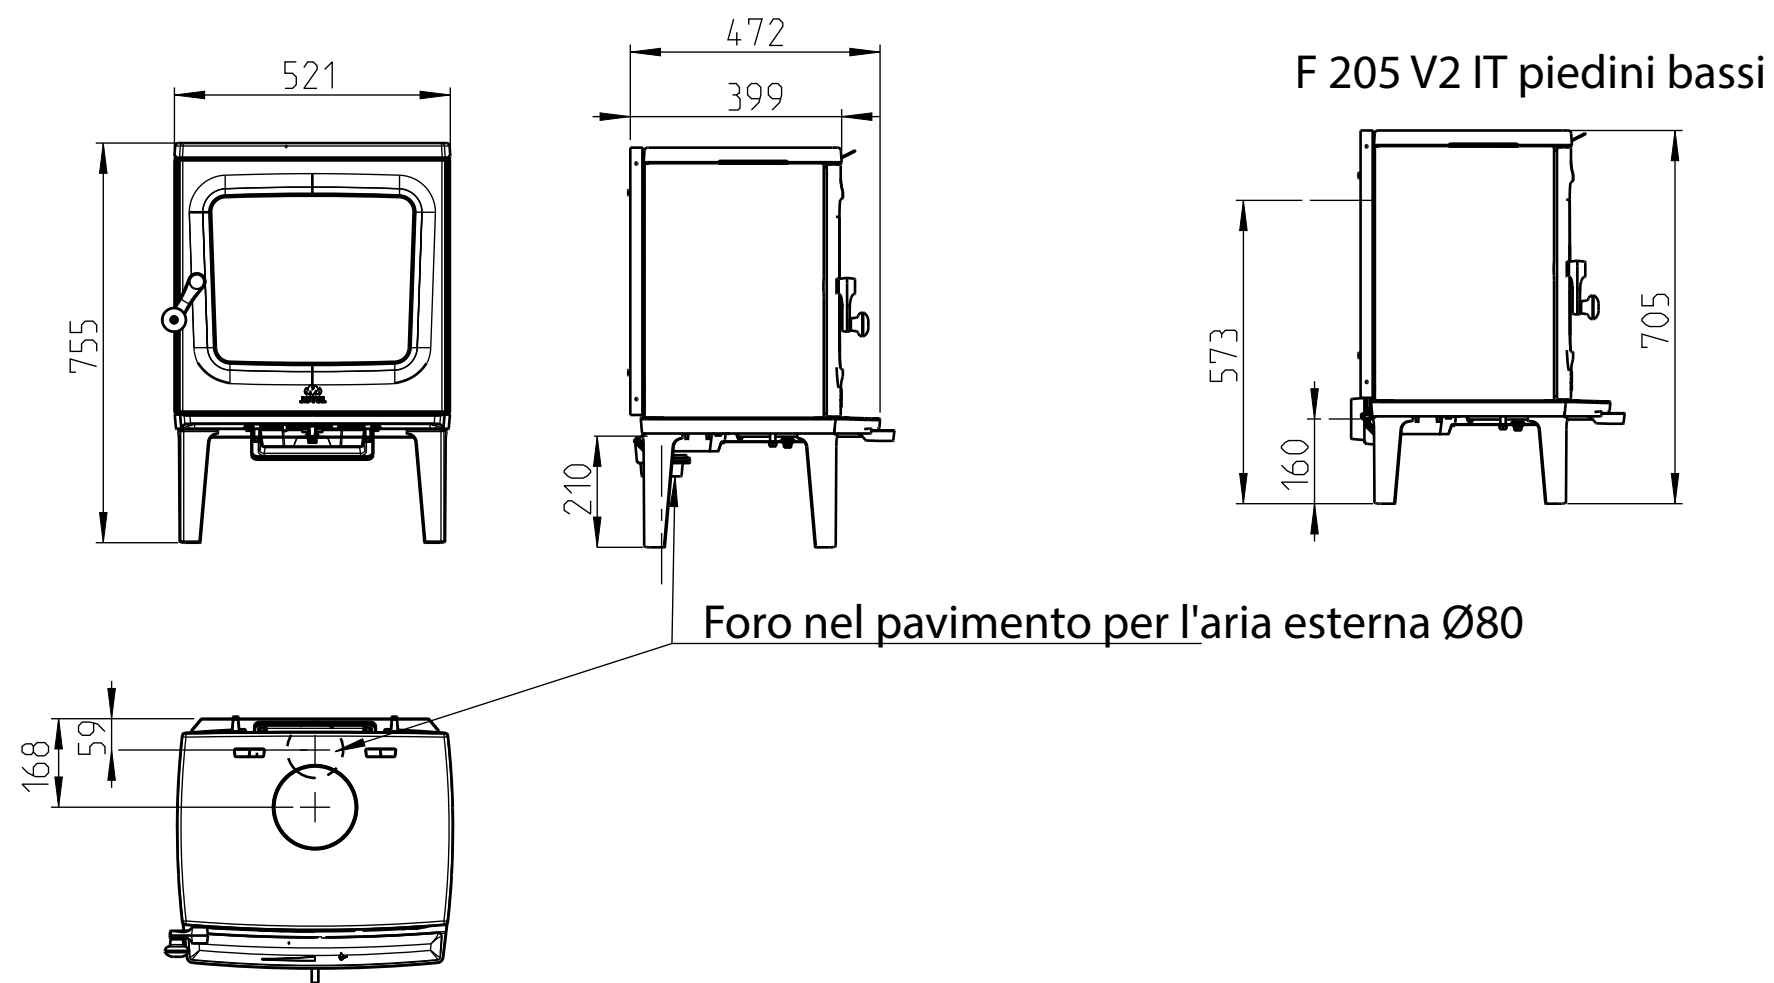


F 205 V2 IT piedini bassi

Foro nel pavimento per l'aria esterna Ø80


Distanza minima dalla parete combustibile

Canna fumaria semi-isolata (minimo 25 mm di isolamento) fino al prodotto.

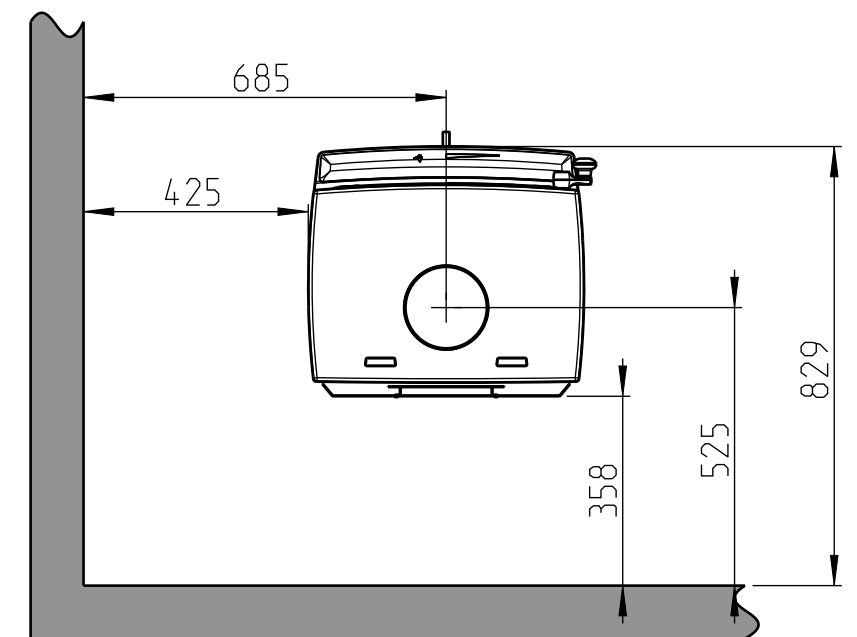


Distanza minima dal soffitto

Condotto fumi Ø150,
Minima lunghezza = 500 mm

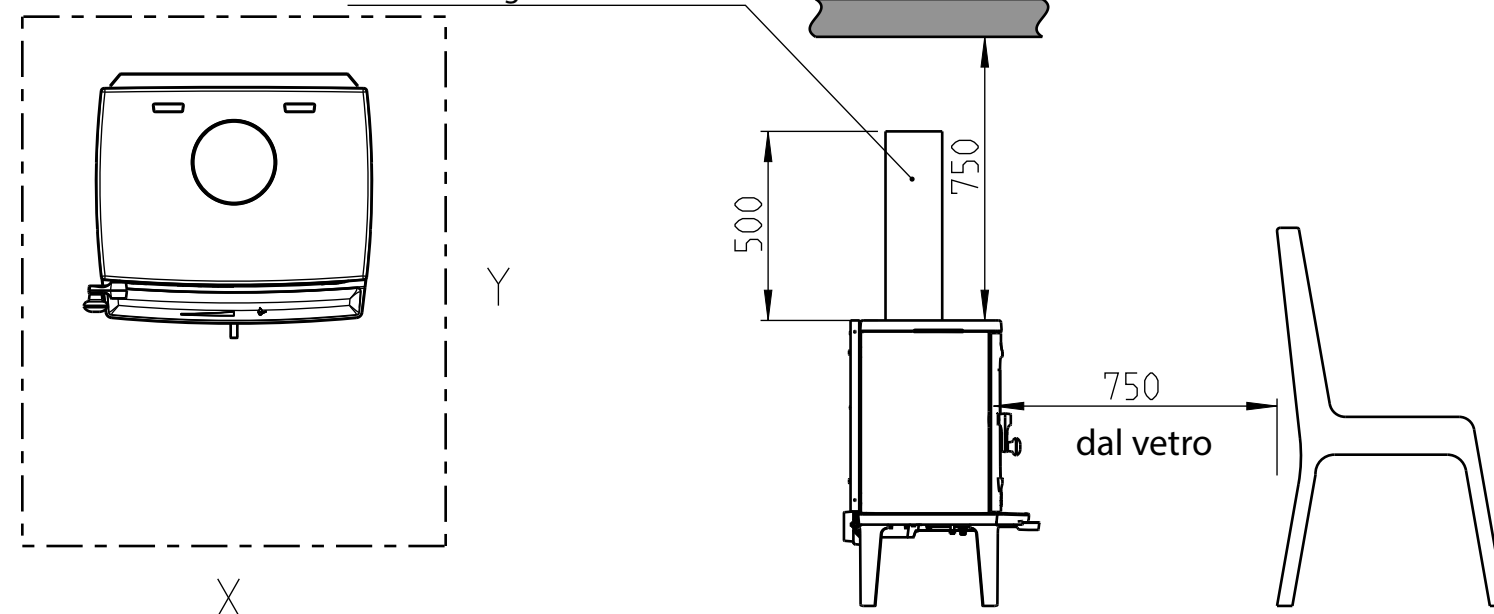

Dimensioni minime per la piastra di protezione del pavimento
X/Y = In conformità alle leggi e alle normative nazionali

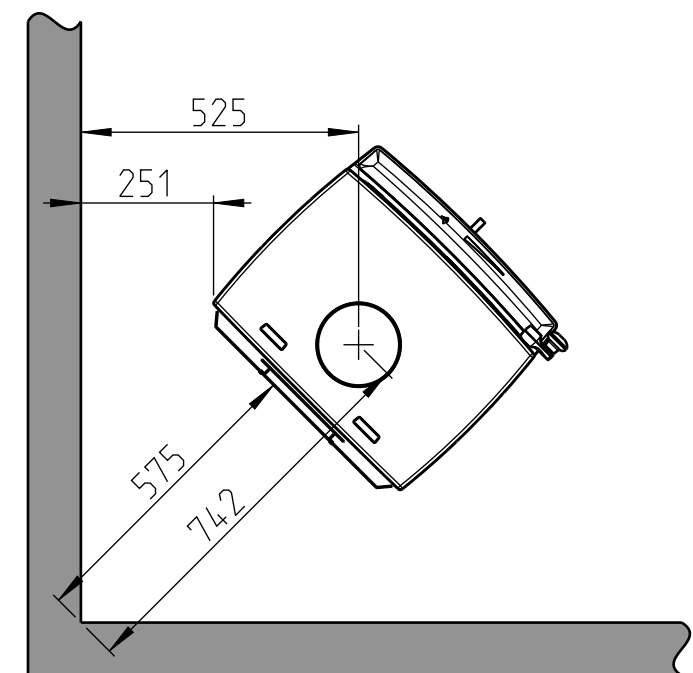

 Parete combustibile

 Muro tagliafuoco (vedere il cap. 3)

Jøtul F 205 V2 IT

Distanza minima dalla parete protetta da un muro tagliafuoco approvato

