Fig. 1a EN 16510

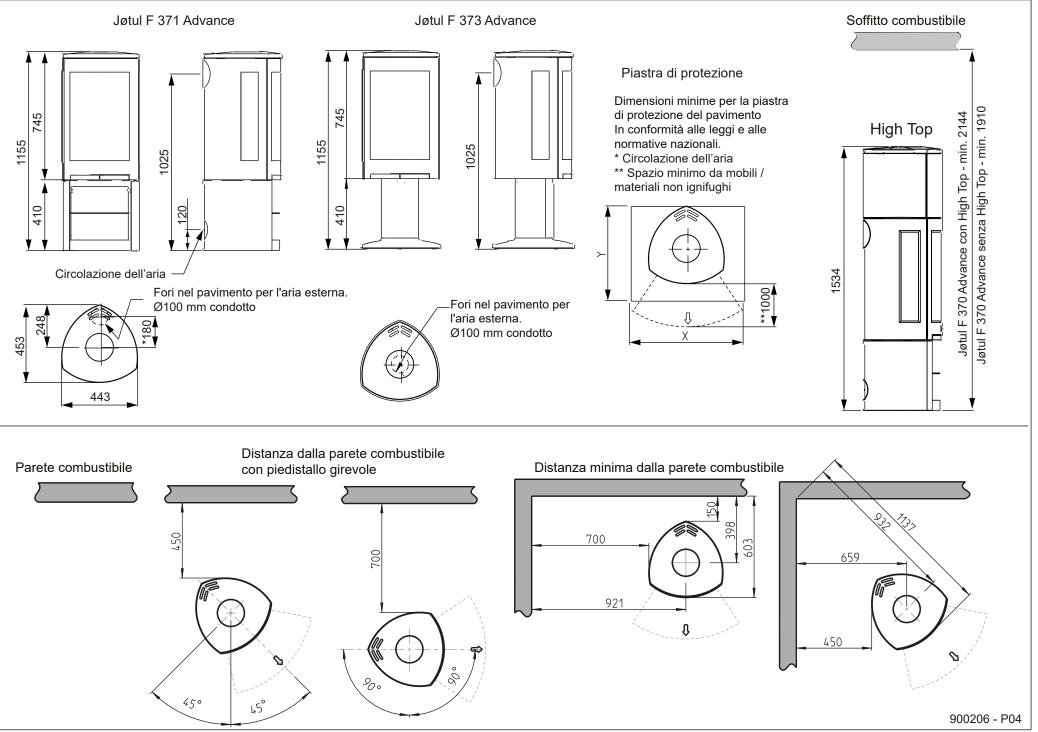


Fig. 1b EN 16510


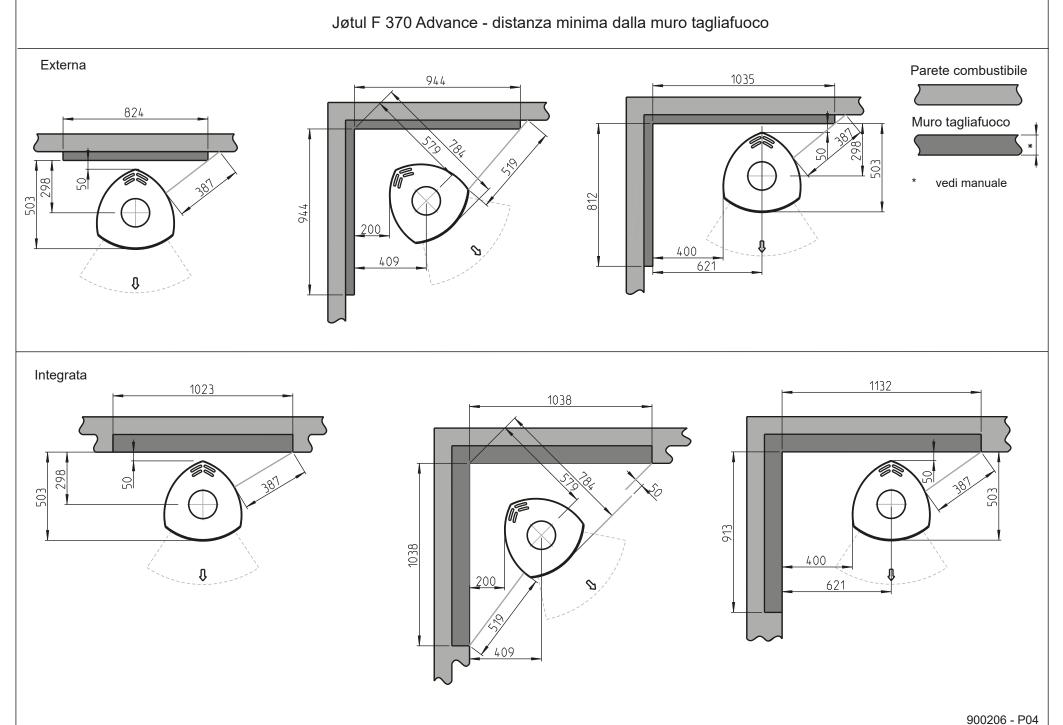



Fig. 1c EN 16510

Jøtul F 377 Advance - Distanza minima dalla parete / soffitto combustibile


Jøtul F 377 Advance con High Top





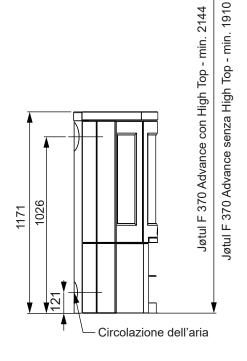



Soffitto combustibile



Fori nel pavimento per l'aria esterna. Ø100 mm condotto

Parete combustibile





^{*} Circolazione dell'aria

Fig. 1d EN 16510

