

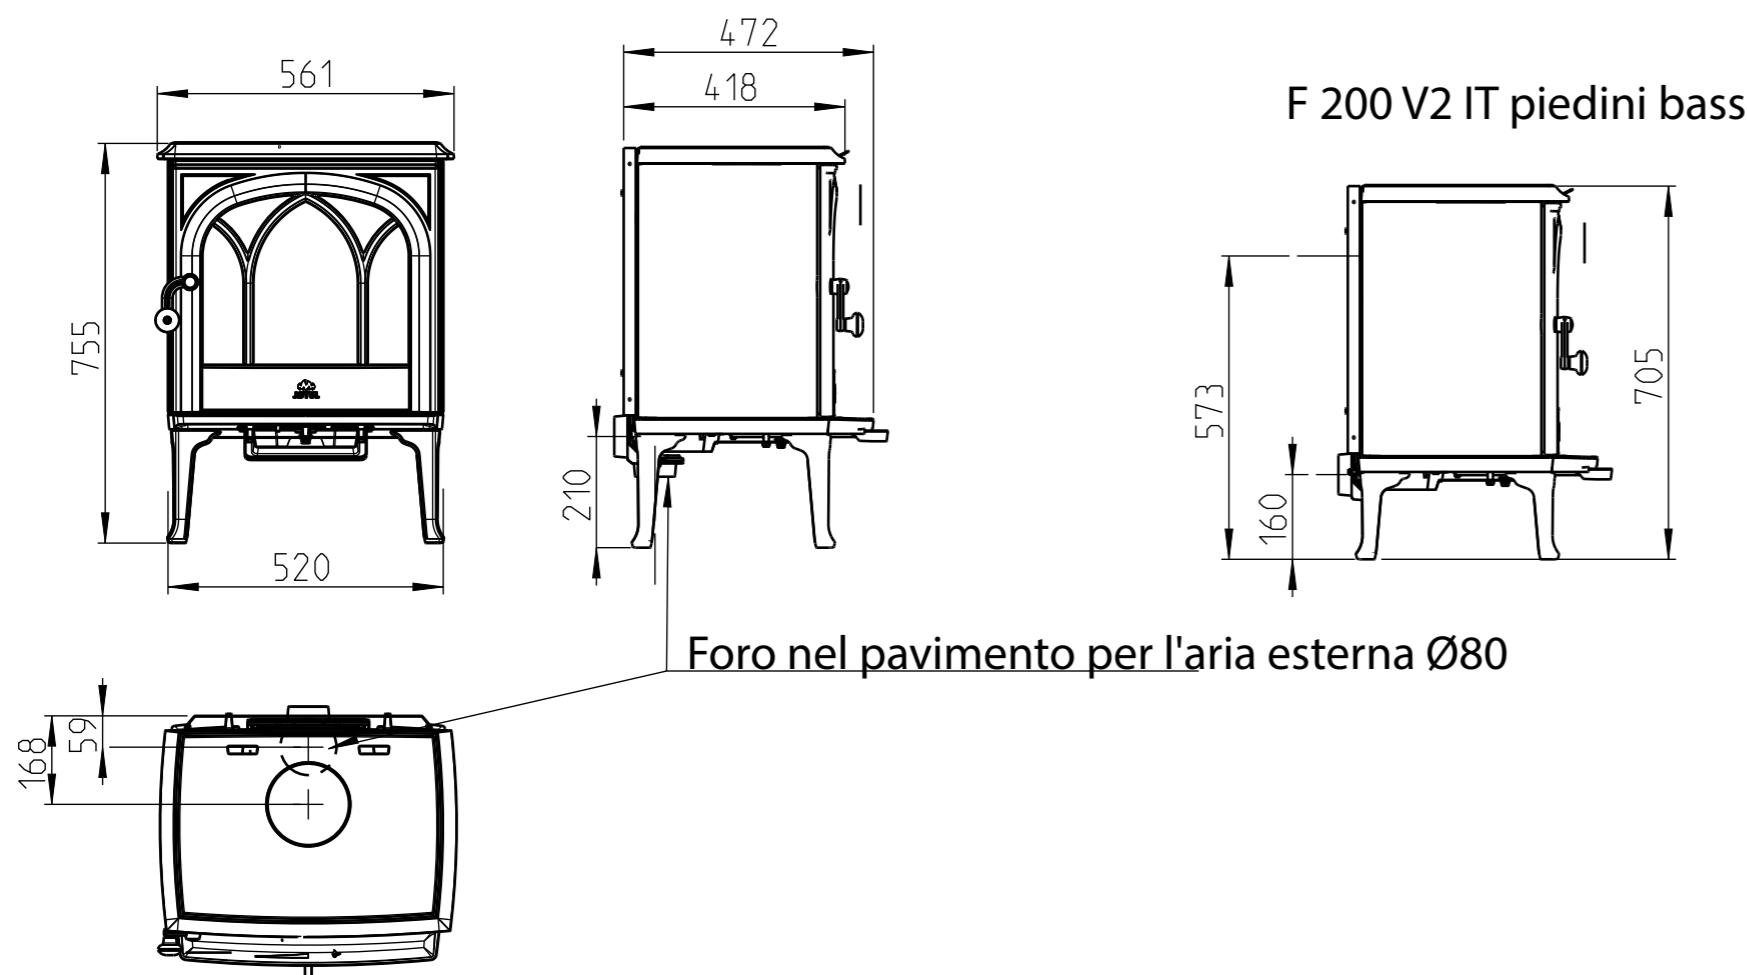


# Jøtul F 200 V2 IT

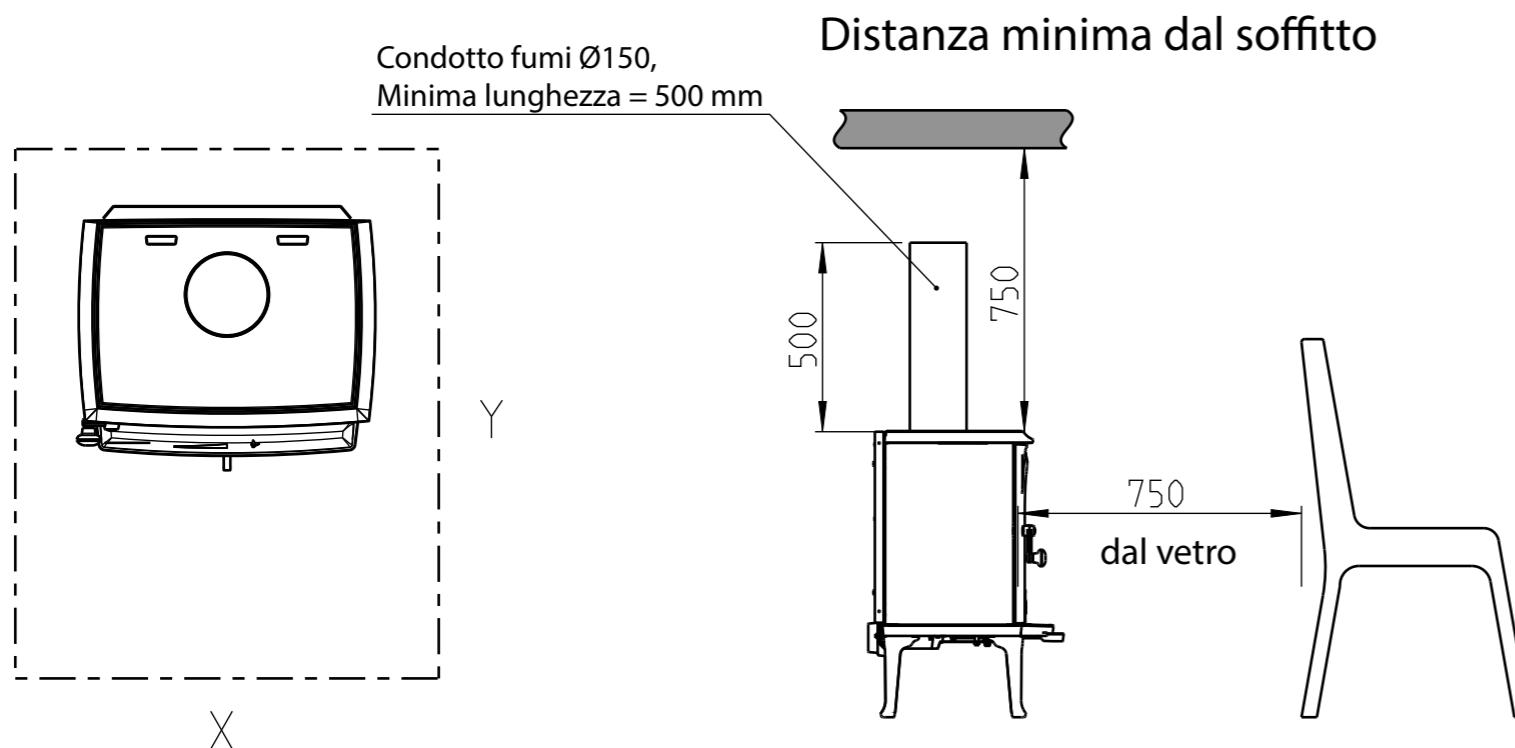


Distanza minima dalla parete combustibile

Canna fumaria semi-isolata (minimo 25 mm di isolamento) fino al prodotto.

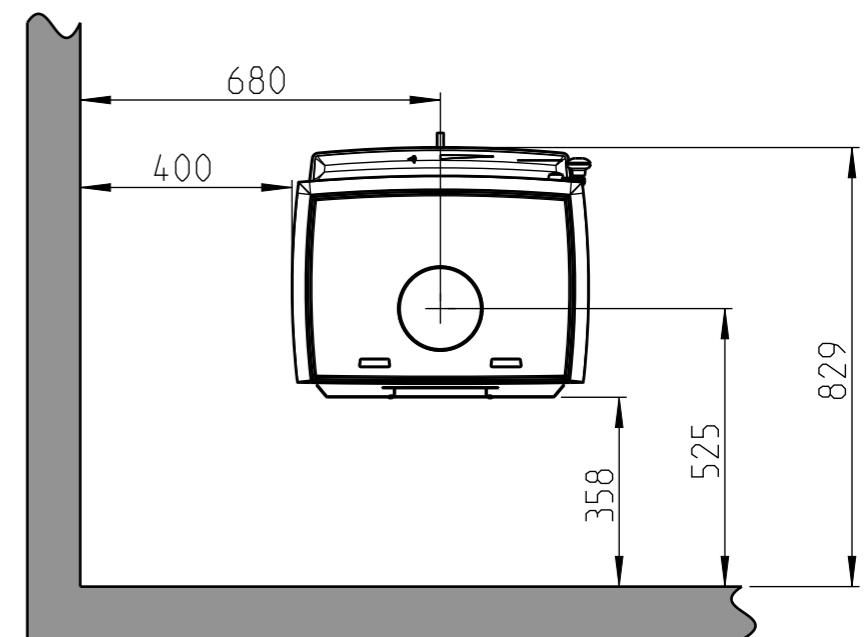

Dimensioni minime per la piastra di protezione del pavimento  
X/Y = In conformità alle leggi e alle normative nazionali



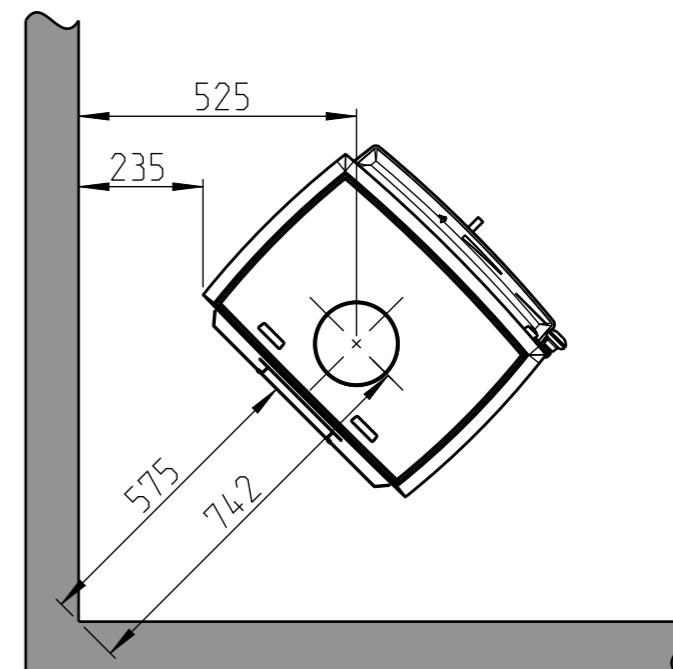


Parete combustibile

Muro tagliafuoco (vedere il cap. 3)

# Jøtul F 200 V2 IT

Distanza minima dalla parete protetta da un muro tagliafuoco approvato

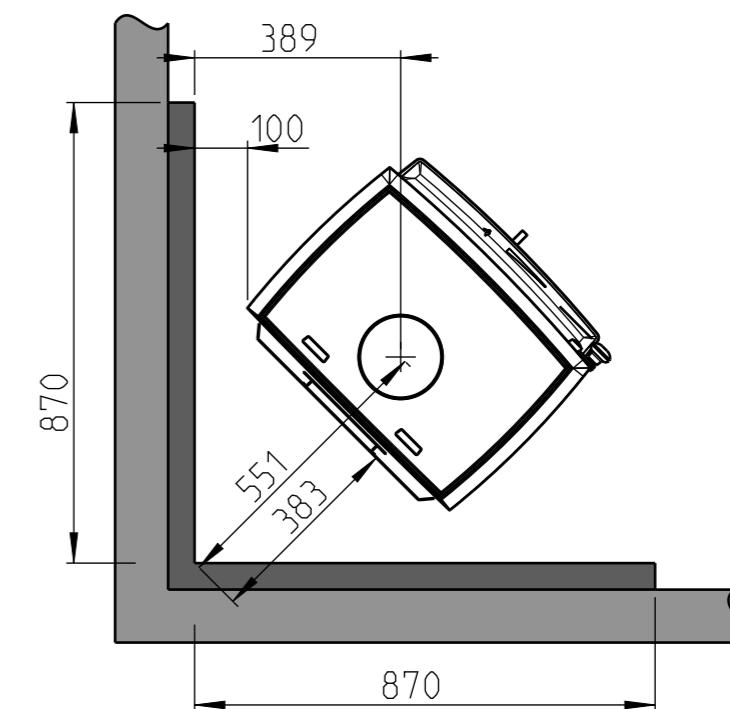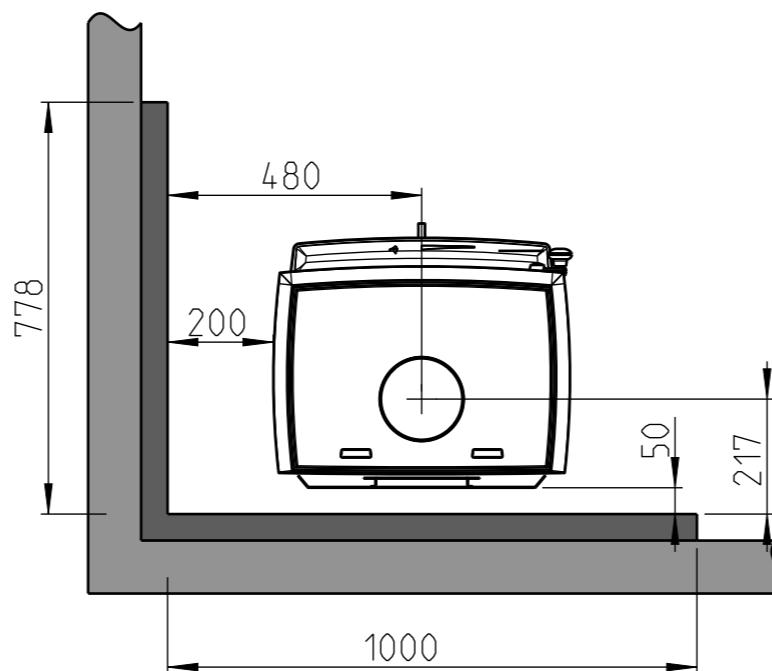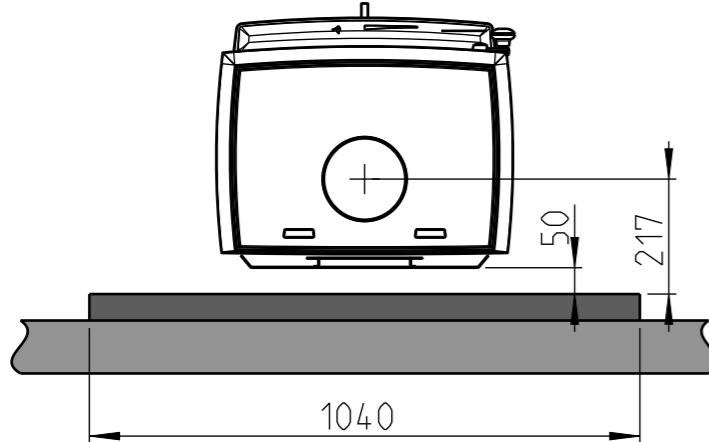

Parete combustibile

Muro tagliafuoco (vedere il cap. 3)